



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	24 VCC ou 12 VCC
Niveau d'étanchéité	IP 42
Force de poussée	800 N maxi
Courses	Standard ou Sur-mesure
Matière Tube Intérieur / Extérieur	Aluminium
Facteur de marche	10 % (2 mn fonctionnement / 18 mn pause)
Températures d'utilisation	+5° C à +40° C
Couleur	Moteur Noir / Tube Gris


Options :

Montage	Différentes chapes / fixations disponibles
Niveau d'étanchéité	IP54

PERFORMANCES


Vitesse / Charge

12V DC

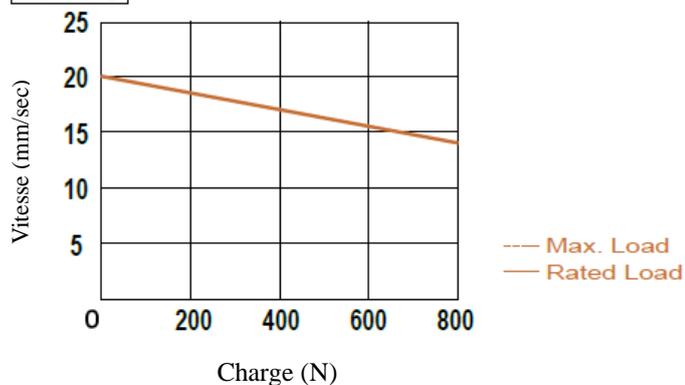

Consommation / Charge

12V DC

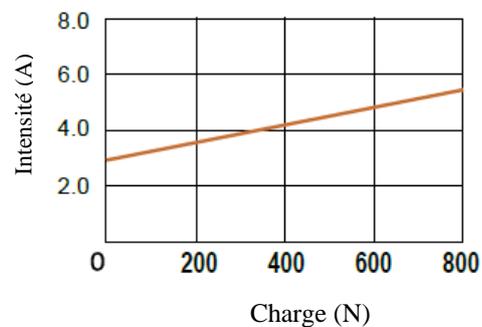

DIMENSIONS

Entre-axe fermé / course standard :

Course mm (B-A)

50 100 150 200 250 300 350

Entraxe fermé mm

306 356 406 456 506 556 606

Entraxe ouvert

356 456 556 656 756 856 956

