

Commande RF TX2T

La TX2T est une télécommande RF, compatible avec l'adaptateur récepteur RF UMEC ou les boîtiers de contrôle avec récepteur RF intégré.

Conçue pour les applications de l'ameublement et du soin à domicile, sa lampe torche LED est pratique pour les utilisateurs dans l'obscurité.

Dotée d'un revêtement de surface à peinture soft-touch (effet doux) et d'un rétroéclairage bleu en option, activé automatiquement lors de la prise en main ou par pression sur n'importe quel bouton, la TX2T offre aux utilisateurs une excellente sensation tactile et une expérience d'utilisation optimale.



Spécifications & options

- Application principale : Soin à domicile, Mobilier
- Fréquence : 2.4GHz
- Distance de fonctionnement : 5m
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 2
- Nombre de touches disponibles : 5, 7 , 8 ou 10
- Indice de protection : IP20
- Support avec crochet pour un placement facile (écartement de 30 mm)
- Batterie : Alcaline AAA x 3
- Faible consommation de la batterie
- Lampe torche LED : Bleu
- Couleur : Noir
- Matière des touches : Silicone
- Conforme à la directive européenne RED 2014/53/UE

Options

- Support de la fonction de mémorisation
- Rétroéclairage du clavier : Bleu, activé par pression sur un bouton ou combiné (pression sur un bouton et détection par capteur de mouvement G-sensor)
- Support avec ou sans crochet (avec ruban mousse adhésif)
- Crochet avec écartement 50 mm

Compatibilité

Sans mémorisation de position

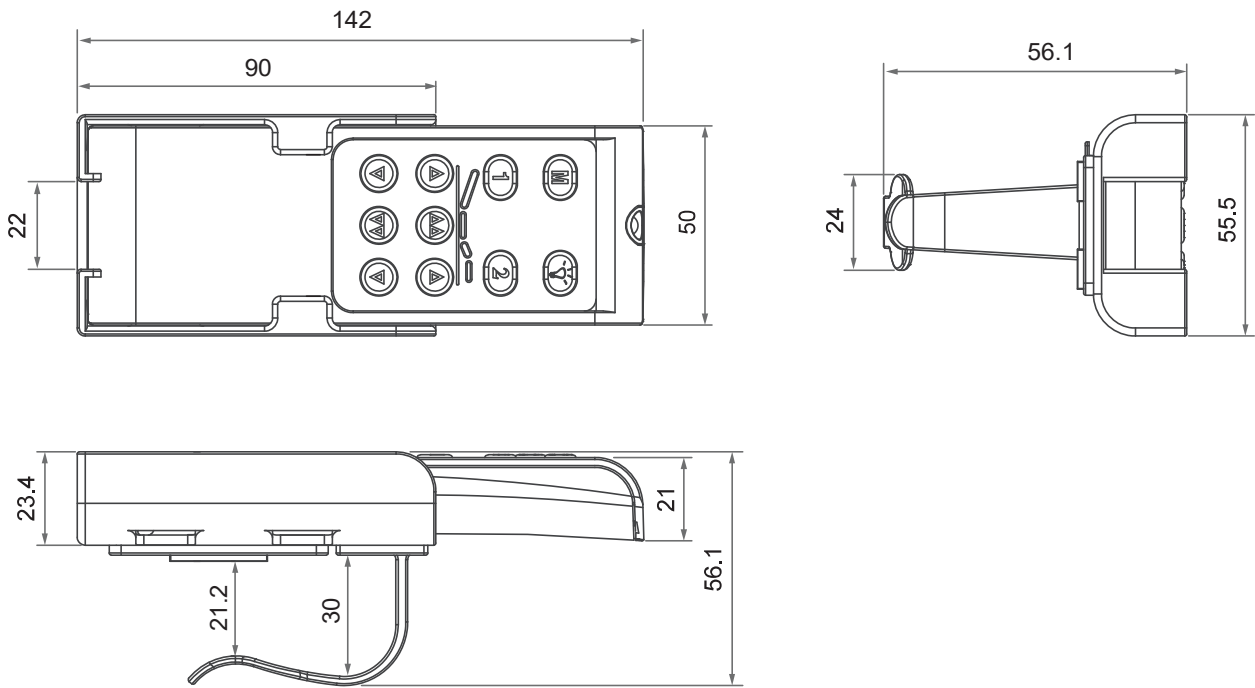
Produit	Modèle
Adaptateur récepteur RF	TXA4
Double moteur	NOVOMAT I

Avec mémorisation de position


Produit	Modèle
Adaptateur récepteur RF	TXA5
Double moteur	NOVOMAT I

Dimensions

Crochet écartement 30 mm







Crochet écartement 50mm




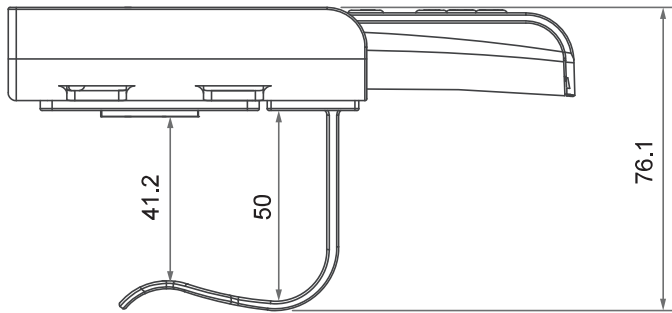


Panneau standard

Sans mémorisation de position

Code	A	B	C	D
				
	TX2T-05-2-00	TX2T-05-2-00	TX2T-07-2-01	TX2T-07-2-01


Avec mémorisation de position

Code	E	F	G	H
				
	TX2T-08-2-03	TX2T-08-2-03	TX2T-10-2-04	TX2T-10-2-04

Définition des touches:


- Panneau A, B, C, D

- ① Lampe Torche LED
- ② Extension Vérin #1
- ③ Rétraction Vérin #1
- ④ Extension Vérin #1 & 2
- ⑤ Rétraction Vérin #1 & 2
- ⑥ Extension Vérin #2
- ⑦ Rétraction Vérin #2



- Panneau E, F, G, H

- ① Lampe Torche LED
- ② Extension Vérin #1
- ③ Rétraction Vérin #1
- ④ Extension Vérin #1 & 2
- ⑤ Rétraction Vérin #1 & 2
- ⑥ Extension Vérin #2
- ⑦ Rétraction Vérin #2
- ⑧ Réglage Mémoire
- ⑨ Position mémorisée 1
- ⑩ Position mémorisée 2



Nomenclature

TX2T - 05 - 2 - 00 - H3H - 0 B	
Nombre de touches	05 : 5 touches 07 : 7 touches 08 : 8 touches 10 : 10 touches
Nombre de moteurs	2 : 2 moteurs
Fonctions	00 : Standard 01 : Mouvement conjoint 03 : Mémorisation de position 04 : Mouvement conjoint + Mémorisation de position
Accessoires	H3H : Crochet avec écartement 30mm (standard) H5H : Crochet avec écartement 50mm (standard) H0H : Support sans crochet
Rétroéclairage	0 : Aucun 1 : Activé par les touches 2 : Activé par les touches & G-sensor
Panneau	A~H : Cf. Panneau standard

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues