

Commande manuelle CP1

La commande manuelle filaire CP1 est développée autour du protocole BUS propriétaire. Toutes les touches sont configurées par micrologiciel afin de répondre précisément aux besoins de personnalisation.

La CP1 peut intégrer jusqu'à 21 boutons ainsi que des indicateurs LED d'état. Associée à une unité de contrôle prenant en charge l'affichage de l'alimentation, elle permet à l'utilisateur de visualiser le niveau de charge de la batterie en temps réel.




Connectée aux boîtiers de contrôle et vérins compatibles, la commande CP1 est idéale pour les applications de soins à domicile et médicales.



Spécifications & options

- Application principale : Médical, soin à domicile
- Nombre de touches disponibles : 21 max.
- Nombre d'indicateurs LED : 21 max.
- Indicateur du niveau de batterie
- Indice de protection : IPX6
- Couleur : Gris clair texturé (RAL 7035)
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm


Dimensions

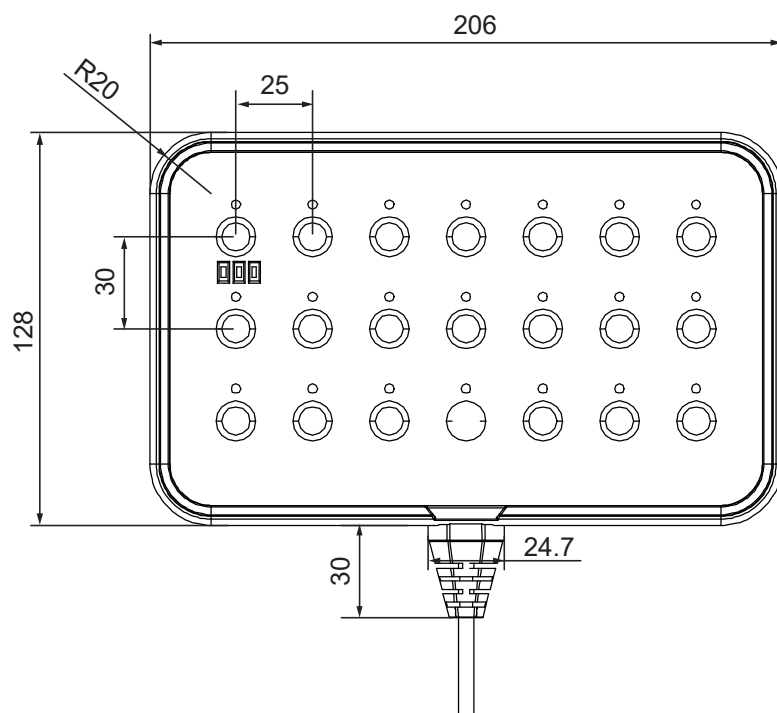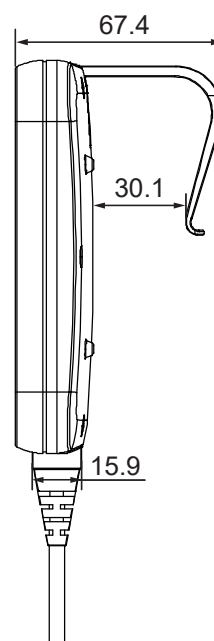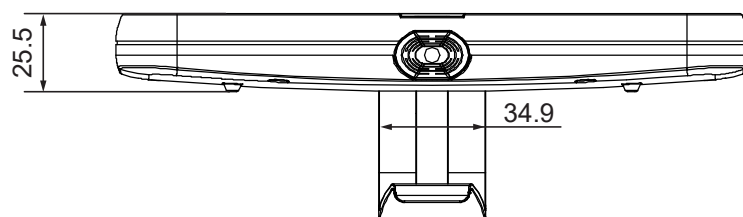

Compatibilité

Produit	Modèle	CP1 spec
Boîtier de contrôle	BC5P-M, BC41-M	- Prise DIN Type V 7 broches
Accessoires	JB1, JB3	- Prise DIN Type H 7 broches

• Gamme BUS

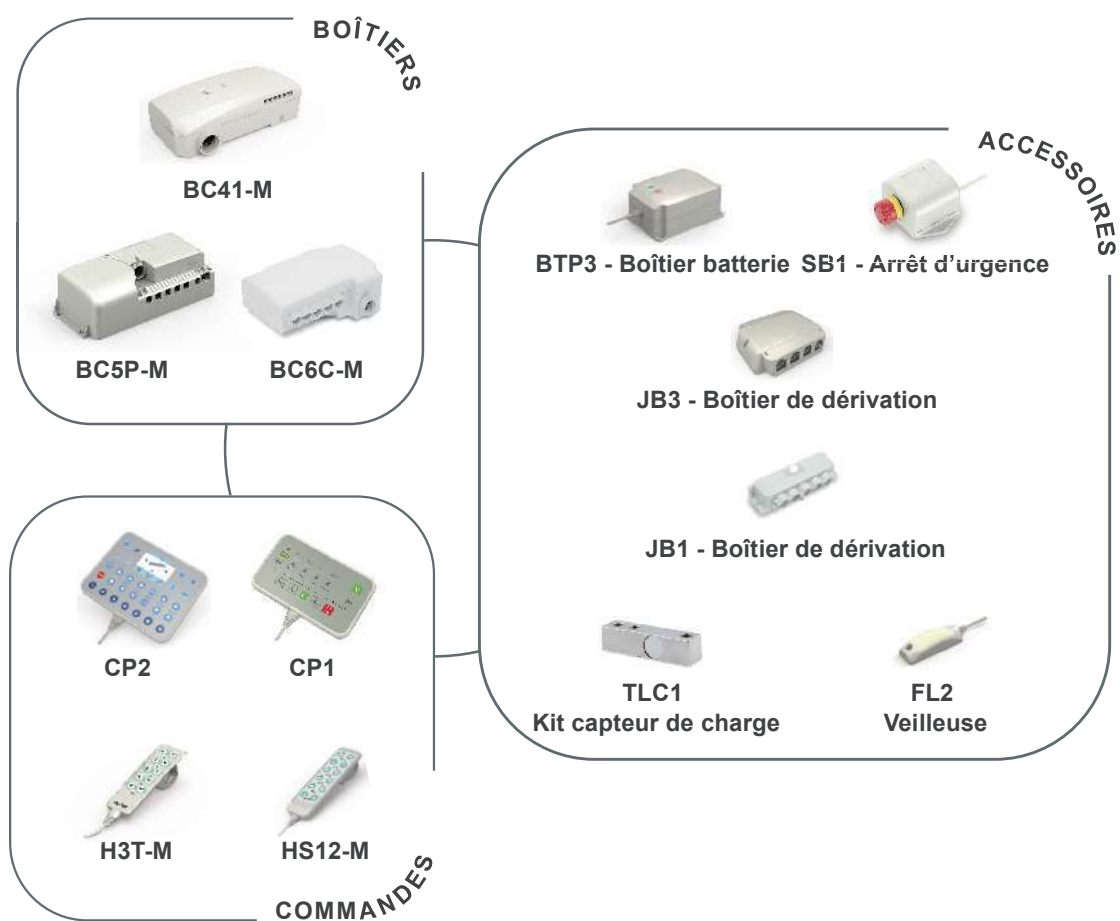

Prises

Prise DIN Type H 7 broches




Type H



Type V

Définition des touches

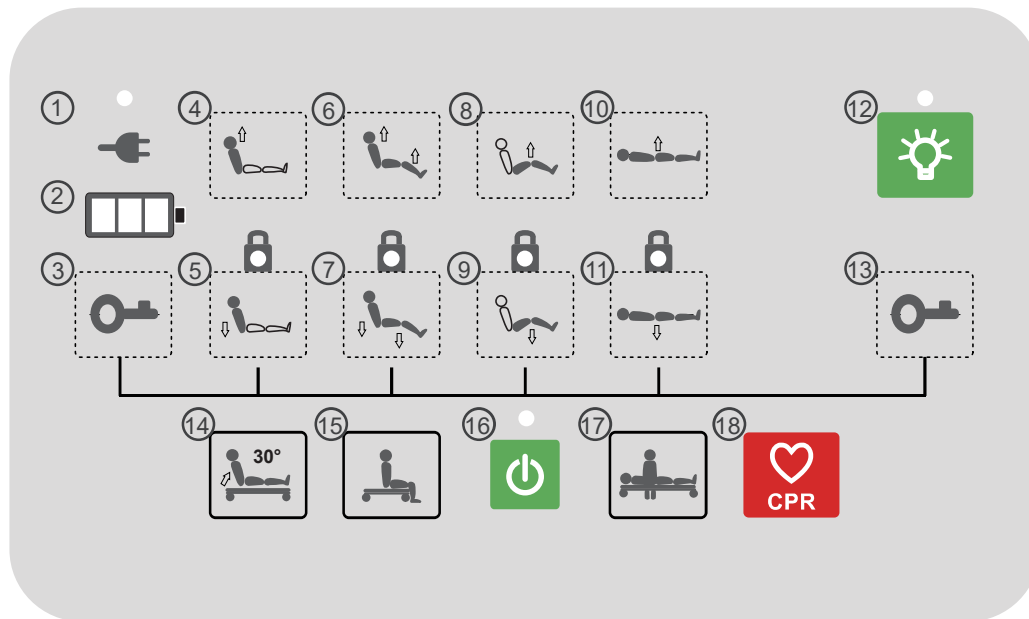

N°	Fonction	Description	Afficheur
①	Alimentation secteur - ON/OFF	Le voyant s'allume lorsque l'alimentation est activée et s'éteint lorsque l'alimentation est coupée	
②	Indicateur du niveau de batterie	*Tension de la batterie avec le BC41-M	% de batterie
		>26.15V	>83%
		26.15V~24.5V	50%~83%
		22.8V~24.5V	16%~50%
		<22.8V	<16%
③	Verrouillage	Appuyez sur ce bouton, puis appuyez sur les touches de fonction ④ à ⑪ pour verrouiller le fonctionnement ; le voyant LED situé entre les touches de fonction s'allume pour indiquer que le système est verrouillé.	
④		Relève buste : Haut	Extension M1+
⑤		Relève buste : Bas	Rétraction M1-
⑥		Mouvement conjoint : Buste & Jambes Haut	Extension M1+ et M2+
⑦		Mouvement conjoint : Buste & Jambes Bas	Rétraction M1- & M2-
⑧		Jambes : Haut	Extension M2+
⑨		Jambes : Bas	Rétraction M2-
⑩		Hauteur variable : Haut	Extension M3+ & M4+
⑪		Hauteur variable : Bas	Rétraction M3+ & M4+

N°	Fonction	Description	Afficheur
⑫	Eclairage au sol	Appuyez pour allumer l'éclairage au sol, appuyez à nouveau pour l'éteindre	
⑬	Verrouillage	Appuyez sur ce bouton, puis appuyez sur les touches de fonction ④ à ⑪ pour verrouiller le fonctionnement ; le voyant LED situé entre les touches de fonction s'allume pour indiquer que le système est verrouillé.	
⑭	Position Semi-Fowler	Inclinaison du buste à une position spécifiée (M1+) associée à la mise à plat automatique des jambes (M2-) et de la hauteur variable (M3-, M4-)	
⑮	Position assise	Déploiement complet du buste (M1+) tandis que les sections inférieures s'abaissent au maximum	
⑯	Alimentation ON/OFF	Un appui sur la touche allume la commande, un nouvel appui l'éteint.	
⑰	Position de diagnostic	Descente des sections articulées (M1-, M2-) combinée à une élévation spécifique de la hauteur variable (M3+, M4+)	
⑱	Sécurité d'urgence absolue	Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez-le. Tous les vérins se rétractent jusqu'à leur fin de course.	
<p>* Remarques :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les valeurs de tension de la batterie dépendent du boîtier de contrôle compatible 2. Le voyant LED des touches de fonction est partagé entre les rangées supérieure et inférieure. Si le relève-buste est verrouillé, le voyant LED situé entre les touches ④ et ⑤ s'allume. 3. Nous contacter en cas de besoin d'une position spécifique, pour étude de faisabilité 			

Nomenclature

CP1 - XX - 0 A

Nombre de touches	XX : Personnalisable
Réservé	
Longueur câble	A : 880mm avec spirale 420mm

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues

UMEC
A MOTECK COMPANY