

Commande manuelle DP08


La commande manuelle DP08 est conçue pour les tables élévatrices. Elle dispose d'un affichage à 3 chiffres pour indiquer la hauteur, et prend également en charge une fonction de mémoire de position qui permet à l'utilisateur d'enregistrer jusqu'à 3 positions différentes. De plus, la DP08 propose en option un port de charge USB pour les appareils mobiles.




Spécifications & options

- Application principale : Mobilier
- Nombre de touches disponibles : 6
- Nombre de positions mémorisables : 3
- Affichage LED à 3 chiffres pour la lecture de la hauteur et les codes d'erreur
- Couleur : Gris foncé
- Longueur du câble : 1 500mm droit
- Port de charge USB en option (Sortie 5V DC/1.5A)

Dimensions

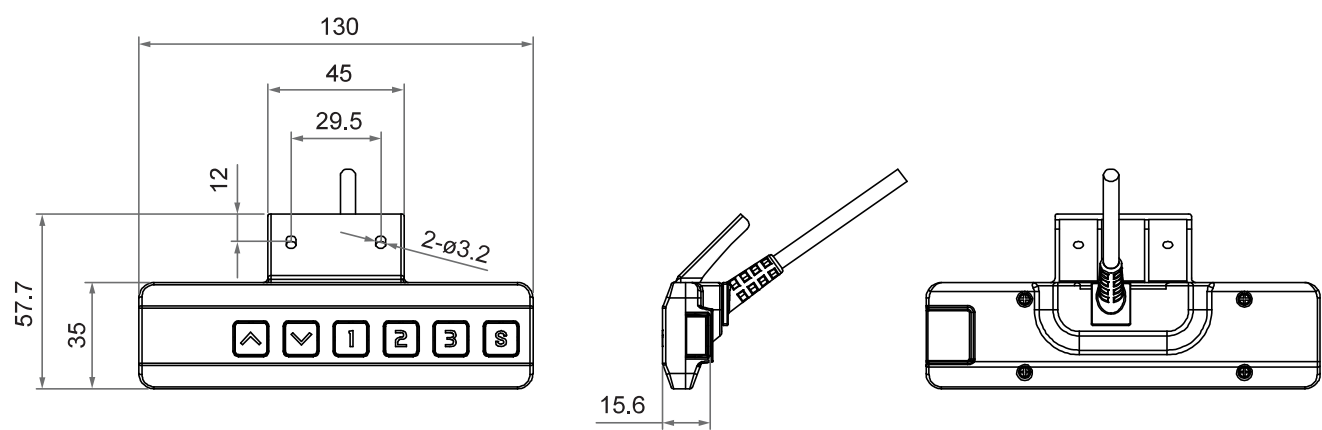

Sans port USB

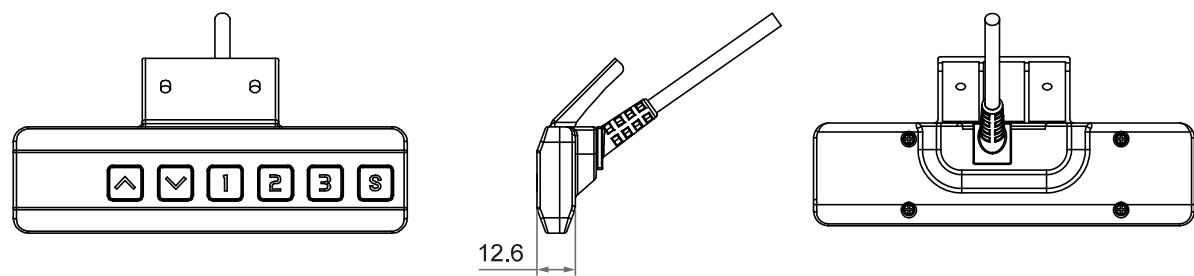

Unité : mm

Compatibilité

Produit	Modèle	Spécifications DP08
Boîtier de contrôle	BC11D, BC13	Avec prise RJ Type E2 (Fig. 1)

Prises



Fig.1
Type E2

Modé opératoire

• Définition des touches :

-  Haut
-  Bas
-  Position #1
-  Position #2
-  Position #3
-  Sauvegarde / Réglages



Remarque :

Après avoir installé correctement l'ensemble du système, vous devez effectuer un apprentissage automatique de la course avant de commencer à l'utiliser. Pour plus d'informations sur le guide d'utilisation de l'apprentissage automatique de la course, veuillez vous référer à la fiche technique du boîtier de contrôle.

• Utilisation

1. Appuyer et maintenir , le vérin s'étend et la table s'élève
2. Appuyer et maintenir , le vérin se rétracte et la table se rabaisse
3. Maintenir enfoncé chaque bouton   ou  : la table se déplace vers la position mémorisée correspondante et s'arrête automatiquement

• Réglage / Mémorisation

1. Appuyer sur le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran clignote. Appuyer ensuite sur le bouton , l'écran affichera alors . Relâcher le bouton : la hauteur lue s'affiche à l'écran et est mémorisée comme étant la position 1.
2. Mode opératoire identique pour les positions 2 et 3.
3. Quand l'écran se met à clignoter après avoir appuyé sur  pendant 2 secondes, vous disposez de 20 secondes pour appuyer sur les boutons  à  avant que l'écran ne s'éteigne et ne quitte le mode Mémorisation

• Code erreur

Pour obtenir des informations détaillées sur les codes d'erreur et les mesures correctives recommandées, veuillez vous référer à la fiche technique du boîtier de contrôle

Nomenclature

		DP08- 6 - U - 5			
Nombre de touches	6 : 6 touches				
Port USB	0 : Sans port USB U : Avec port USB				
Longueur câble	5 : 1 500mm droit				

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues