

Commande manuelle H2Z

La commande manuelle H2Z est conçue pour les applications de soins à domicile et d'ameublement.


Elle est parfaitement compatible avec les boîtiers de contrôle standards et les doubles moteurs proposés par UMEC.



Spécifications & options

- Application principale : Soins à domicile, Mobilier
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 2
- Nombre de touches disponibles : 2, 4 ou 6
- Mouvement conjoint pour 2 moteurs
- Couleur : Noir
- Témoin de fonctionnement
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm

Dimensions

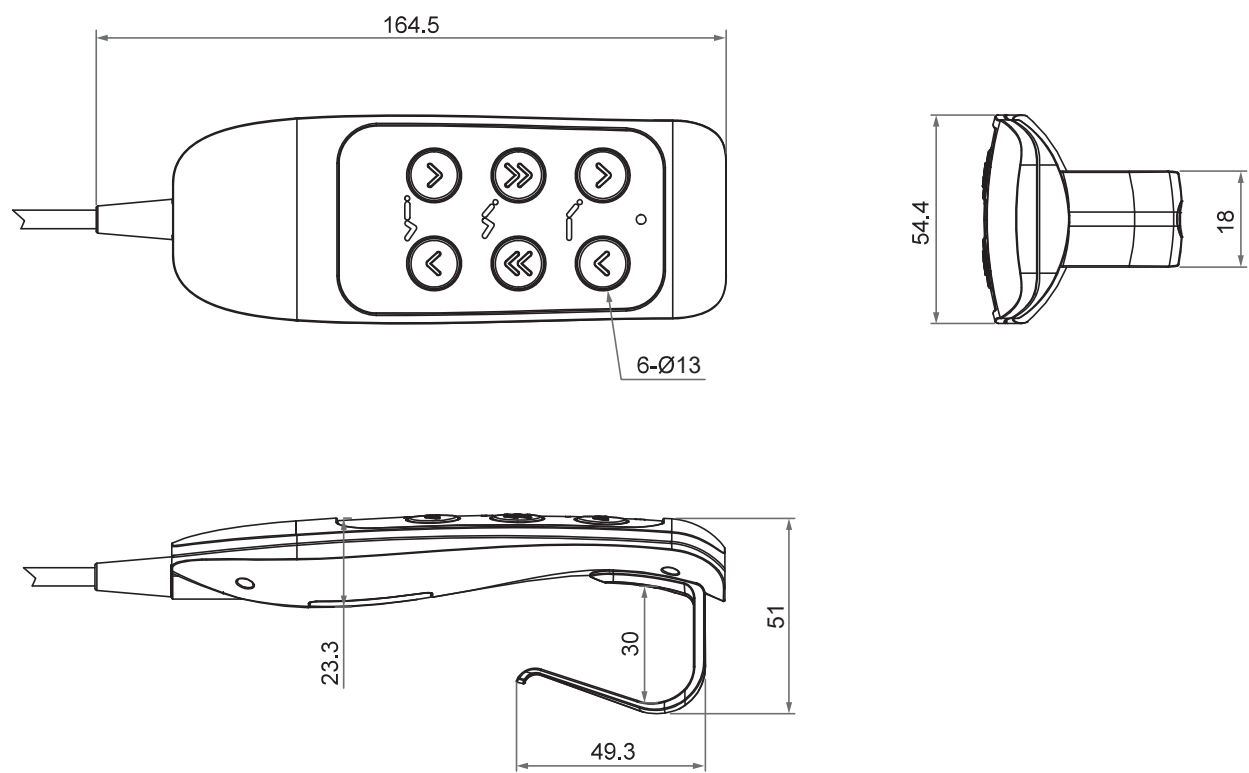


Unité : mm

Panneau standard


Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position

Panneau :

- Définition 1 (A, B)

Code	A	B
		
	H2Z-02-1-00	H2Z-04-2-00


- Définition 2 (C)

Code	C	
		
	H2Z-06-2-01	

Définition des touches :


- Définition 1 (A, B)

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2



- Définition 2 (C)

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérins #1 & #2
- ④ Rétraction Vérins #1 & #2
- ⑤ Extension Vérin #2
- ⑥ Rétraction Vérin #2



Remarque : Lorsque le bouton est relâché, le vérin s'arrête et le voyant LED s'éteint immédiatement

Compatibilité

Produit	Modèles compatibles	Exigences de compatibilité
Boitier de contrôle	BCT2, BC3T, BCS1	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position • Avec prise DIN Type F
	BC11H	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position • Avec prise RJ Type E2
	BC12H	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position • Avec prise RJ Type E
Double moteur	TW61	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position • Avec prise DIN Type A

Prises :



Type F



Type A



Type E



Type E2

Nomenclature

	H2Z- 04 - 2 - 00 - H30 - 0 B 0
Nombre de touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches 06 : 6 touches
Nombre de moteurs	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs
Version	00 : Standard 01 : Mouvement conjoint
Accessoires	H30 : Crochet (30mm)
Réservé	
Panneau	A ~ C : Cf. Panneau standard
Réservé	