

Commande manuelle H3N

La commande H3N est conçue pour les applications de soins à domicile et d'ameublement.

Grâce à son rétroéclairage et sa fonction de lampe torche LED, elle est facile à utiliser dans l'obscurité.



Spécifications & options

- Application principale : Mobilier
- Nombre Max. de vérins pilotés : 2
- Nombre de touches disponibles : 10 max.
- Compatible Mémoire de position
- Matière des touches : Silicone
- Aspect du boîtier & couleur : Noir texturé
- Indicateur LED d'alimentation
- Rétroéclairage des touches : Vert
- Lampe torche LED : Bleu
- Longueur câble : 1 850mm avec spirale 500mm


En option :

- Commande manuelle avec crochet ou support avec crochet
- Aspect du boîtier & couleur en option : Peinture noir mat

Compatibilité


Produit	Modèles compatibles	Exigences de compatibilité
Boitier de contrôle	BC3T, BC4M, BCS1, BCS2	- Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position - Avec prise DIN Type F
	BC12H	- Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position - Avec prise RJ Type E
Double moteur	NOVOMAT I	- Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position - Avec prise DIN Type A
		- Catégorie de commande P1 avec mémorisation de position - Avec prise DIN Type A

Prises



Dimensions






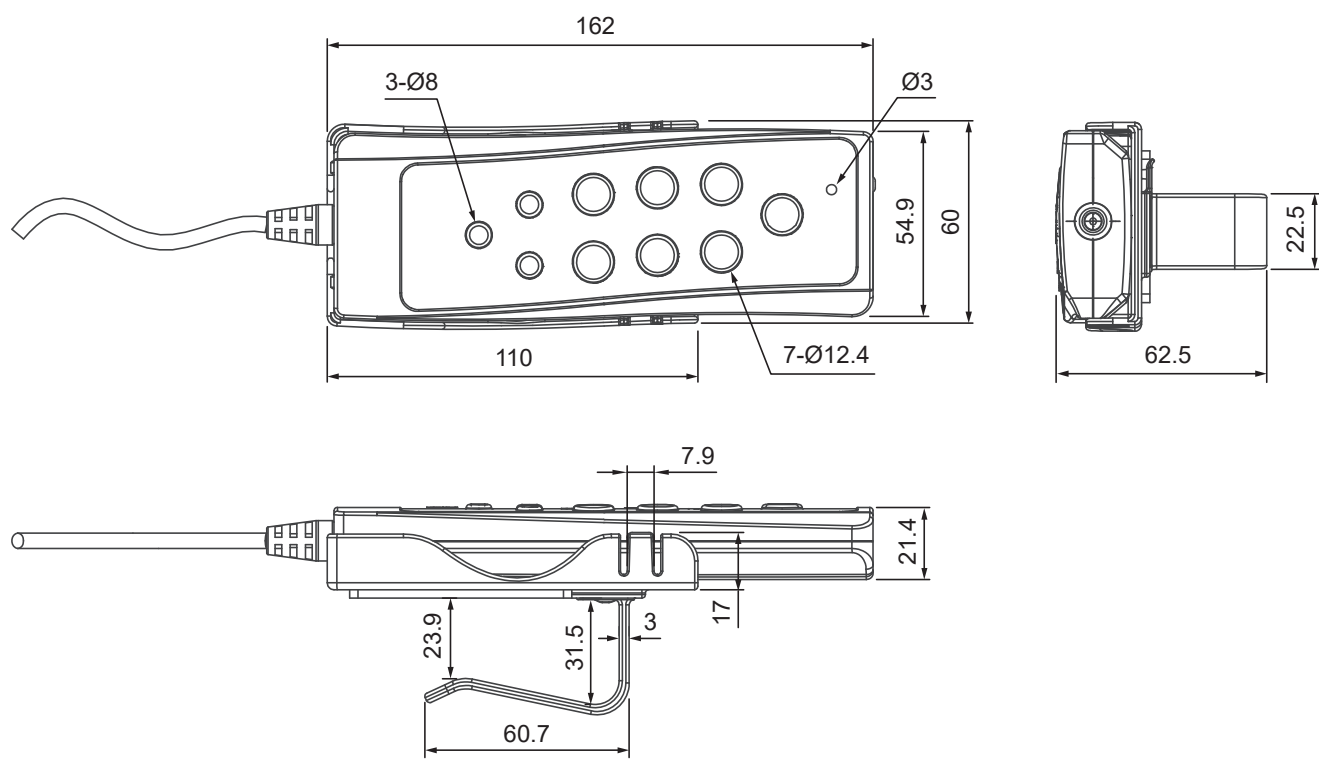
Unité : mm



Panneau standard







> Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position

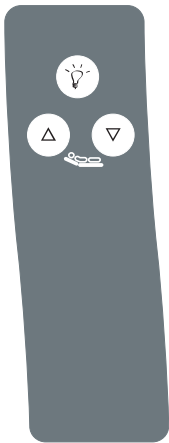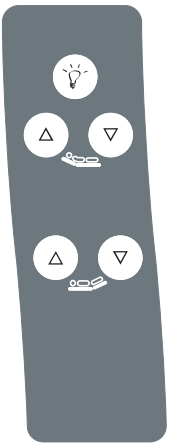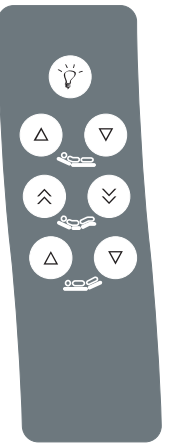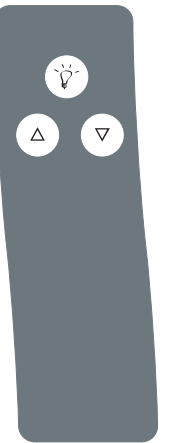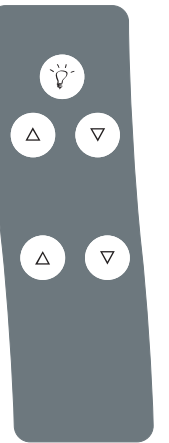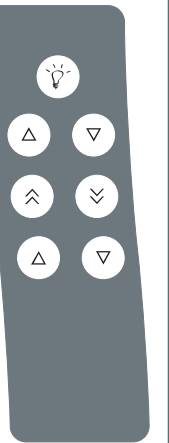► Définition 1 (Panneau A, B, C, G, H, I)

Code	A	B	C	G	H	I
						


> Catégorie de commande S1 avec mémorisation de position

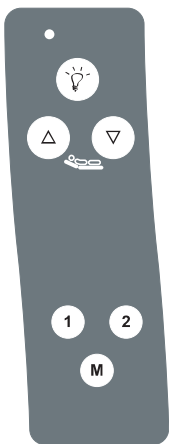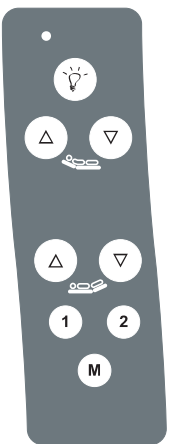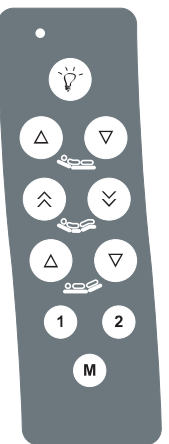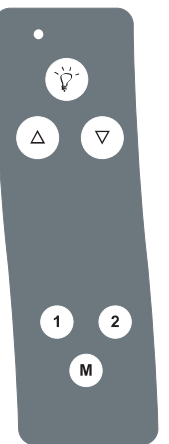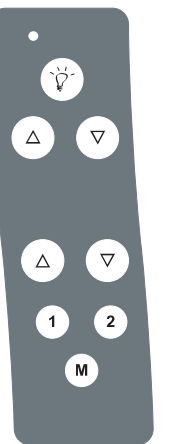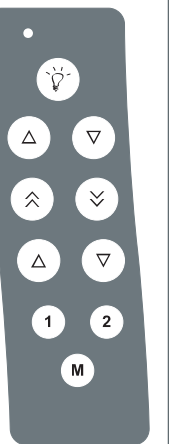► Définition 2 (Panneau D, E, F, J, K, L)

Code	D	E	F	J	K	L
						


- Définition 1 (Panneau A, B, C, G, H, I)

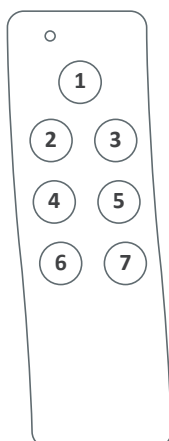- ① Lampe torche LED
- ② Extension Vérin #1
- ③ Rétraction Vérin #1
- ④ Extension Vérins #1 & 2
- ⑤ Rétraction Vérins #1 & 2
- ⑥ Extension Vérin #2
- ⑦ Rétraction Vérin #2



- Définition 2 (Panneau D, E, F, J, K, L)

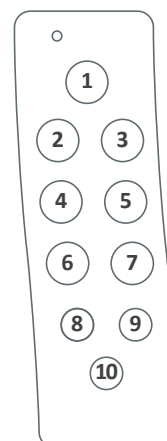- ① Lampe torche LED
- ② Extension Vérin #1
- ③ Rétraction Vérin #1
- ④ Extension Vérins #1 & 2
- ⑤ Rétraction Vérins #1 & 2
- ⑥ Extension Vérin #2
- ⑦ Rétraction Vérin #2
- ⑧ Position mémorisée 1
- ⑨ Position mémorisée 2
- ⑩ Réglage Mémoire



Remarques :

* Lorsque le bouton est relâché, le vérin s'arrête et le témoin LED s'éteint immédiatement

Nomenclature

H3N - 10 - 2 - 0 F 0 0 1	
Nombre de touches	03 : 3 touches 05 : 5 touches 06 : 6 touches 07 : 7 touches 08 : 8 touches 10 : 10 touches
Nombre de moteurs	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs
Réservé	
Panneau	A ~ L : (Cf. Panneau standard)
Accessoires	0 : Support sans crochet 1 : Support avec crochet (30mm) (standard) 2 : Support avec crochet (50mm)
Réservé	
Longueur câble	1 : 1 850mm avec spirale 500mm

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues