Commande manuelle H4N

La H4N est conçue pour les applications de soins à domicile ou d'ameublement.
Le rétroéclairage bleu peut être déclenché par un capteur tactile ou par simple pression.
La lampe torche bleue intégrée facilite l'utilisation dans les endroits sombres.
Grâce à son revêtement à peinture douce, la télécommande offre à l'utilisateur une excellente sensation au toucher. La H4N présente le même design extérieur que la commande manuelle sans fil RF TX2T.

Spécifications & options

- Application principale : Soin à domicile, Mobilier
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 2
- Nombre de touches disponibles : 5, 7, 8 ou 10
- Matière des touches : Silicone
- Couleur : Noir texturé
- Rétroéclairage des touches : Bleu
- Lampe torche LED : Bleu
- Avec support pour un positionnement facile
- Longueur câble : 1 850mm avec spirale 500mm

Option

- Prise en charge de la fonction de mémorisation de positions
- Rétroéclairage du clavier : Bleu, déclenché par un capteur tactile ou par simple pression
- Support avec ou sans crochet

Compatibilité

Produit	Modèle	Spécification H4N
Boitier de contrôle	BCT2, BC3T, BC4M, BCS1, BCS2	• Sans capteur de positionnement • Avec prise DIN Type F (Fig. 1)
Double moteur	NOVOMAT I	• Sans capteur de positionnement • Avec prise DIN Type A (Fig. 2)
		• Mémorisation de positions • Avec prise DIN Type A (Fig. 2)

Type de connecteurs :

Fig. 1
Type F

Fig. 2
Type A

Dimensions

Support avec crochet (30mm)

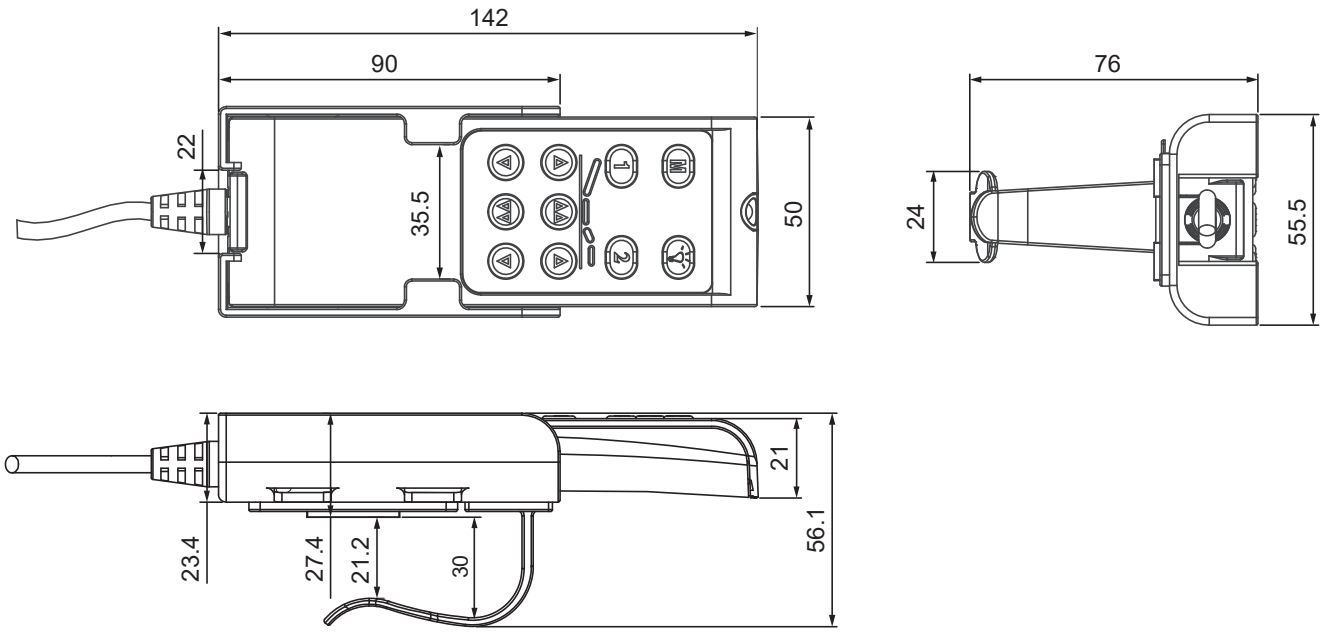

Crochet (50mm)

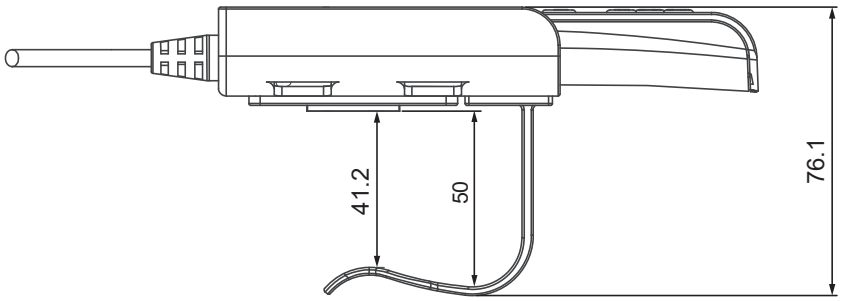

Panneau standard

Catégorie de commande P1 sans mémorisation de positions

Définition 1 (Panneau A, B, C, D)

Code	A	B	C	D
				
	H4N-05-2-00	H4N-05-2-00	H4N-07-2-01	H4N-07-2-01

Catégorie de commande S1 avec prise en charge de la mémorisation de positions

Définition 2 (Panneau E, F, G, H)

Code	E	F	G	H
				
	H4N-08-2-03	H4N-08-2-03	H4N-10-2-04	H4N-10-2-04

Définition des touches :

- Définition 1 (Panneau A, B, C, D)

① Lampe torche LED
② Extension Vérin #1
③ Rétraction Vérin #1
④ Extension Vérins #1 & 2
⑤ Rétraction Vérins #1 & 2
⑥ Extension Vérin #2
⑦ Rétraction Vérin #2



- Définition 2 (Panneau E, F, G, H)

① Lampe torche LED
② Extension Vérin #1
③ Rétraction Vérin #1
④ Extension Vérins #1 & 2
⑤ Rétraction Vérins #1 & 2
⑥ Extension Vérin #2
⑦ Rétraction Vérin #2
⑧ Réglage Mémoire
⑨ Position mémorisée 1
⑩ Position mémorisée 2



Nomenclature

H4N - 10 - 2 - 04 - H3H - 2 H 0 F

Nombre de touches	**05 :** 5 touches **07 :** 7 touches **08 :** 8 touches **10 :** 10 touches
Nombre de moteurs	**2 :** 2 moteurs
Version	**00** : Standard **01** : Mouvement conjoint **03** : Mémorisation de positions (version digitale) **04** : Mouvement conjoint et Mémorisation de positions (version digitale)
Accessoires	**H3H :** Support avec crochet (30 mm) **H5H :** Support avec crochet (50 mm) **H0H :** Support sans crochet
Rétroéclairage	**0 :** Sans **1 :** Déclenché par simple pression **2 :** Déclenché par un capteur tactile
Panneau	**A ~ H :** Cf. Panneau standard
Longueur câble	**0** : 1 850mm avec spirale 500mm
Prises	**F** : DIN Type F **A** : DIN Type A

Conditions d'utilisation
L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'ëtre modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arréter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues