




SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Vérin Maître	Transformateur et carte de commande intégrés
Moteur	24 Volts CC
Force maximum	8 000 N en poussée / 6 000 N en traction
Courses	Standard ou Sur-mesure
Vitesse maximum	8.3 mm / sec.
Indice de protection	IP54
Température d'utilisation:	+5° à +40°
Facteur de marche	10% (2 mn fonctionnement / 18 mn pause)
Couleur	Ral 7035

Options :

Contrôle de vérins esclaves	1 à 2 (V20 / V60 / V80E, etc.)
Remise à plat	par 2 x piles 9V
Indice de protection	IP65 / IP66
Sécurité	Fonction Poussé seul / Ecrou de sécurité
Orientation chape de fixation	0° ou 90°

PERFORMANCES

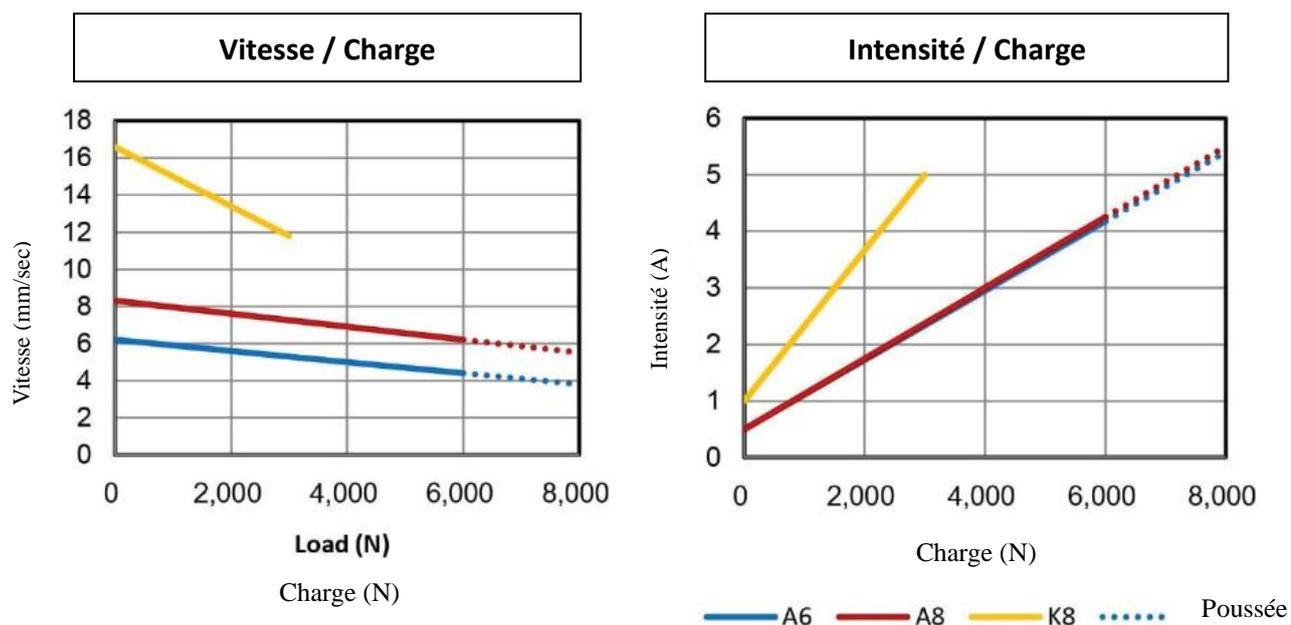

DIMENSIONS EN STANDARD

Course	100	150	200	250	300	350	400
Entraxe fermé	310	360	410	460	510	560	610
Entraxe ouvert	410	510	610	710	810	910	1010

