

Commande manuelle HJ

La commande manuelle HJ est conçue pour les applications de soins à domicile et d'ameublement, et fonctionne parfaitement avec les boîtiers de contrôle standards et les doubles moteurs UMEC.

Des crochets en option permettent un rangement facilité de la commande (crochets magnétiques ou classiques).



Spécifications & options

Application principale : Soins à domicile, Mobilier

Spécifications standards :

- Nombre Max. de moteurs pilotés : 3
- Nombre de touches disponibles : 2, 4 ou 6
- Couleur : Noir
- Témoin de fonctionnement
- Avec crochet pour un positionnement facile (écartement 30mm)
- Longueur du câble : 880mm avec spirale 420mm


Options

- Mouvement conjoint pour 2 moteurs
- Crochet avec écartement 50mm
- Couvercle arrière magnétique, sans crochet (Fig. 1)




Fig. 1


Dimensions

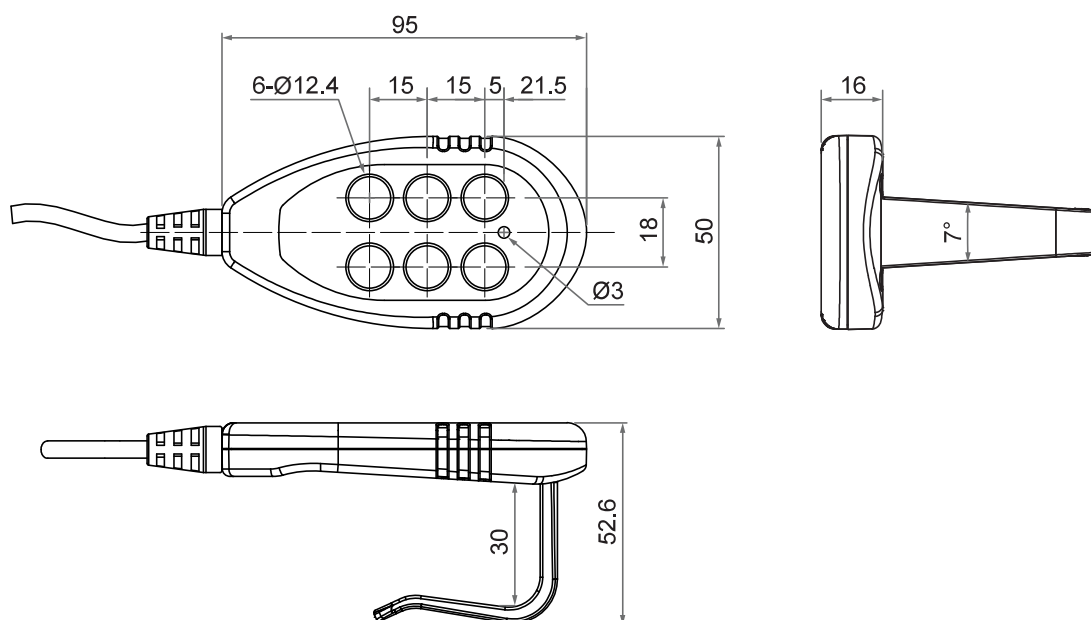

- Dimensions crochet 50mm

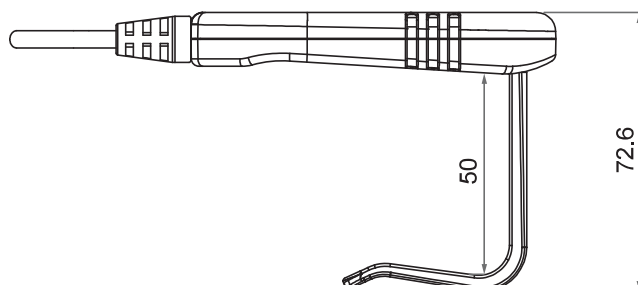

- Couvercle arrière magnétique, sans crochet



Unité : mm

Panneau standard

Sans mémorisation de position


• Définition 1

Code	A
	 <p>HJ-02-1-00</p>


Définition des touches :

• Panneau A

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1




• Définition 2

Code	C	F
	 <p>HJ-04-2-00</p>	 <p>HJ-06-3-00</p>

Définition des touches :

• Panneau C, F

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2
- ⑤ Extension Vérin #3
- ⑥ Rétraction Vérin #3




• Définition 3

Code	E
	 <p>HJ-06-2-01</p>

Définition des touches :

• Panneau E

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérins #1 & 2
- ④ Rétraction Vérin #1 & 2
- ⑤ Extension Vérin #2
- ⑥ Rétraction Vérin #2



Remarques :

Lors du relâchement du bouton, le vérin s'arrête et l'indicateur de fonctionnement s'éteint immédiatement

Compatibilité

Produit	Modèle	Spécifications HJ
Boîtier de contrôle	BC3T, BC4M, BCT2, BCS1, BCS2	Avec prise DIN Type F (Fig. 1)
	BC11H	Avec prise RJ Type E2 (Fig. 2)
	BC12H	Avec prise RJ Type E (Fig. 3)
Double moteur	NOVOMAT I	Avec prise DIN Type A (Fig. 4)

Type de connecteurs :



Fig. 1
Type F



Fig. 2
Type E2



Fig. 3
Type E



Fig. 4
Type A

Nomenclature

		HJ- 04 - 2 - 00 - 0 - C 3 B 8 F
Nombre de touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches 06 : 6 touches	
Nombre de moteur	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs 3 : 3 moteurs	
Version	00 : Standard 01 : Mouvement conjoint	
Réservé		
Panneau	A, C, E, F (Cf. Panneau standard)	
Accessoires	3 : Crochet 30mm (Standard) 5 : Crochet 50mm M : Couvercle arrière magnétique, sans crochet	
Couleur du boîtier	B : Noir	
Longueur câble	8 : 880mm avec spirale 420mm	
Type de connecteurs	A : Prise DIN Type A E : Prise RJ Type E E2 : Prise RJ Type E2 F : Prise DIN Type F	

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues