

Commande manuelle HZ01

La commande manuelle HZ01 est un contrôleur à coupure directe spécialement conçu pour les fauteuils inclinables.

Elle est directement connectée au vérin par un connecteur spécifique et forme, avec l'alimentation, un système simple sans boîtier de contrôle.

Un port USB intégré pour la fonction de charge est disponible en option.



Spécifications & options

Application principale : Mobilier

Spécifications standards :

- Tension d'entrée/sortie : 29 V DC
- Intensité d'entrée/sortie : 2A
- Nombre de moteurs pilotables : 2
- Nombre de touches : 4
- Couleur : Argent
- Longueur du câble : Droit, 1385mm ± 30mm

Options :

- Port de charge USB (Sortie : 5V DC/1A)
- Finition de la texture des boutons : Brillante ou Mate

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Vérin	V33, V62, V22, V40	- Avec câble à coupure directe DL1 ou TL1*
	V61, V1, V81	- Avec câble à coupure directe DL2 ou TL2*


* Remarques :

Raccorder le câble à coupure directe directement à l'alimentation DC et à la commande manuelle, sans boîtier de contrôle.


Prises

- Prise DIN Type U 5 broches

- Avec câble à coupure directe DL1 ou TL1

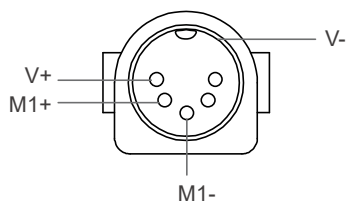


Brochage du connecteur : C-DIN-51R

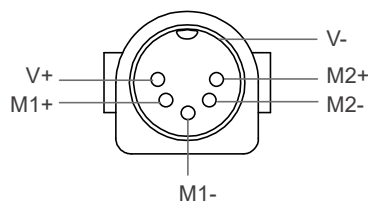


Brochage du connecteur : C-DIN-52R

- Avec câble à coupure directe DL2 ou TL2

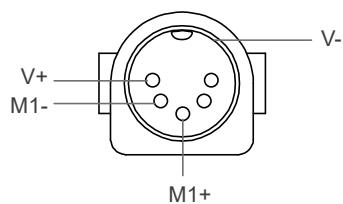

Brochage du connecteur : C-DIN-51H

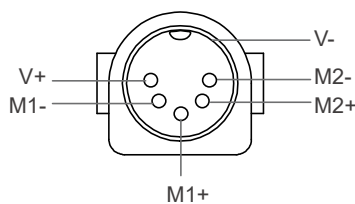


Brochage du connecteur : C-DIN-52H




Type U

Dimensions

- HZ01

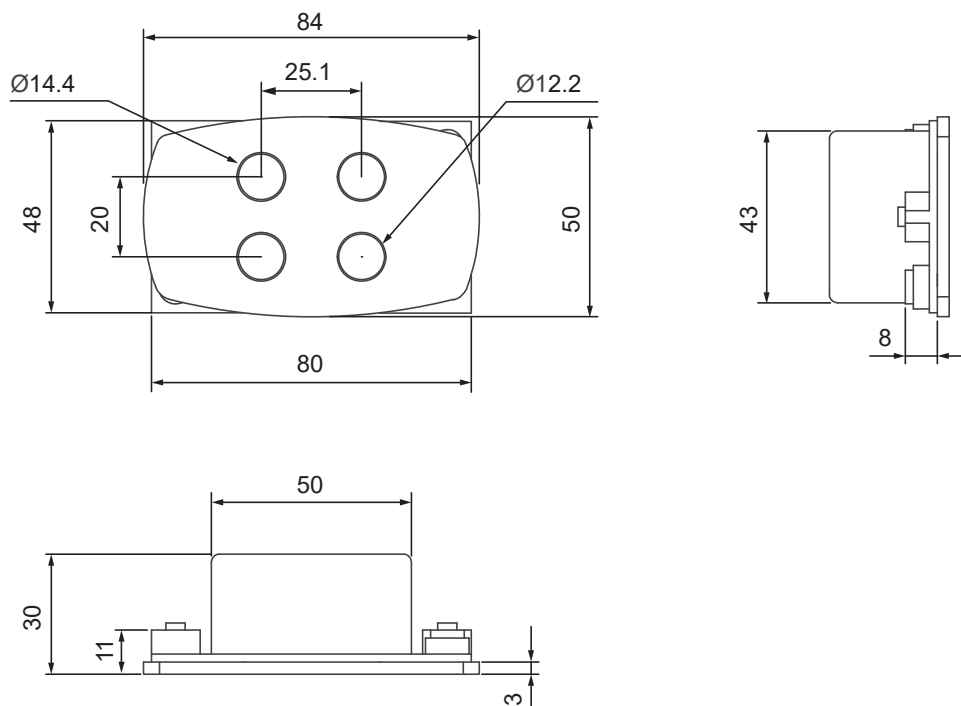

- Longueur câble

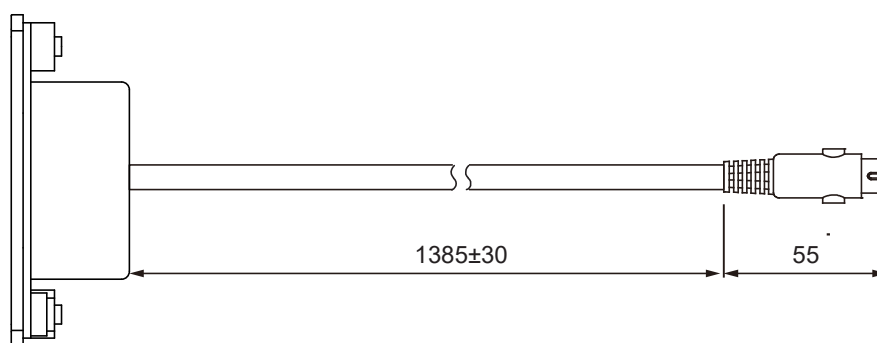

Définition des touches

- Avec câble à coupure directe DL1 ou TL1

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2

- Avec câble à coupure directe DL2 ou TL2

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2



Modèles

HZ01-1

- Finition des boutons : Brillante



HZ01-2

- Finition des boutons : Mate



HZ01-3

- Port de charge USB
- Finition des boutons : Brillante



HZ01-4

- Port de charge USB
- Finition des boutons : Mate

