

Pack-batterie

ACCUBOX (ZB-B1800)


Le ZB-B1800 est une alimentation portable dotée de mesures de sécurité conçues pour protéger contre la surcharge, la décharge, la surintensité et les courts-circuits. Le bloc-batterie ZB-B1800 est une source d'alimentation idéale pour diverses applications portables.



Spécifications & options


- Application principale : Mobilier
- Tension alimentation : 24 ~ 32V DC
- Courant d'entrée : 0.6 ~ 3.0A
- Tension de sortie : 21 ~ 29V DC
- Courant de sortie : 3.0A
- Tension nominale : 25.2V
- Protection contre les surintensités : 5A
- Protection contre les courts-circuits
- Capacité : 1 800 mAh
- Couleur : Noir
- Charge avec une alimentation à découpage
- Température ambiante de fonctionnement : 0°C ~ +40°C
- Température de stockage : 0°C ~ +40°C
- Condition d'humidité de stockage : 20% ~ 85%

Dimensions

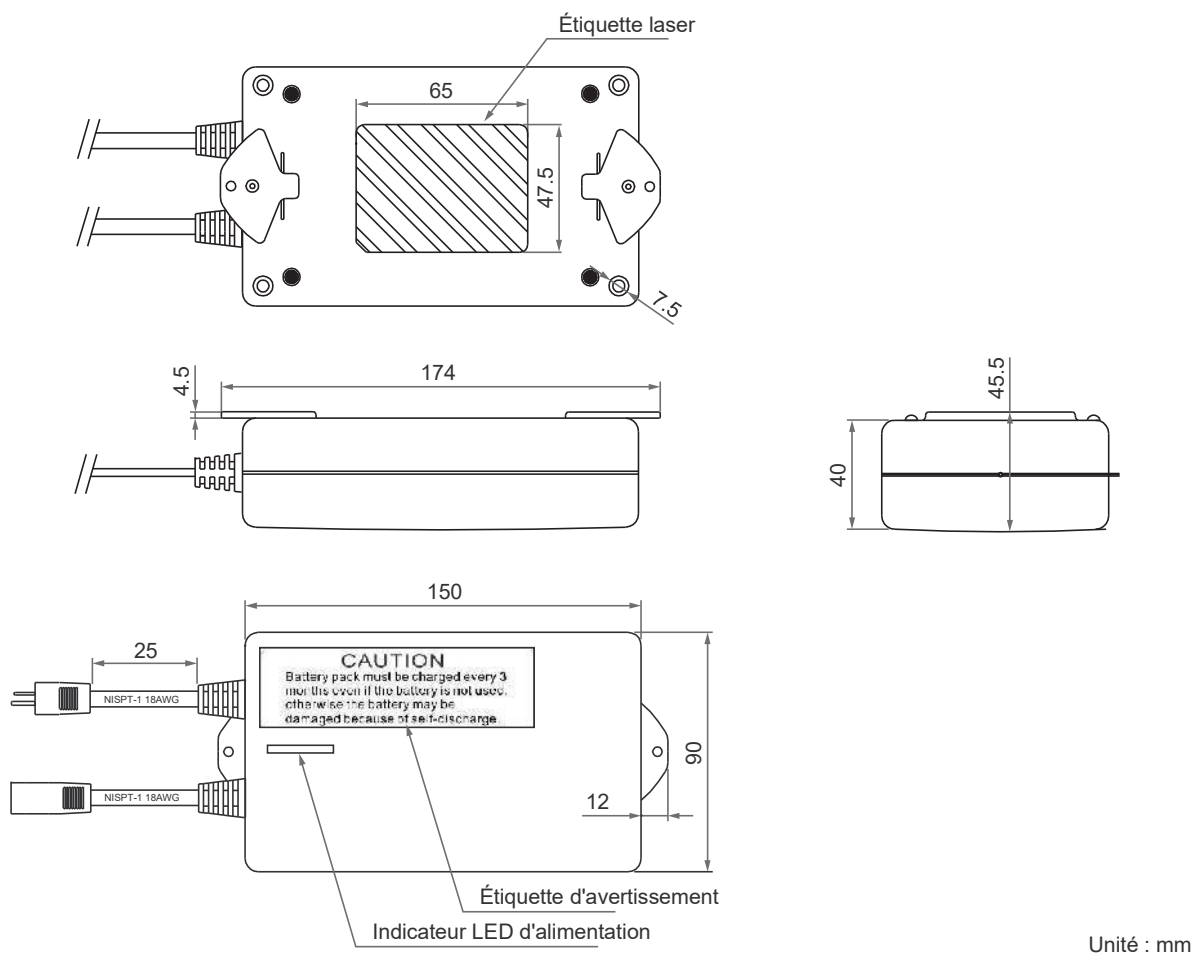

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Vérin	V21, V23, V61, V62, V91, V22, V40, V10	Avec câble d'alimentation à coupure directe DL1*
Bloc d'alimentation de charge	Alimentation à découpage TES1	29V DC/2A

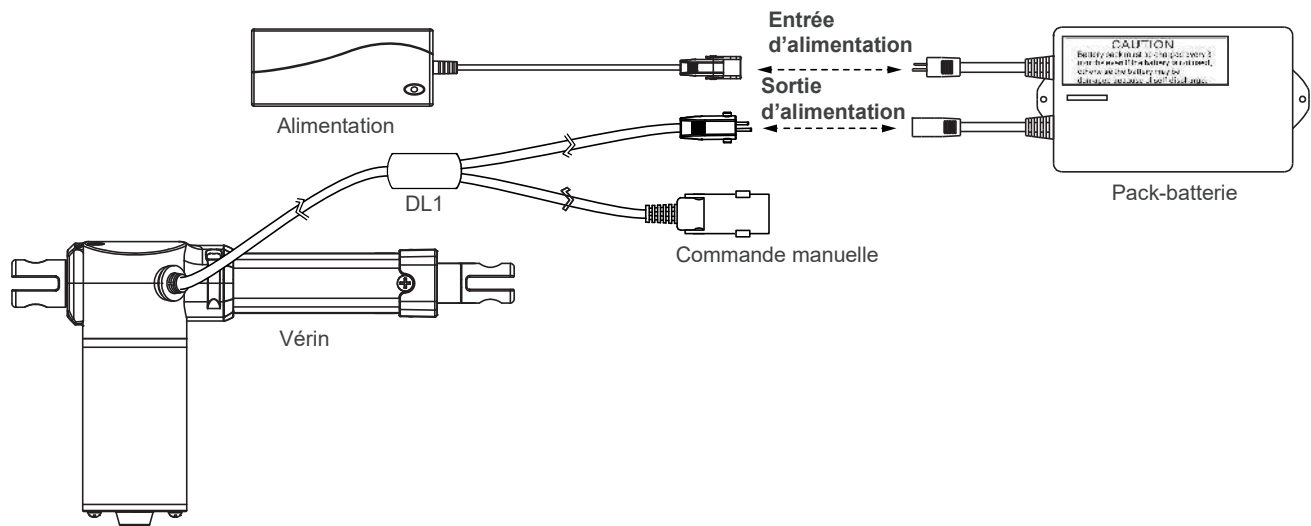

Remarques :
 * Câble d'alimentation à coupure directe DL1 pour raccordement direct au bloc-batterie, sans boîtier de contrôle

Fonctions

Fonction	Description
Indicateur de charge	Pendant la charge, le voyant LED clignote en rouge lorsque le Pack-batterie est inférieur à 28,5 V CC.
	Le voyant LED devient vert dès que le bloc-batterie est complètement chargé
Sécurité	Le Pack-batterie ne fonctionnera pas si sa tension descend en dessous de 18 V CC
	Si la consommation de courant atteint 5 A, le Pack-batterie coupe l'alimentation en tension de sortie après 60 secondes. La protection contre le courant de crête est fixée à 14 A.
	Ce Pack-batterie est équipé d'une protection contre les courts-circuits



- Veuillez utiliser le Pack-batterie conformément aux spécifications mentionnées dans la fiche technique.
- Veuillez charger la batterie au moins tous les 50 jours
- Pour un produit neuf, veuillez le brancher à un chargeur approprié jusqu'à ce que le voyant LED devienne vert.
- Le Pack-batterie doit être manipulé avec soin et être tenu à l'écart de la chaleur

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues