

Pack-batterie BTP3

Le BTP3 est un boîtier batterie rechargeable contenant des batteries au plomb-acide de 1,3 Ah. Sa conception étanche atteint le niveau IPX6. Un bouton d'arrêt permet de préserver le niveau de la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé. Il dispose également d'un indicateur LED pour afficher l'état de charge. Le BTP3 peut être utilisé comme alimentation de secours, et est adapté aux applications de soins médicaux.




Spécifications & options

Application principale : Médical

- Tension de sortie : 24V DC
- Tension d'entrée de charge : 32V DC
- Batterie au plomb-acide 1.3Ah
- Indice de protection : IPX6
- Bouton ON/ OFF pour préserver la batterie
- Indicateur LED d'alimentation
- Prise : minifit Type L6 4 broches, longueur 1 000mm
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)


Dimensions

Unité : mm

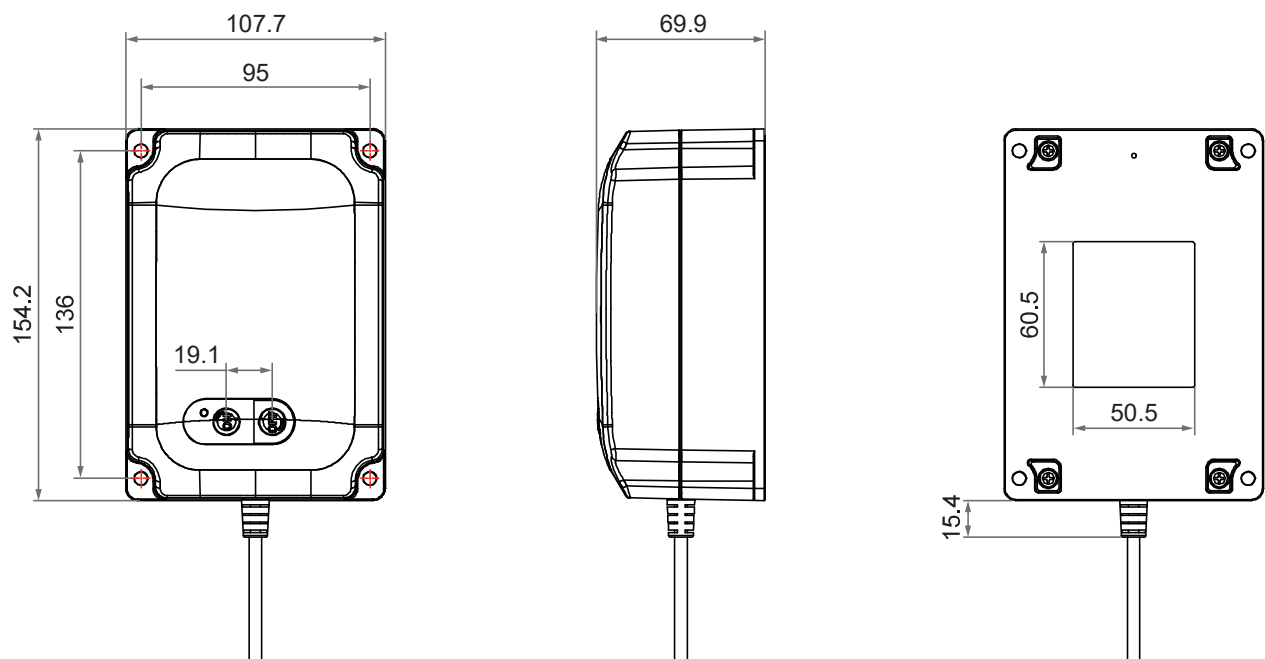


Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Boîtier de contrôle	BC41-M	<ul style="list-style-type: none">• Avec prise minifit Type L6 4 broches• Tension de charge de sortie : 32V DC



Connecteur minifit 4 broches




Prise minifit 4 broches



Type L6

Instructions



Fonction	Touches	Instruction	Indicateur
Arrêt	OFF	Quand le chargeur n'est pas branché, appuyez sur le bouton OFF pour éteindre complètement le BTP3 et éviter que la batterie ne se vide	 Voyant éteint
Marche	ON	<p>1. Connecter au boîtier de contrôle et brancher son alimentation secteur pour démarrer la charge du BTP3, ce qui activera automatiquement ses fonctions</p> <p>2. Ou, lorsque le boîtier de contrôle n'est pas branché sur le secteur, appuyez sur le bouton ON pour activer les fonctions du BTP3.</p>	 Voyant vert fixe



- Avant la première utilisation, veuillez charger complètement la batterie afin de garantir son bon fonctionnement et de prolonger sa durée de vie.
- Les batteries doivent être chargées au moins tous les 3 mois. Dans le cas contraire, elles risquent d'être endommagées en raison d'une autodécharge excessive.
- Temps de charge : environ 6 heures
- Un BTP3 complètement chargé peut supporter environ 16 utilisations au sein du système de contrôle dans les conditions suivantes de vérin linéaire :
 - Charge de 6 000 N
 - Course de 200 mm

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues