



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	24 Volts CC o 12 Volts CC
Protezione	IP42
Potenza massima	6 000 N in spinta / 4 000 N in tiro
Corsa	regolabile (fine corsa, regolazione sullo stelo)
Interasse chiuso	minimo 127mm (dado standard)
Velocità	2.9 mm/sec. sotto 6 000 N
Materiale tubo esterno	Alluminio
Temperatura di esercizio	+5° a +40°
Tempo di funzionamento	10% (2 mn funzionamento / 18 mn pausa)
Colore	Nero

Options :

Velocità massima	fino a 23.5 mm / sec. sotto 750 N
Interasse chiuso su misura	con dado di traslazione su richiesta
Orientamento forchetta di fissaggio	0° o 90°
Funzione sinchro / memorie	sensori Hall

PRESTAZIONI

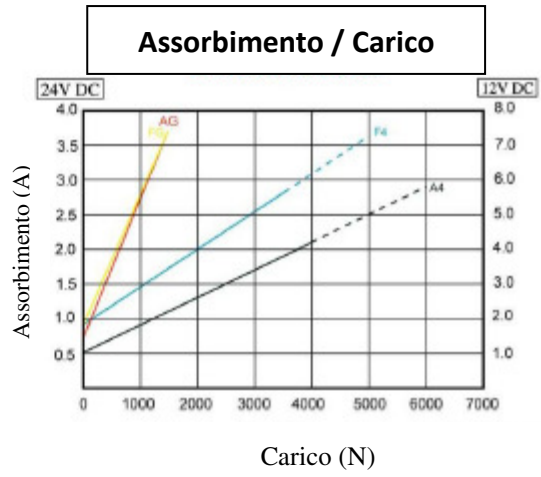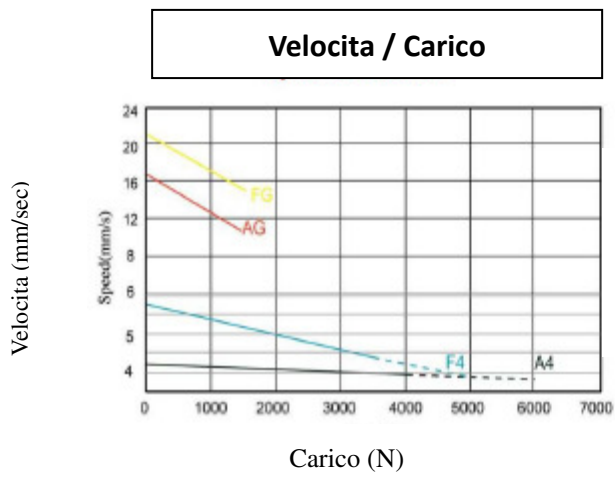

DIMENSIONE STANDARD

