




## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type Moteur	24 VCC ou 12 VCC
Indice de protection	IP42
Force maximum	2 000 N en poussée / 2 000 N en traction
Course	Réglables (micro-rupteurs, réglage par came)
Entraxe fermé	Minimum 132mm (écrou standard)
Vitesse	Maxi 44 mm/sec
Matière tube extérieur	Aluminium
Couleur	Noir
Facteur de marche	10% (2mn/18mn)
Températures de fonctionnement	+5° à +40°

### Options :

Fonction Mémoire / Synchronisation	Avec capteurs Effet Hall
Entraxe fermé sur mesure	Avec écrou de translation personnalisé

# PERFORMANCES

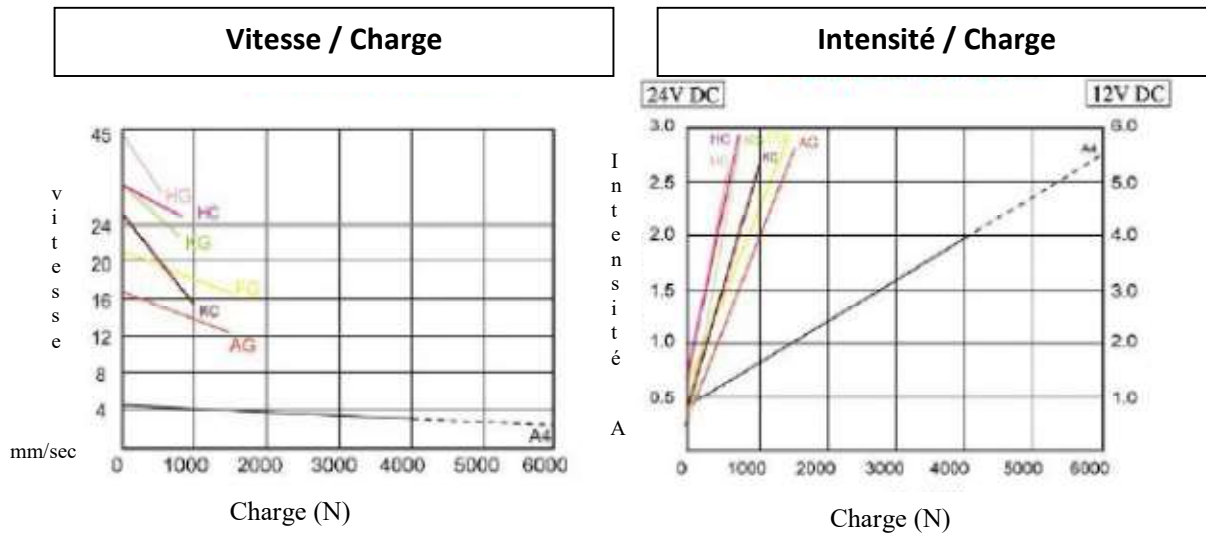

# DIMENSIONS

