

Colonne télescopique CLD2-2 sections



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	24 Volts CC
Force maximum	-Poussée = 2 000 N -Traction = 2 000 N
Entraxe fermé / Course (3 versions disponibles)	-Entraxe fermé = 330 mm / course = 140 mm -Entraxe fermé = 550 mm / course = 261 mm -Entraxe fermé = 660 mm / course = 450 mm
Fins de course	Micro-rupteurs intégrés
Vitesse	-Maximum 18 mm/sec. à vide -Maximum 13 mm/sec. à pleine charge
Moment de flexion	-1000 Nm en statique -750 Nm en dynamique
Compatibilité boîtier de contrôle	BC4P / BC5P / BC4M / BCK3
Indice de protection étanchéité	IP21
Matière	Aluminium anodisé
Niveau sonore	< 53 dB
Température d'utilisation	0° à + 45° C
Facteur de marche	10% (2 mn fonctionnement / 18 mn pause)
Certifications	Normes CE / Directives CEM 2014/53/EU


Options :

Retour de positionnement	2 x capteurs Effet Hall
--------------------------	-------------------------


PERFORMANCES

Modèle	Poussée max. (N)	Vitesse standard (mm/s)		Intensité standard (A)	
		A vide	A pleine charge	A vide	A pleine charge
CLD2-24H6-XXX.XXX-0X00X	2000	18	13	1.1	4.5

Vitesse / Effort

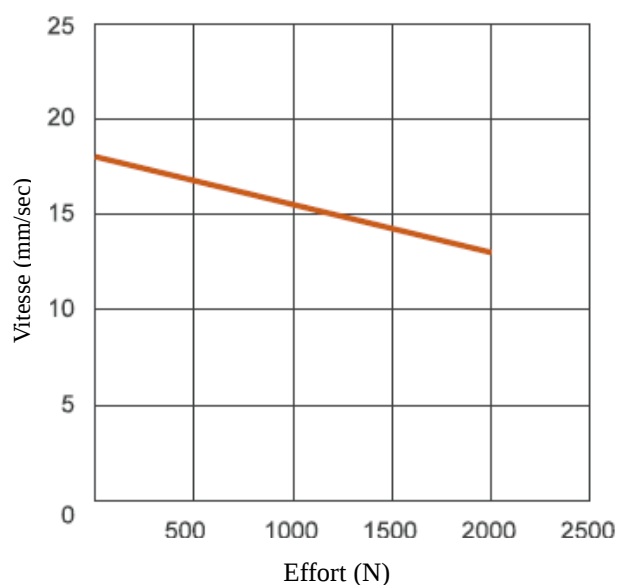

Intensité / Effort

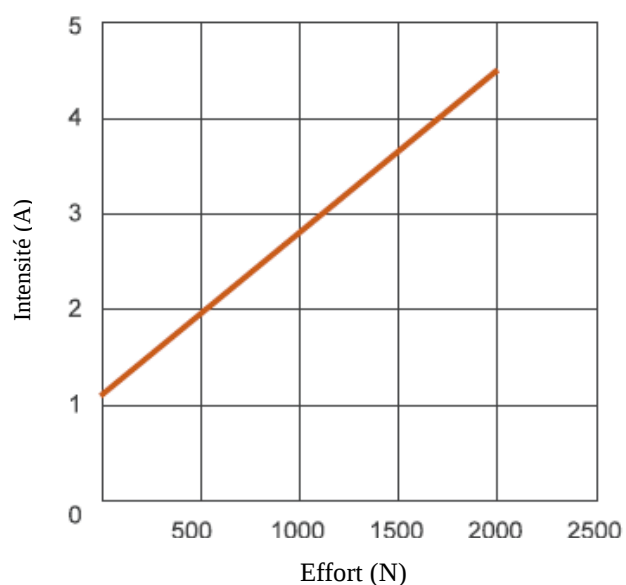

TYPE DE CÂBLE

DIN Plug




F-type




V-type



H-type



Avec capteurs effet Hall



Sans capteurs effet Hall


Minifit plug



L1-type



L2-type




Avec capteurs effet Hall


Remarque :

Connecter la broche (M+) au "+" et la broche (M-) au "-" du courant continu pour actionner la colonne.


DIMENSIONS

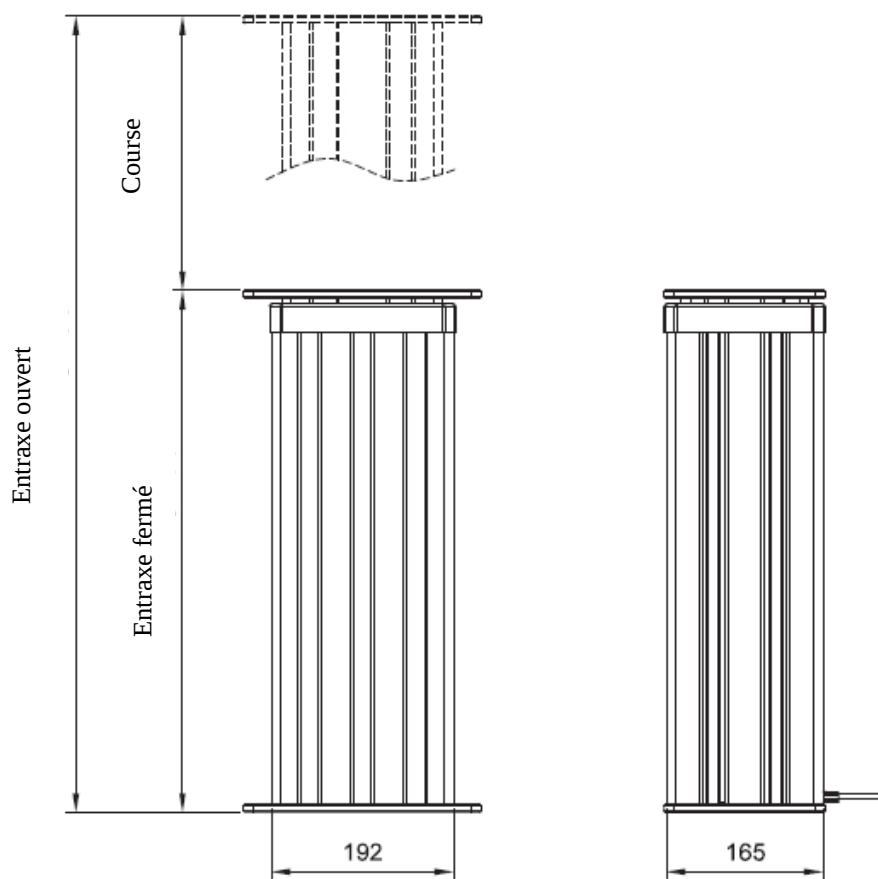

Positions trous de fixation côté Haut :

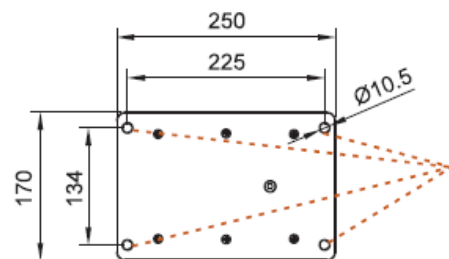

Positions trous de fixation côté Bas :

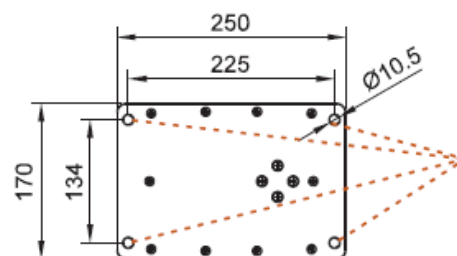

Course (S)	450	261	140
Entraxe fermé (A)	660	550	330
Entraxe ouvert (B)	1110	811	470

Unité : mm