



SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Moteur	24 Volts CC ou 12 Volts CC
Indice de protection	IP54
Force maximum	3500 N en poussée / 2000 N en traction
Courses	Standard ou sur-mesure
Vitesse maxi	11.4 mm / sec à vide
Couleur	Noir
Température d'utilisation:	+5° à +40°
Facteur de marche	10% (2 mn fonctionnement / 18 mn pause)
Compatibilité	Boîtiers de contrôle TB / TSE / TST / TSW / CBP / Novomat

Options :


Indice de protection	IP66
Sécurité	Poussé seul
Montage	Différentes chapes / fixations disponibles

PERFORMANCES

Vitesse / Charge

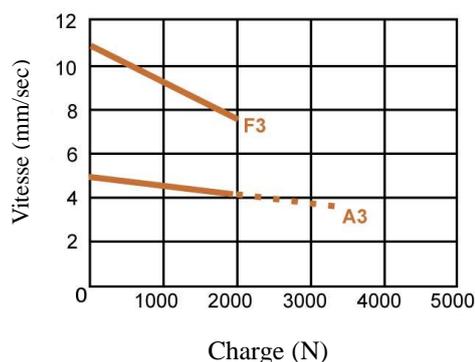

Intensité / Charge

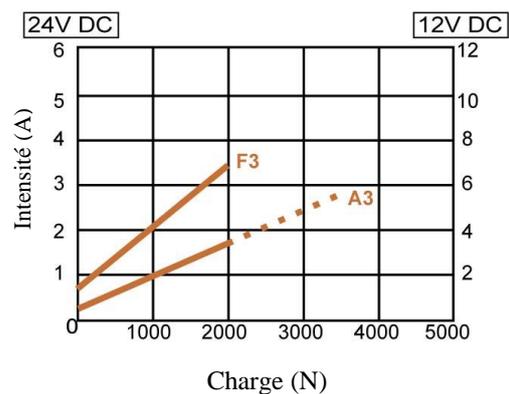

DIMENSIONS EN STANDARD

Course (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Entraxe fermé (mm)	241	291	341	391	441	510	560	610	660	710	760
Entraxe ouvert (mm)	341	441	541	641	741	860	960	1060	1160	1260	1360

