

Boîtier de contrôle BCT2


Le boîtier de contrôle BCT2 est doté d'un cordon d'alimentation détachable, ce qui permet de s'adapter avec plus de flexibilité aux différentes longueurs de câble et types de prises.




Spécifications & options

- Application principale : Mobilier, Soins à domicile
- Tension d'entrée : 100 / 120 / 230V AC (Transformateur EI), 100 ~ 240V AC, 50/60Hz (SMPS)
- Tension de sortie : 24V DC (Transformateur EI), 29V DC (SMPS)
- Courant nominal de sortie : 3.0A (par canal)
- Nombre de vérins Max. : 3 canaux
- Nombre de commandes Max. : 1 canal
- Facteur de marche : 10%, max. 2 min. de fonctionnement maxi. /20 min
- Fonction de protection contre les surintensités
- Descente d'urgence en cas de coupure de courant, pour rétracter les vérins à l'aide de piles 9V (non incluses)
- Couleur : Noir, Gris RAL 7001
- Niveau de protection contre les chocs électriques : Classe I, Classe II
- Cordon d'alimentation secteur (AC) détachable 2 broches / 3 broches : 2000 mm
- Montage : Fixé sur le vérin V1 ou assemblé avec une plaque de montage pour une fixation murale (se référer aux Dimensions).
- Conforme au marquage CE + Certifications : EMC Directive 2014/30/EU (for BCT2-IS2 only). EN 62233, FCC, RoHS


Dimensions

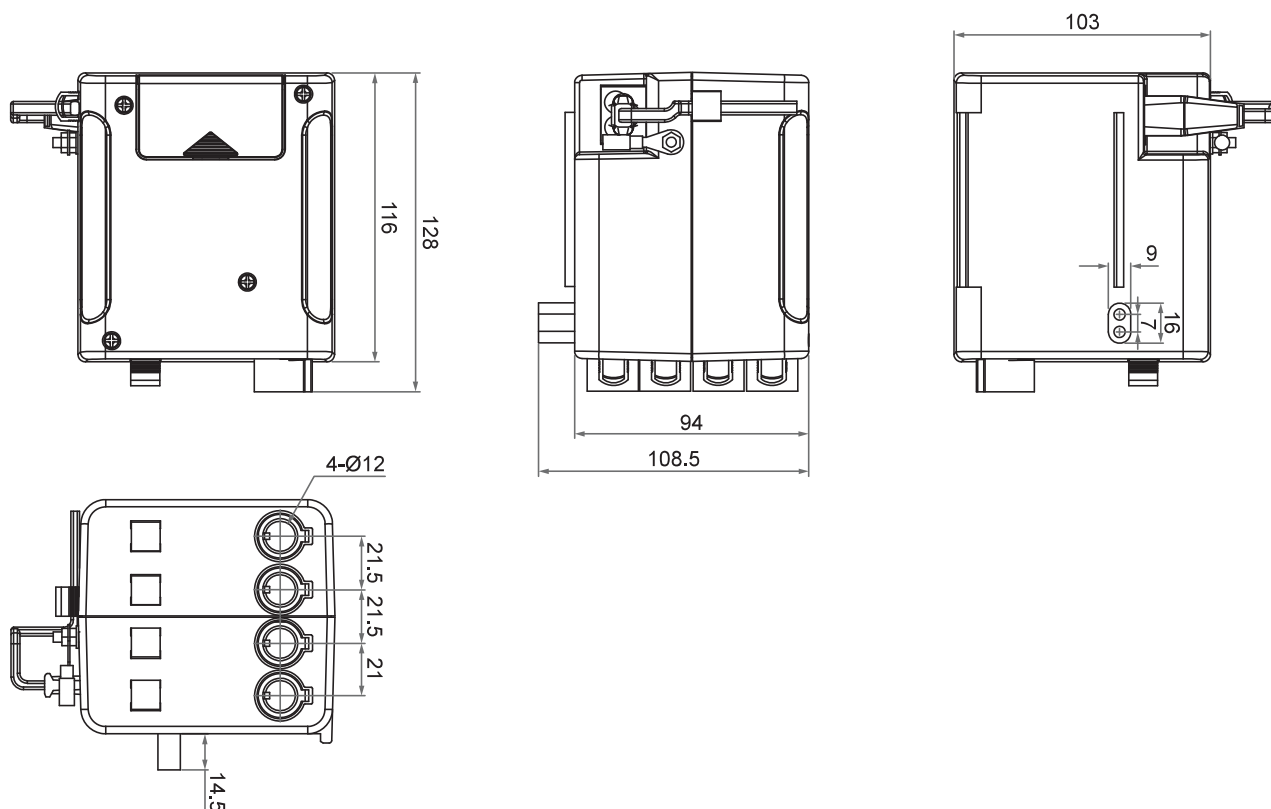


● Assemblage avec plaque de montage en plastique

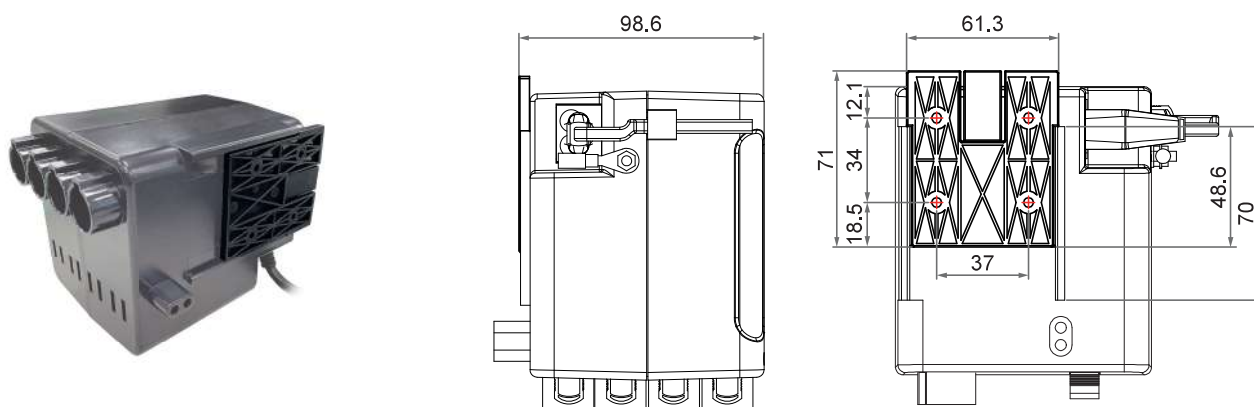

● Assemblage avec plaque de montage métallique

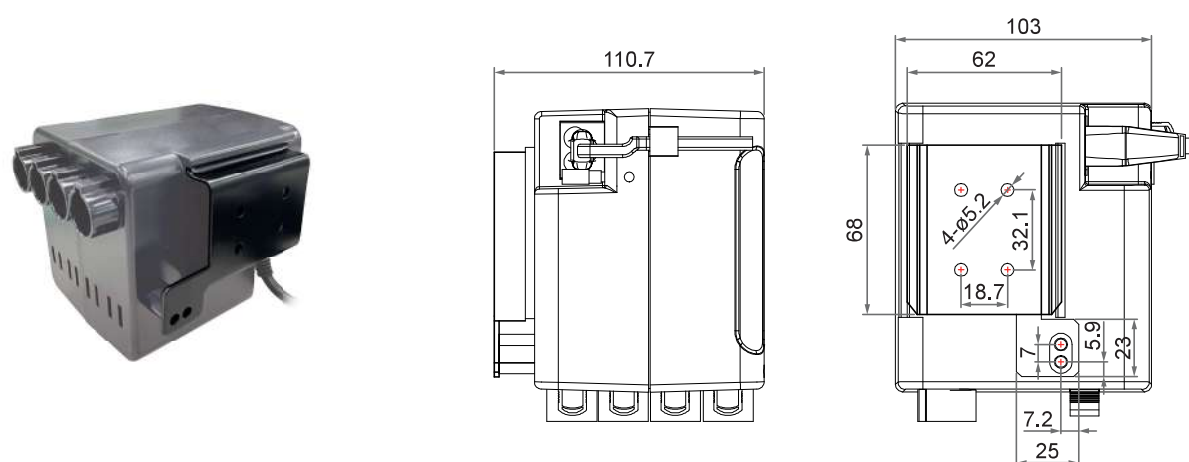


Introduction

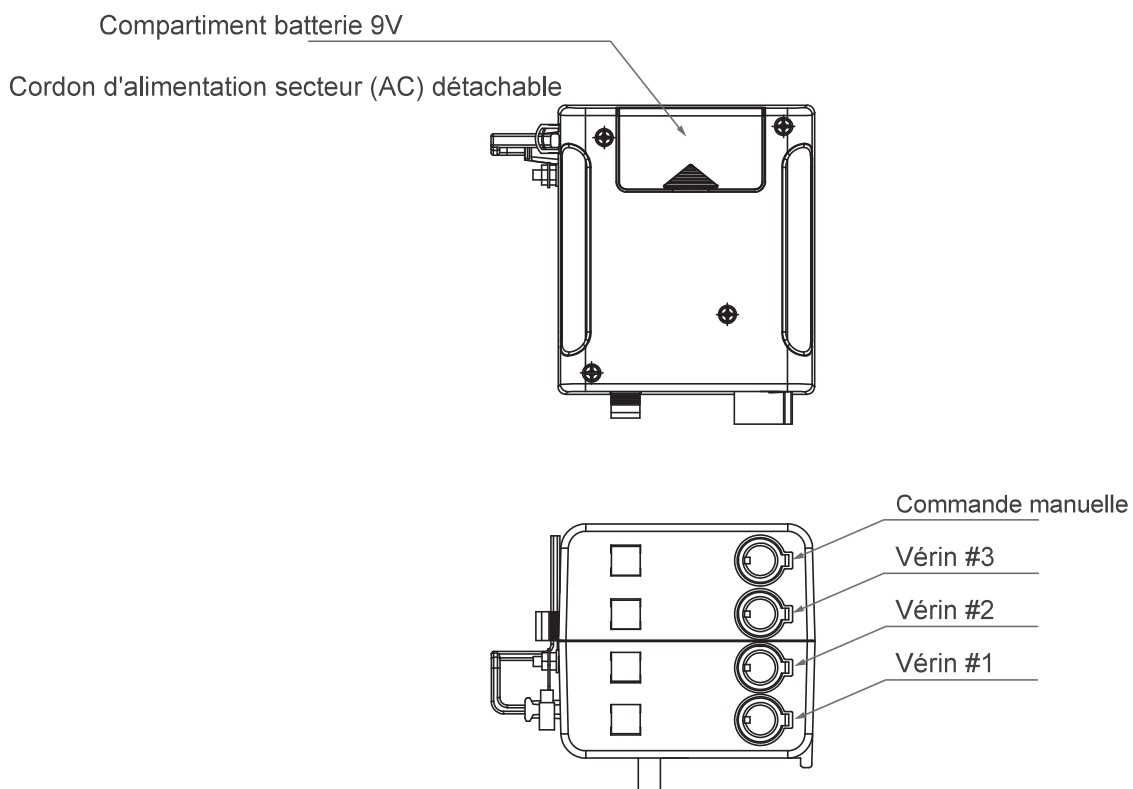

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Vérin	V61, V62, V40, V1*, V81, V17	<ul style="list-style-type: none">• Sans capteur de positionnement• Avec prise DIN Type F
Commande manuelle	DKP4, DP05, DP11, HDU, HR, HD, HJ, HM, H2N, H2Z	<ul style="list-style-type: none">• Catégorie de commandes P1• Avec prise DIN Type F
Option sans fil	Adaptateur TXA 2.4GHz RF	<ul style="list-style-type: none">• Catégorie de commandes P1• Avec prise DIN Type F


* Remarques : le boîtier de contrôle BCT2 peut être fixé sur le vérin V1

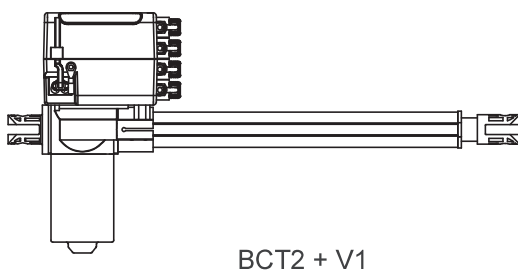


Prises

Prise DIN Type F pour commande manuelle

- Modèle 3 pilotes
- Modèle 1 pilote / 2 pilotes




Prise 8 broches



Prise 5 broches

Prise DIN Type F pour vérin



Prise 4 broches



Type F

Remarques : Connecter M+ à "Vdc +" & M- à "Vdc -" pour étendre le vérin. Inverser la polarité pour le rétracter.

Nomenclature

BCT2 - 230 - 24 - 3 - 0 B 0 - 2 2	
Tension d'entrée	100 : 100V AC 120 : 120V AC 230 : 230V AC IS2 : Internal SMPS (100~240V AC)
Tension de sortie	24 : 24V DC 29 : 29V DC (SMPS)
Nombre de vérin	1 : 1 canal 2 : 2 canaux 3 : 3 canaux
Fixation	0 : Fixé au vérin V1 (standard) 1 : Assemblage avec plaque de montage en plastique 2 : Assemblage avec plaque de montage métallique
Couleur	B : Noir (standard) 1 : Gris RAL 7001
Réservé	0
Entrée alimentation Type de prise	2 : Entrée d'alimentation 2 broches (type IEC 60320 C8), classe de protection II 3 : Entrée d'alimentation 3 broches (type IEC 60320 C6), classe de protection I
Longueur câble	2 : 2000mm droit (standard) 3 : 3000mm droit 0 : Aucun