Commande RF TXH

La commande sans fil RF TXH dispose d'une fonction de mémorisation de position en option. Elle peut être utilisée avec le récepteur TXA pour les applications d'ameublement et de soins médicaux.

Spécifications & options

- Application principale : Médical, Mobilier
- Fréquence : 2.4GHz
- Distance de fonctionnement : 5m
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 3 canaux
- Nombre de touches disponibles : 2, 4, 6, 8 ou 9
- Verrouillage de sécurité à l'arrière
- Indice de protection : IP20
- Avec crochet pour un positionnement facile (écartement 30mm)
- Batterie : 2 x Alcaline AAA
- Indicateur LED
- Couleur : Argenté
- Matière des touches : Silicone
- Conforme au marquage CE + Certifications : 2014/53/EU Directive Équipements Radioélectriques (RED)

En option :
- Mémorisation de position
- Écartement du crochet : 50 mm

Dimensions

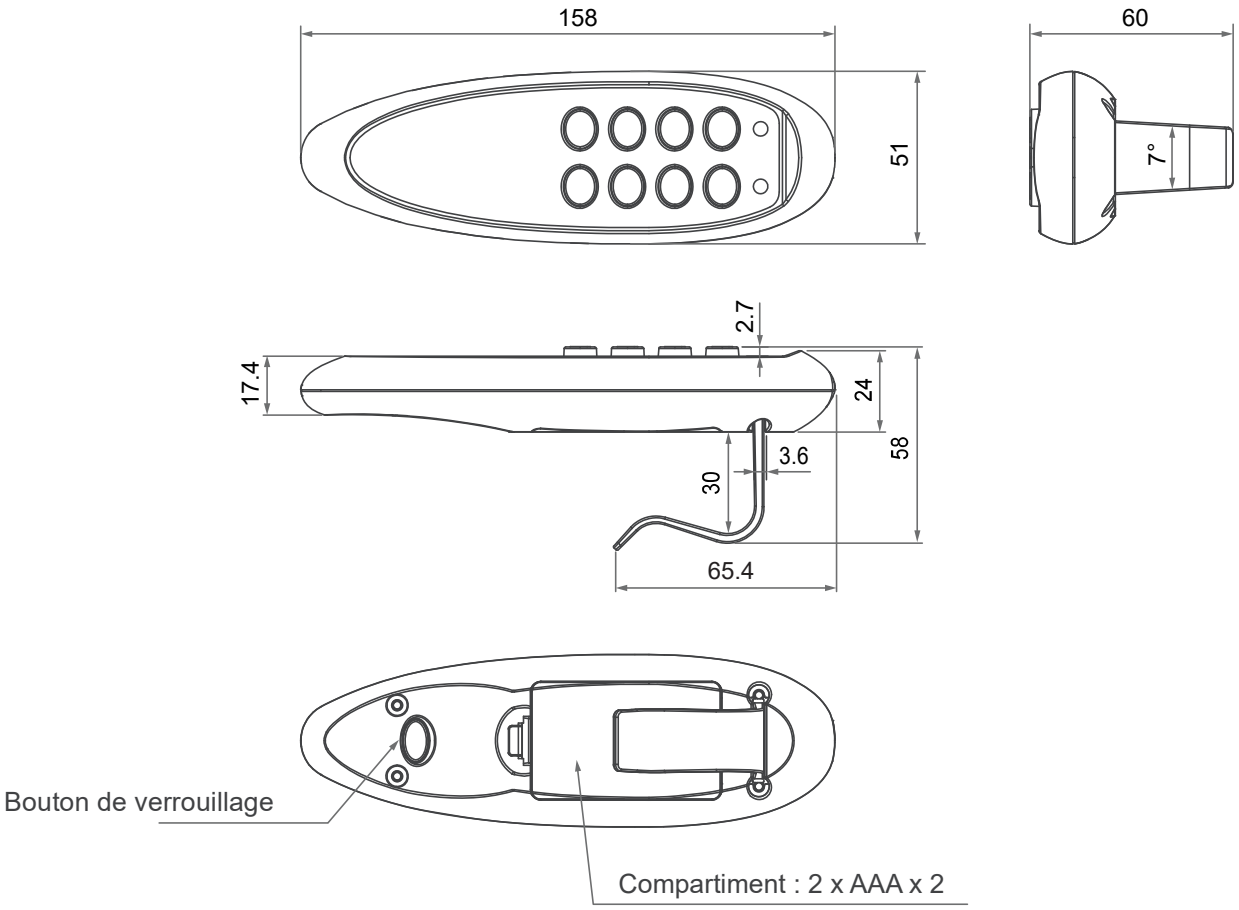

Avec écartement 50mm

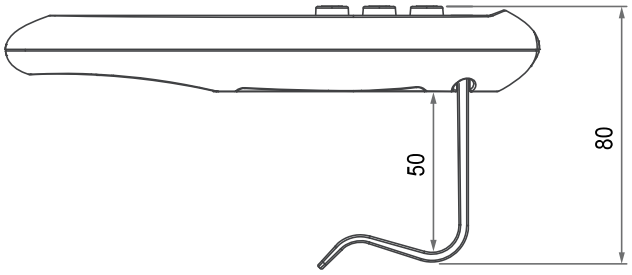

Panneau standard

TXH3 (sans mémorisation de position)

Code	A	B	C	D	E
		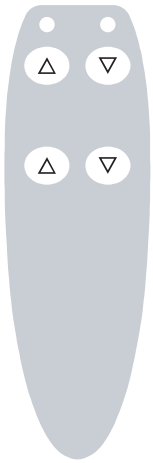	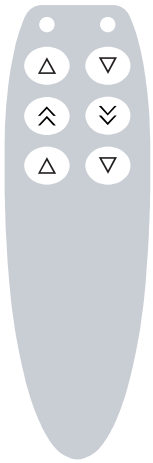	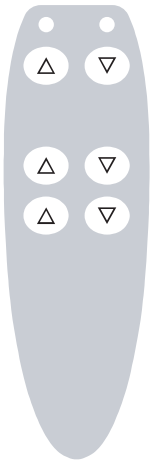	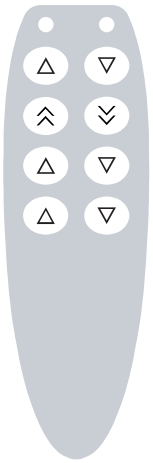
	TXH3-02-1-00	TXH3-04-2-00	TXH3-06-2-01	TXH3-06-3-00	TXH3-08-3-01

TXH4 (avec mémorisation de position)

Code	F
	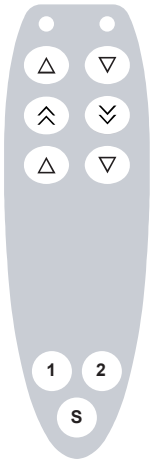
	TXH4-09-2-04

Définition des touches :

- Panneaux A, B, C, D, E

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérin #1 & #2
④ Rétraction Vérin #1 & #2
⑤ Extension Vérin #2
⑥ Rétraction Vérin #2
⑦ Extension Vérin #3
⑧ Rétraction Vérin #3

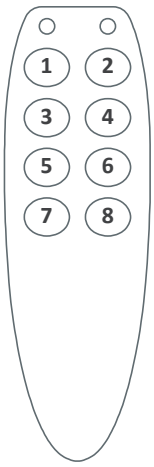

- Panneau F

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérin #1 & #2
④ Rétraction Vérin #1 & #2
⑤ Extension Vérin #2
⑥ Rétraction Vérin #2
⑦ Position mémorisée 1
⑧ Position mémorisée 2
⑨ Réglage Mémoire

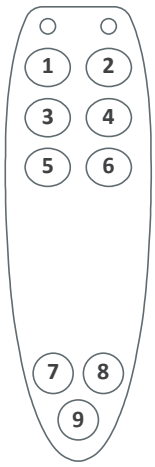

Compatibilité

TXH3 (sans mémorisation de position)

Produit	Modèle
Adaptateur récepteur RF	TXA4, TX2A

TXH4 (avec mémorisation de position)

Produit	Modèle
Adaptateur récepteur RF	TXA5

Nomenclature

TXH 3 - 8 - 3 - 01 - H30 - E

Modèle	**3** : TXH3 (sans mémorisation de position) **4** : TXH4 (avec mémorisation de position)
Nombre de touches	**2 :** 2 touches **4 :** 4 touches **6 :** 6 touches **8 :** 8 touches **9 :** 9 touches (uniquement TXH4)
Nombre de moteurs	**1 :** 1 moteur **2 :** 2 moteurs **3 :** 3 moteurs
Fonctionnalités	**00** : Standard **01** : Mouvement conjoint **04** : Mouvement conjoint + mémorisation de position
Accessoires	**H30** : Crochet - écartement 30mm (standard) **H50** : Crochet - écartement 50mm
Panneaux	**A ~ F :** Cf. Panneau standard

UMEC™
A MOTECK COMPANY

Conditions d'utilisation
L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues