



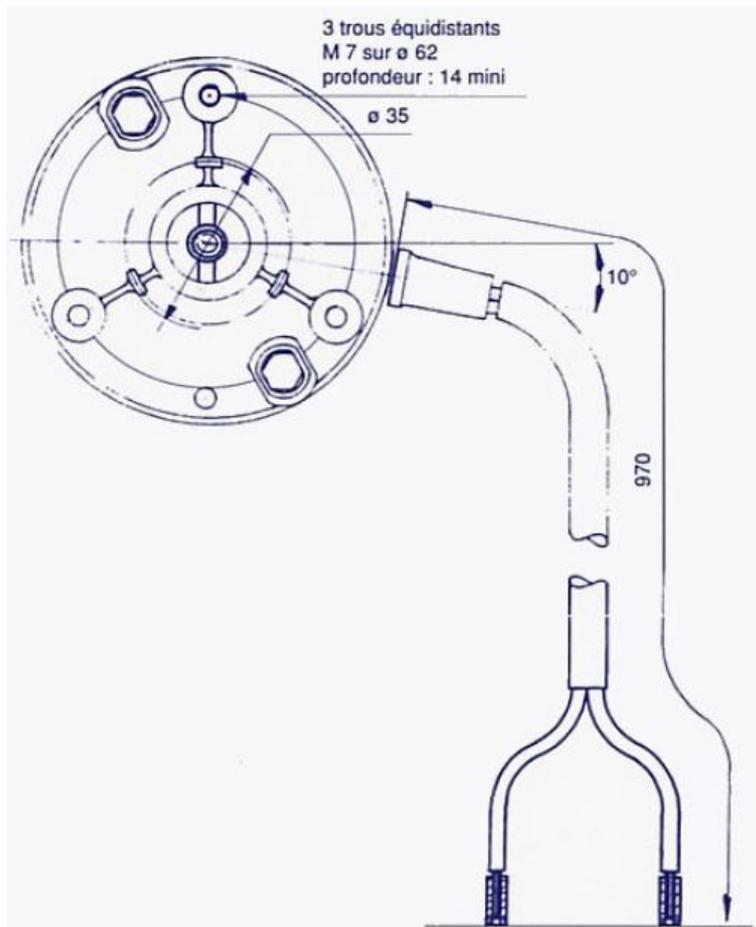

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12 Volts CC ou 24 Volts CC
Puissance utile	110 Watts maximum
Couple de démarrage	1.5 Nm maximum
Sens de rotation	SH ou SIH
Vitesse de rotation	4550 tr / mn maximum
Intensité nominale	5.5 A
Entraînement	sortie cylindrique
Degré d'étanchéité	IP22
Températures d'utilisation	-30° à +80° C
Durée de vie	2000 heures en continu
Inducteurs	ferrites
Masse	1.4 Kg

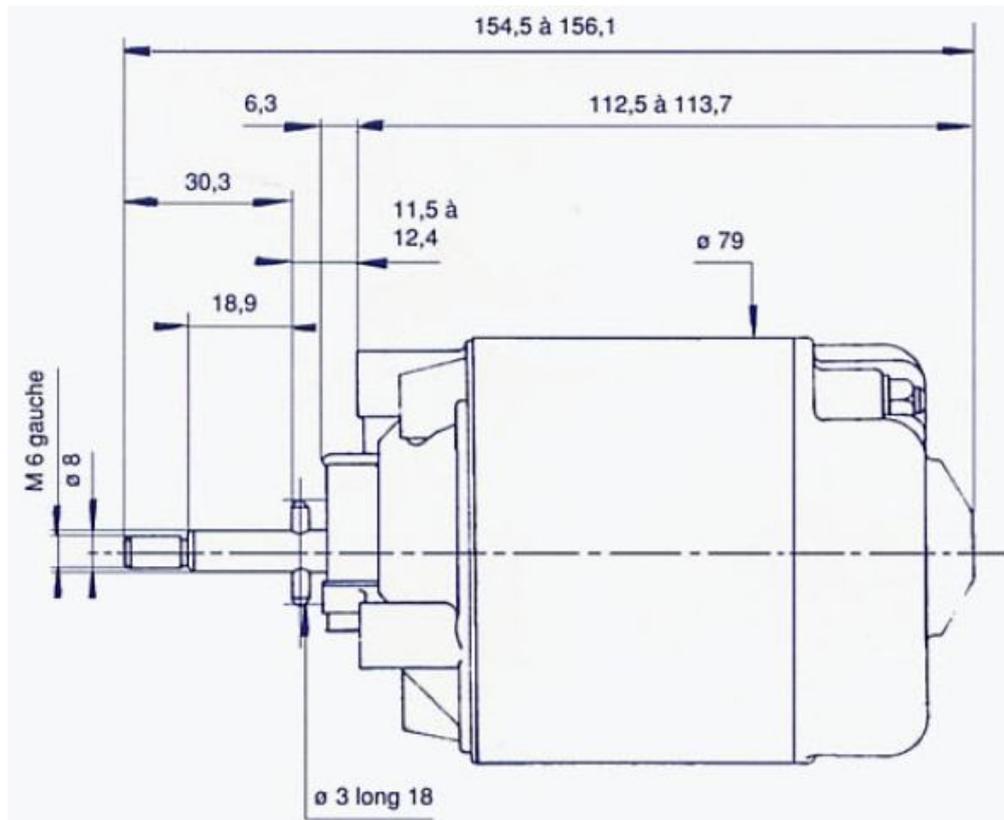

Tension d'essai : 28 Volts

