

Commande manuelle H2N

La commande H2N est spécialement conçue pour les applications d'ameublement. Elle propose une fonction lampe torche à LED en option, offrant plus de confort aux utilisateurs dans l'obscurité.



Spécifications & options

- Application principale : Mobilier
- Nombre de touches disponibles : 9 max.
- Matière des touches : Silicone
- Couleur : Noir
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm



Options :

- Lampe torche LED (lumière blanche)
- Commande manuelle avec crochet ou support avec crochet
- Crochet 30mm ou 50mm

Compatibilité


Produit	Compatibilité	Exigences de compatibilité
Boitier de contrôle	BC3T, BC4M, BCT2, BCS1, BCS2	- Catégorie de commande P1 - Avec prise DIN Type F
	BC11H	- Catégorie de commande P1 - Avec prise RJ Type E2
	BC12H	- Catégorie de commande P1 - Avec prise RJ Type E
Double moteur	Novomat I	- Catégorie de commande P1 - Avec prise DIN Type A

Prises




Dimensions


- Crochet (30mm)

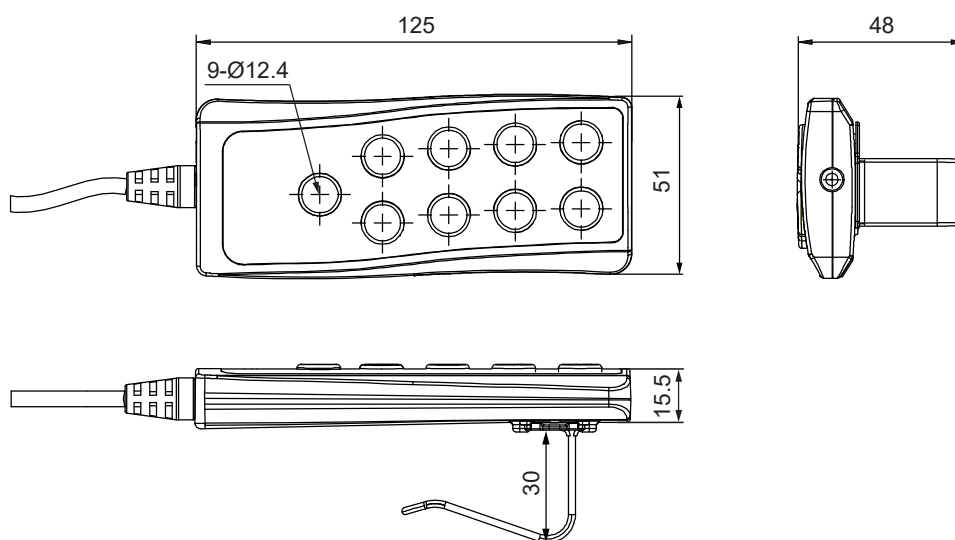


- Crochet (50mm)

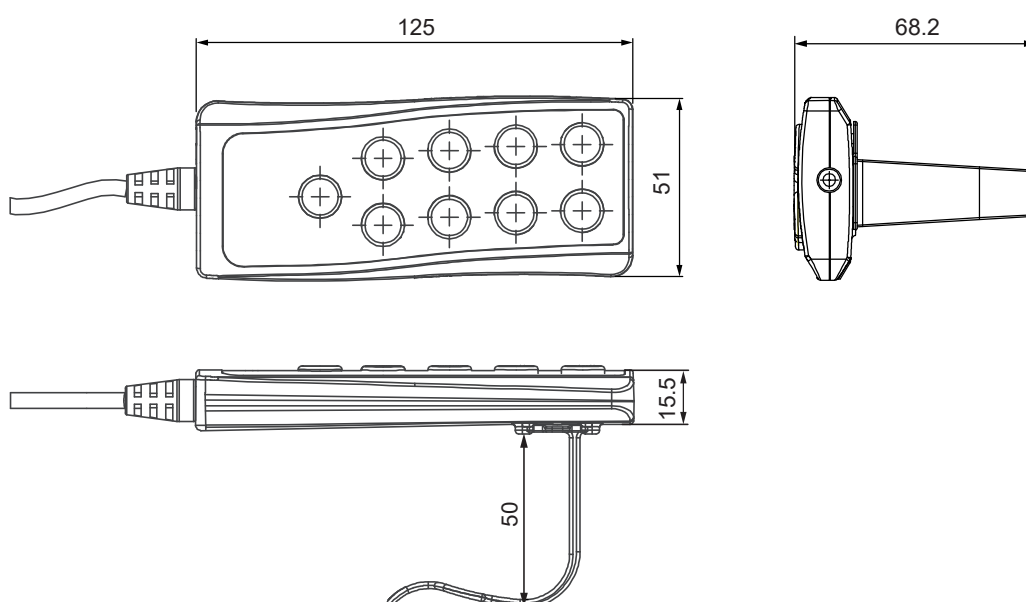


- Crochet avec support (30mm)

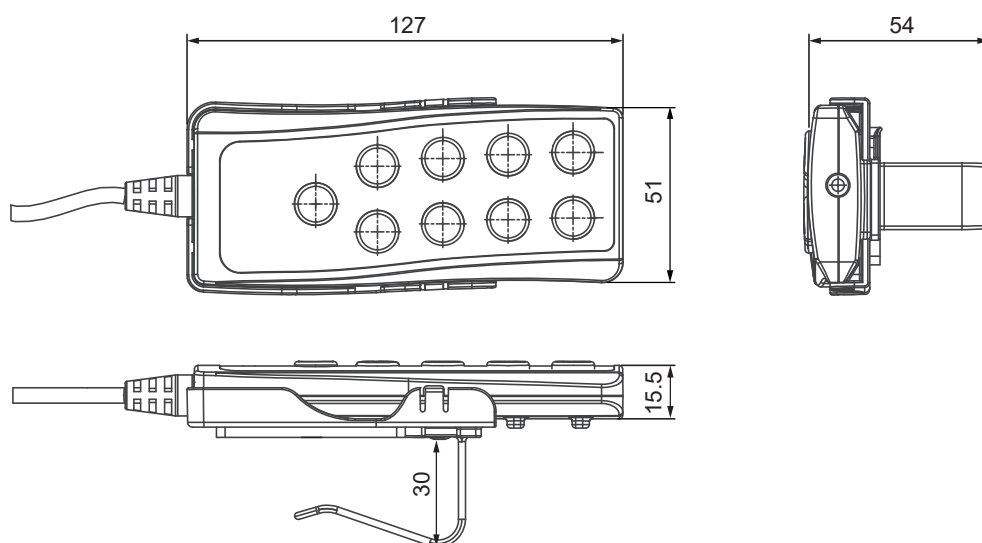

- Crochet avec support (50mm)

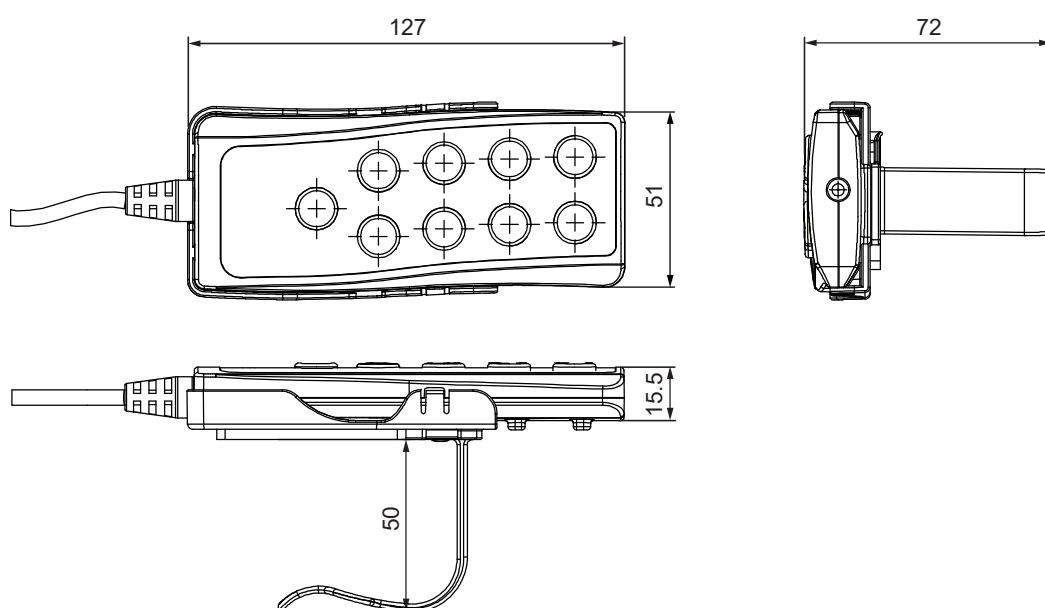





- Support

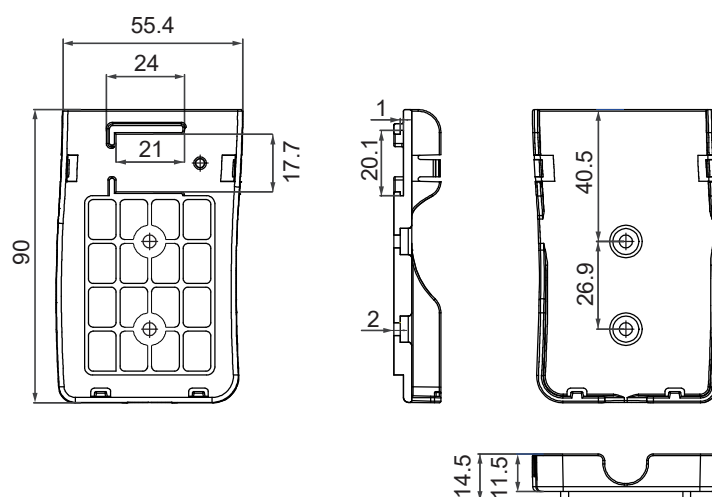



Panneau standard

> Catégorie de commande P1

► Définition 1 (Panneau A, E, G, K)

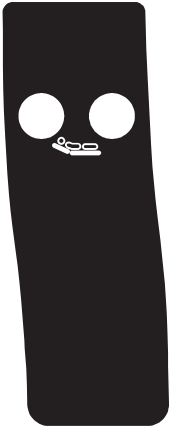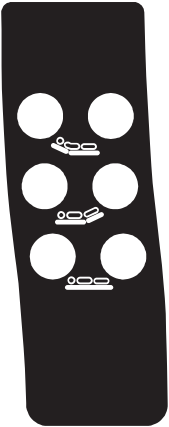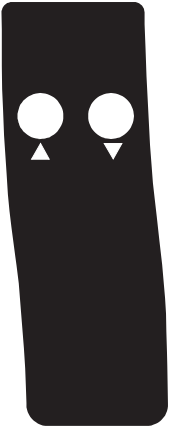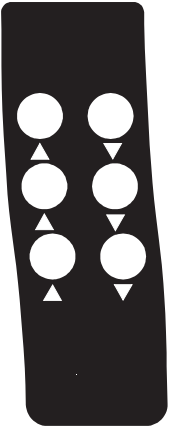
Code	A	E	G	K
				

► Définition 2 (Panneau B, H)

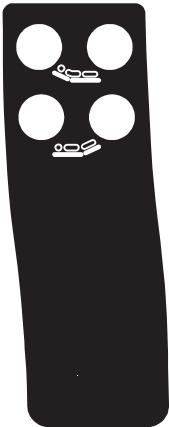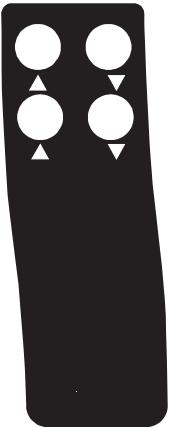Code	B	H
		


- Définition 1 (Panneau A, E, G, K)

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2
- ⑤ Extension Vérin #3
- ⑥ Rétraction Vérin #3

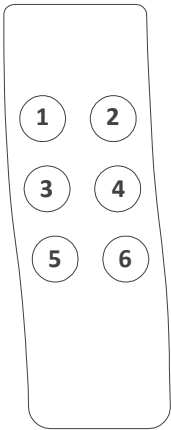

- Définition 2 (Panneau B, H)

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2

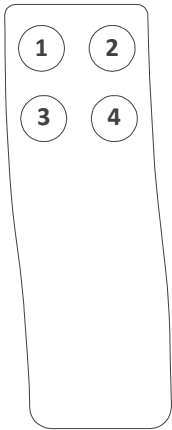


► Définition 3 (Panneau C, D, F, I, J, L)

Code	C	D	F	I

- Définition 3 (Artwork C, D, F, I, J, L)

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérins #1&2
- ④ Rétraction Vérins #1&2
- ⑤ Extension Vérin #2
- ⑥ Rétraction Vérin #2
- ⑦ Extension Vérin #3
- ⑧ Rétraction Vérin #3
- ⑨ Lampe torche LED

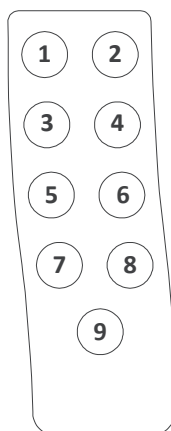

Nomenclature

H2N - 09 - 3 - 01 - H3H - 0 F 0	
Touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches 06 : 6 touches 07 : 7 touches 09 : 9 touches
Nombre de moteur	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs 3 : 3 moteurs
Fonctionnalité	00 : Standard 01 : Mouvement conjoint
Accessoires	H0H : Support sans crochet H3H : Support avec crochet (30mm) (standard) H5H : Support avec crochet (50mm) H30 : Crochet (30mm) H50 : Crochet (50mm)
Réservé	
Panneau	A ~ L : Cf. Panneau standard
Réservé	

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues