

Commande manuelle H3T

La commande manuelle H3T est conçue pour les applications médicales et de soins à domicile.

Un système de verrouillage infirmier à 2 ou 3 niveaux est disponible pour prévenir tout danger lié à une mauvaise utilisation.



Spécifications & options

Application principale : Médical, soin à domicile

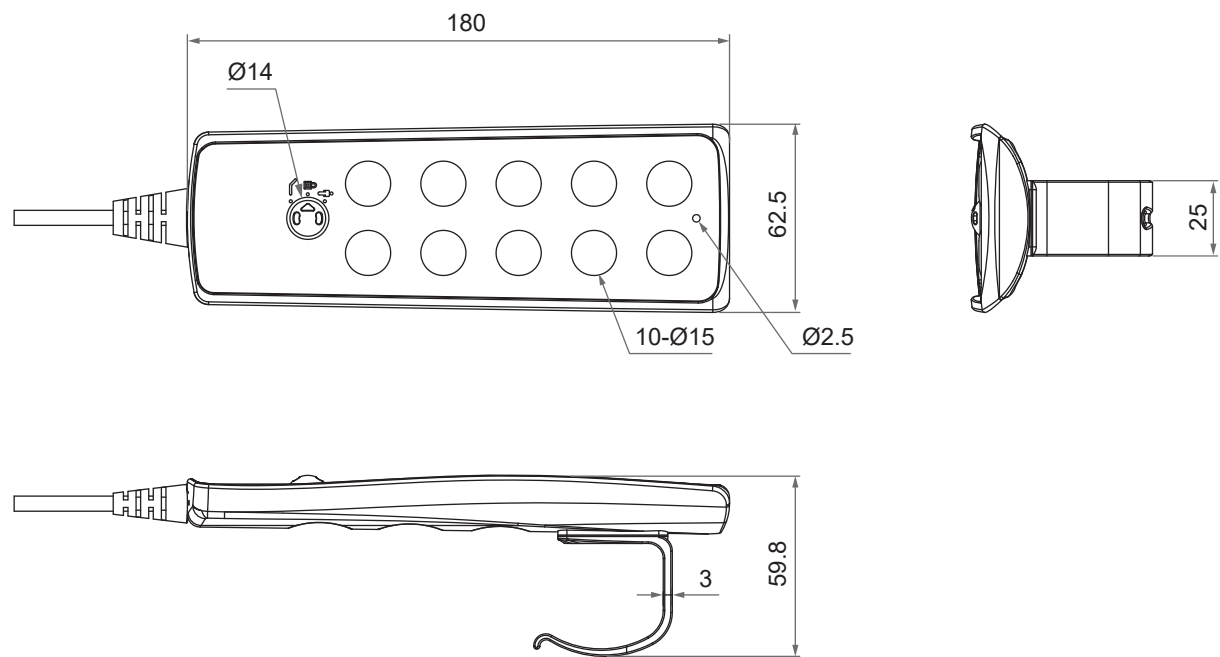
Spécifications standards :

- Nombre Max. de moteurs pilotés : 4
- Nombre de touches disponibles : 2, 4, 6, 8 ou 10
- Indice de protection : IPX4
- Couleur : Gris clair texturé (RAL 7035)
- Témoin de fonctionnement
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm

Options :

- Mouvement conjoint pour 2 moteurs
- Verrouillage infirmier à 2 niveaux
- Verrouillage infirmier à 3 niveaux

Dimensions






Unité : mm

Panneau standard

A. Version A (Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position)

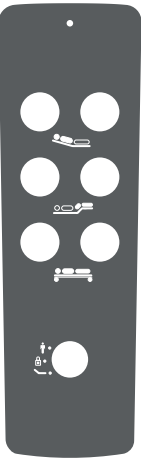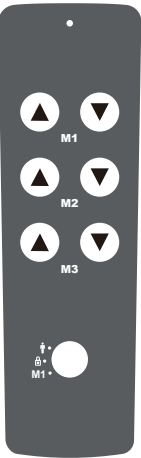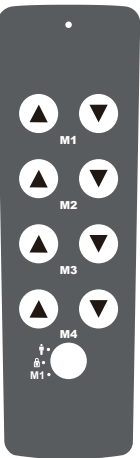
Définition 1

Code	A	C	K	L	O
					
	H3T-02-1-00-NL2	H3T-02-1-00-NL2	H3T-06-3-00-NL3	H3T-06-3-00-NL3	H3T-08-4-00-NL3

Définition des touches :

• Panneau A, C

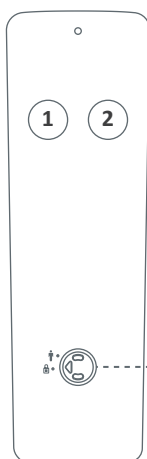- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1




Verrouillage infirmier à 2 niveaux :

Déverrouillage Vérin #1  
 Verrouillage Vérin #1  

• Panneau K, L, O

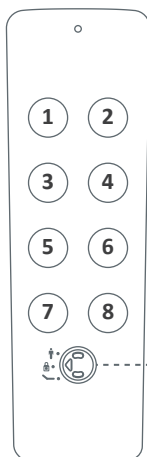- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2
- ⑤ Extension Vérin #3
- ⑥ Rétraction Vérin #3
- ⑦ Extension Vérin #4
- ⑧ Rétraction Vérin #4



Verrouillage infirmier à 3 niveaux :

Déverrouillage de tous les vérins  
 Verrouillage de tous les vérins   ou  
 Verrouillage de tous les vérins   M1  
 sauf # 1

Définition 2

Code	D	F
		
	H3T-04-2-00-NL3	H3T-04-2-00-NL3

Définition des touches :

● Panneau D, F

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2



Verrouillage infirmier à 3 niveaux :

Déverrouillage de tous les vérins

Verrouillage de tous les vérins







Verrouillage de tous les vérins
sauf # 1



ou




Définition 3

Code	H	J	M	N	Q	P
						
	H3T-06-2-01-NL3	H3T-06-2-01-NL3	H3T-08-3-01-NL3	H3T-08-3-01-NL3	H3T-10-4-01-NL3	H3T-10-4-01-NL3

Définition des touches :

• Panneau H, J, M, N, Q

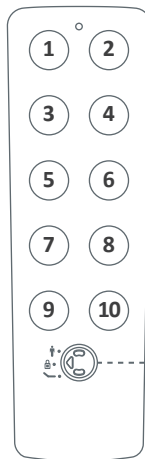- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérins #1 & #2
- ④ Rétraction Vérins #1 & #2
- ⑤ Extension Vérin #2
- ⑥ Rétraction Vérin #2
- ⑦ Extension Vérin #3
- ⑧ Rétraction Vérin #3
- ⑨ Extension Vérin #4
- ⑩ Rétraction Vérin #4




Verrouillage infirmier à 3 niveaux :

Déverrouillage de tous les vérins  ou 
 Verrouillage de tous les vérins  ou 
 Verrouillage de tous les vérins sauf # 1  **M1**

• Panneau P

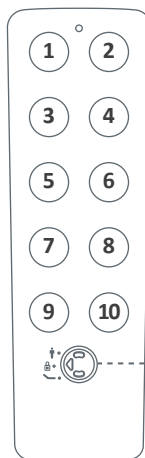- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérins #1 & #2
- ④ Rétraction Vérins #1 & #2
- ⑤ Extension Vérin #2
- ⑥ Rétraction Vérin #2
- ⑦ Extension Vérins #3 & #4
- ⑧ Rétraction Vérins #3 & #4
- ⑨ Extension Vérin #3 & Rétraction Vérin #4
- ⑩ Rétraction Vérin #3 & Extension Vérin #4



Verrouillage infirmier à 3 niveaux :


Déverrouillage de tous les vérins  ou 
 Verrouillage de tous les vérins  ou 
 Verrouillage de tous les vérins sauf # 1  **M1**

Remarques :

- Lorsque le bouton est relâché, le vérin s'arrête et le voyant LED s'éteint immédiatement.
- La personnalisation du panneau avant est possible. Veuillez nous contacter

B. Version B (Catégorie de commande P2 sans indicateur LED et sans mémorisation de position)

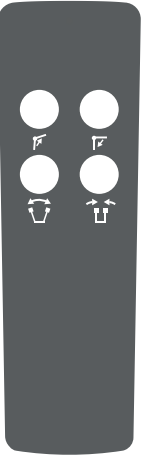
Définition 4

Code	B	G
		
	H3T-02-1-00-00	H3T-04-1-00-00

Définition des touches :

● Panneau B, G

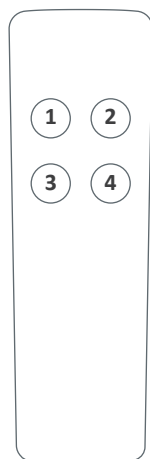- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2



Remarques :

- 1. Sans indicateur LED
- 2. La personnalisation du panneau avant est possible. Veuillez nous contacter

Compatibilité

Produit	Modèles compatibles	Exigences de compatibilité
Boitier de contrôle	BC7C	<ul style="list-style-type: none">• Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position• Avec prise DIN Type V
	BC2P, BC4P, BC6C, V80M, BC45	<ul style="list-style-type: none">• Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position• Avec prise DIN Type H
	VEOBOX II, VEOBOX III	<ul style="list-style-type: none">• Catégorie de commande P1 sans indicateur LED ni mémorisation de position• Avec prise DIN Type H

Type de connecteurs :



Type H



Type V

Nomenclature

H3T - 10 - 4 - 01 - NL3 - Q 0 8 H	
Nombre de touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches 06 : 6 touches 08 : 8 touches 10 : 10 touches
Nombre de moteur	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs 3 : 3 moteurs 4 : 4 moteurs
Version	00 : Standard 01 : Mouvement conjoint
Option	00 : Aucune NL2 : Verrouillage infirmier à 2 niveaux NL3 : Verrouillage infirmier à 3 niveaux
Panneau	A ~ Q : Cf. Panneau standard
Réservé	
Longueur câble	8 : 880mm avec spirale 420mm
Type de connecteur	H : Prise DIN Type H V : Prise DIN Type V

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues