

Commande manuelle HF

La commande manuelle HF peut offrir jusqu'à 10 touches.

Elle est compatible avec de nombreux boîtiers de contrôle destinés aux applications d'ameublement et de soins médicaux.



Spécifications & options

- Application principale : Soins médicaux, Mobilier
- Nombre de touches disponibles : 10 max.
- Indice de protection : IPX4
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
- Indicateur LED
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm

En option :

- Largeur de crochet 50mm
- Clé de sécurité

Compatibilité



Produit	Compatible models	Exigences de compatibilité
Boitier de contrôle	BCT2, BC3T, BCS1, BCS2	- Catégorie de commande P1 - Avec prise DIN Type F
	BC2P, BC4P, BC4M, BC6C, BC7C, V80	- Catégorie de commande P1 - Avec prise DIN Type V ou Type H
Double moteur	NOVOMAT I	- Catégorie de commande P1 - Avec prise DIN Type A

Prises




Dimensions

- HF

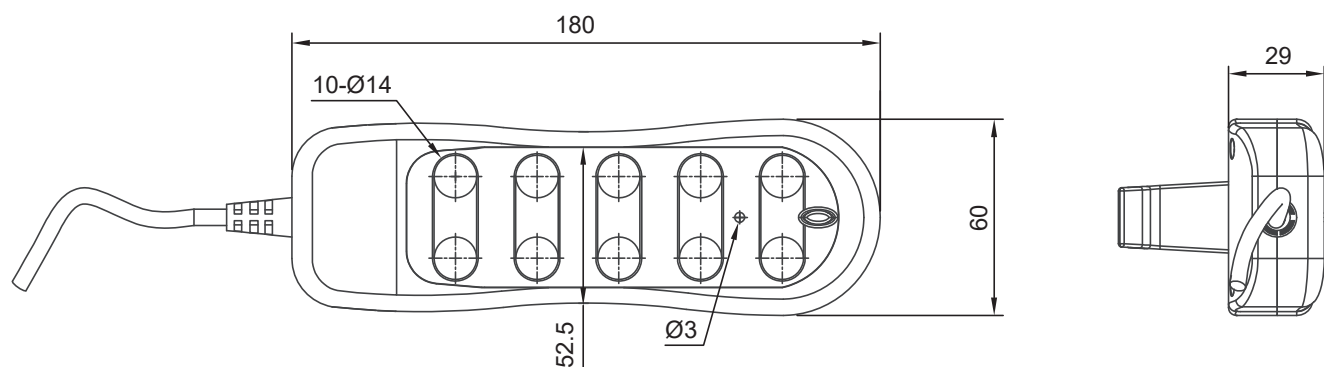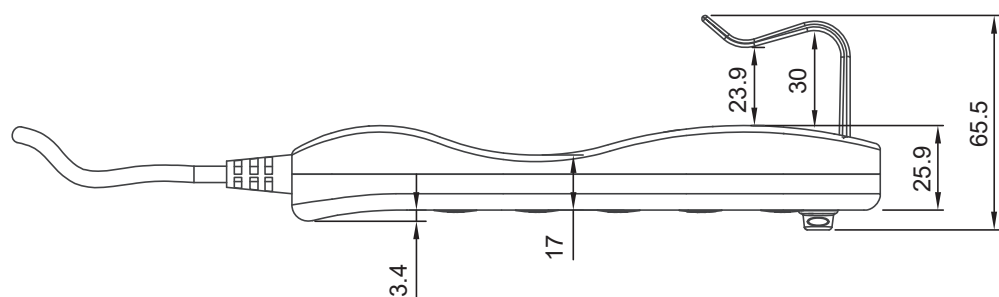

- Avec crochet 50mm

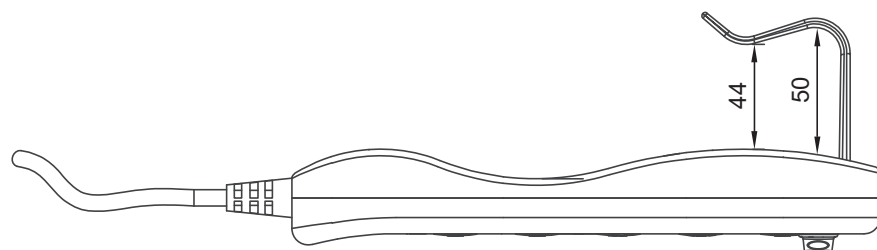

Panneau standard

► Catégorie de commande P1 sans capteur de position

► Définition 1 (Panneau A, B, D, F, H, I)

Code	A	B	D	F	H	I
	HF-02-1-00	HF-04-2-00	HF-06-3-00	HF-06-4-00	HF-02-1-00	HF-04-2-00


► Définition 2 (Panneau C, E, J, K)

Code	C	E	J	K
	HF-06-2-01	HF-08-3-01	HF-06-2-01	HF-08-3-01

Définition des touches :


- Définition 1 (Panneau A, B, D, F, H, I)

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2
- ⑤ Extension Vérin #3
- ⑥ Rétraction Vérin #3
- ⑦ Extension Vérin #4
- ⑧ Rétraction Vérin #4

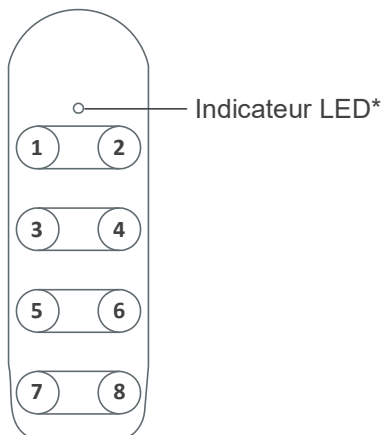


- Définition 2 (Panneau C, E, J, K)


- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérins #1 & #2
- ④ Rétraction Vérins #1 & #2
- ⑤ Extension Vérin #2
- ⑥ Rétraction Vérin #2
- ⑦ Extension Vérin #3
- ⑧ Rétraction Vérin #3

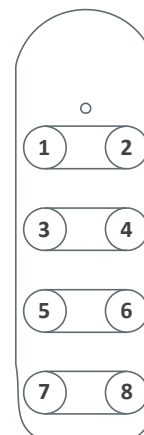


- Définition 3 (Panneau G)

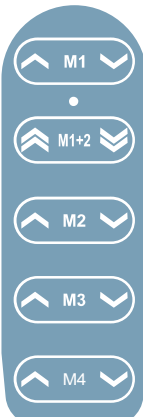Code	G
	 <p>HF-10-4-01</p>


- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérins #1 & #2
- ④ Rétraction Vérins #1 & #2
- ⑤ Extension Vérin #2
- ⑥ Rétraction Vérin #2
- ⑦ Extension Vérin #3
- ⑧ Rétraction Vérin #3
- ⑨ Extension Vérin #4
- ⑩ Rétraction Vérin #4

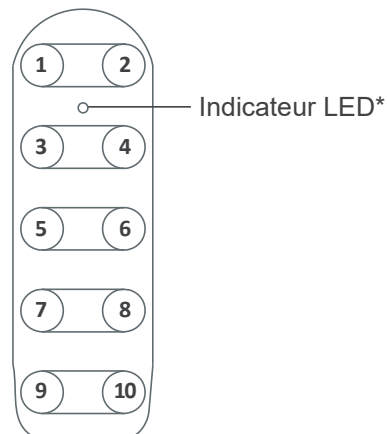

- Définition 4 (Panneau L)

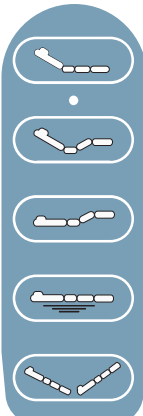Code	L
	 <p>HF-10-4-01</p>

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérins #1 & #2
- ④ Rétraction Vérins #1 & #2
- ⑤ Extension Vérin #2
- ⑥ Rétraction Vérin #2
- ⑦ Extension Vérins #3 & #4
- ⑧ Rétraction Vérins #3 & #4
- ⑨ Extension Vérin #3 et rétraction Vérin #4
- ⑩ Rétraction Vérin #3 et extension Vérin #4

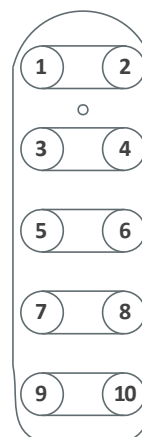

Remarques :

* Lorsque la touche est relâchée, le vérin s'arrête et le témoin LED s'éteint immédiatement.

Nomenclature

		HF - 04 - 2 - 00 - H30 - 0 B 0							
Touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches 06 : 6 touches 08 : 8 touches 10 : 10 touches								
Nombre de moteur	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs 3 : 3 moteurs 4 : 4 moteurs								
Fonctionnalité	00 : Standard 01 : Mouvement conjoint								
Accessoire	000 : Aucun H30 : Crochet (30mm) (standard) H50 : Crochet (50mm)								
Clé de sécurité	0 : Aucune S : Clé de sécurité								
Panneau	A~L : (Cf. Panneau standard)								
Réservé	0								

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues