Commande manuelle HS12

La commande manuelle HS12 offre jusqu'à 12 touches et peut piloter jusqu'à 4 vérins.

Le verrouillage infirmier est disponible pour prévenir les dangers liés à une utilisation incorrecte. La HS12 est principalement adaptée aux applications médicales.

Spécifications & options

- Application principale : Médical
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 4
- Nombre de touches disponibles : 12 max.
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm
- Indice de Protection : IPX6
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Indicateur d'alimentation LED
- Verrouillage infirmier (en option)

Dimensions

Unité : mm

• Standard (Sans Verrouillage infirmier)

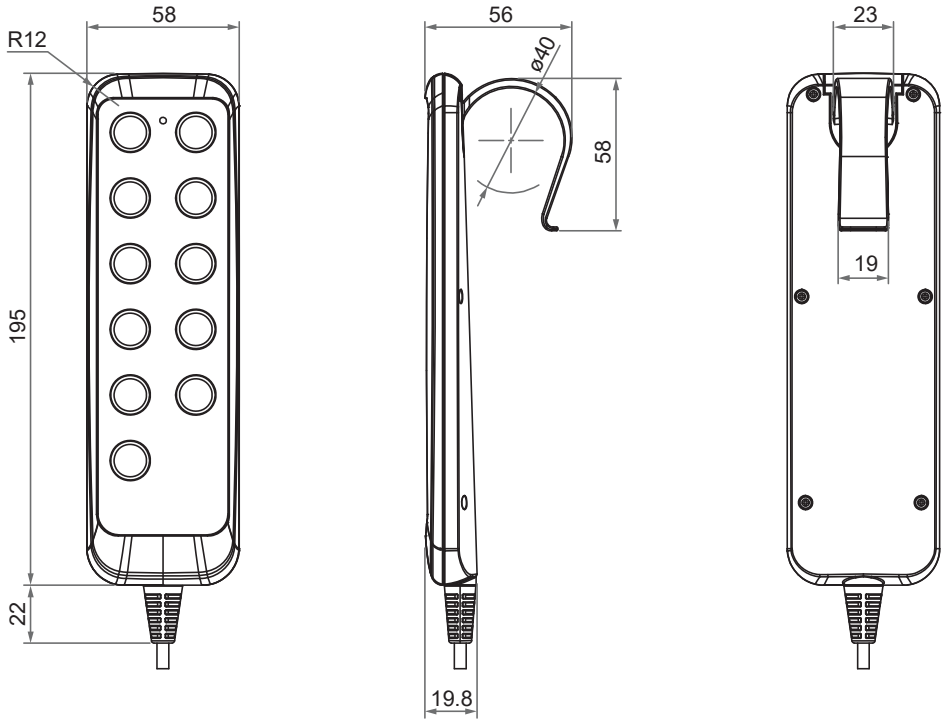

• Avec Verrouillage infirmier

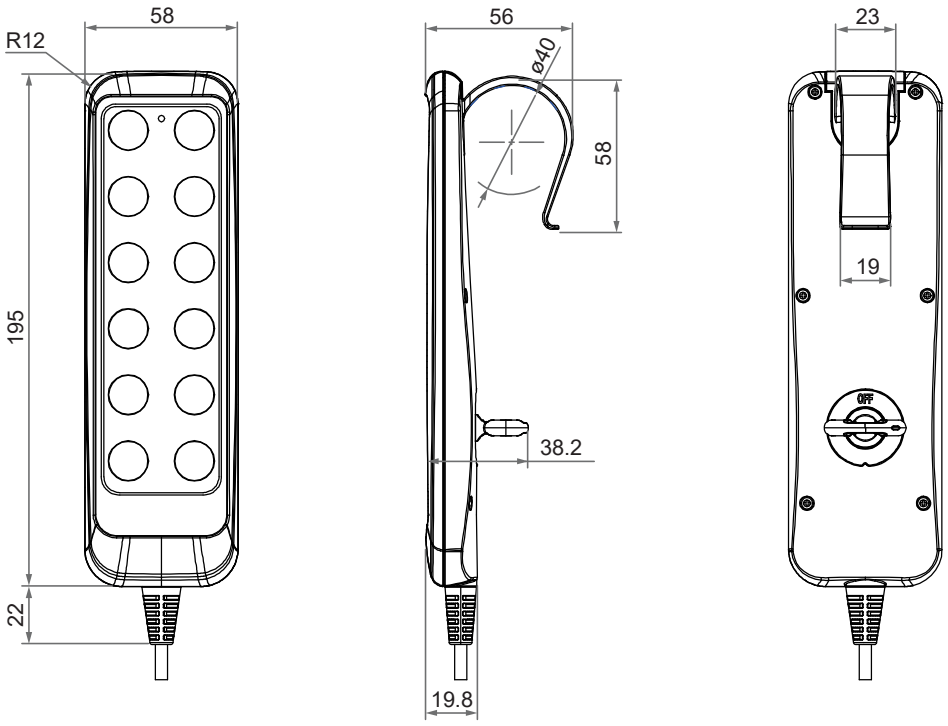

Panneau standard

• Définition 1

Code	A	D	I*
			

Définition des touches :
Code A, D, I

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérin #2
④ Rétraction Vérin #2
⑤ Extension Vérin #3
⑥ Rétraction Vérin #3
⑦ Extension Vérin #4
⑧ Rétraction Vérin #4
⑨ Descente simultanée

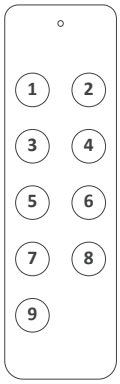

• Définition 2

Code	B

Code B

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérin #2
④ Rétraction Vérin #2

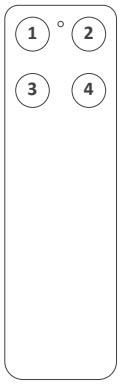

• Définition 3

Code	C	E	G*	H*
				

Code C, E, G, H

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérins #1 & #2
④ Rétraction Vérins #1 & #2
⑤ Extension Vérin #2
⑥ Rétraction Vérin #2
⑦ Extension Vérin #3
⑧ Rétraction Vérin #3
⑨ Descente simultanée

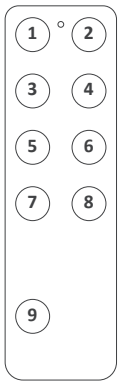

* **Code G, H, I, J, K, L - avec option Verrouillage infirmier**

• Définition 4

Code	F	K*
		

Définition des touches:
Code F, K

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérins #1 & #2
④ Rétraction Vérins #1 & #2
⑤ Extension Vérin #2
⑥ Rétraction Vérin #2
⑦ Extension Vérins #3 & #4
⑧ Rétraction Vérins #3 & #4
⑨ Extension Vérin #3, Rétraction Vérin #4
⑩ Rétraction Vérin #3, Extension Vérin #4
⑪ Descente simultanée

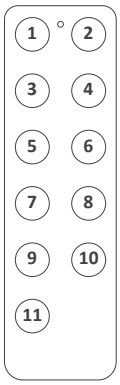

• Définition 5

Code	J*	L*
		

Code J, L

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérins #1 & #2
④ Rétraction Vérins #1 & #2
⑤ Extension Vérin #2
⑥ Rétraction Vérin #2
⑦ Extension Vérin #3
⑧ Rétraction Vérin #3
⑨ Extension Vérin #4
⑩ Rétraction Vérin #4
⑪ Extension Vérins #3 & #4
⑫ Rétraction Vérins #3 & #4

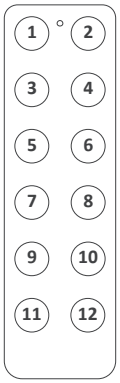

* **Code G, H, I, J, K, L - avec option Verrouillage infirmier**

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Boîtier de contrôle	VEOBOX II, BC4P, BC4P-HP, BC6C, BC7C, V80M, BC45	- Catégorie de commande P1 - Avec prise DIN Type H ou Type V

Prises



Prise DIN 8 broches

Type H

Type V

Nomenclature

HS12 - 08 - 3 - N H 0 0 8

Touches	**02 ~ 12 : 2 ~ 12 touches**
Nombre de moteur	**1 :** 1 moteur **2 :** 2 moteurs **3 :** 3 moteurs **4 :** 4 moteurs
Verrouillage infirmier	**0 :** Sans verrouillage infirmier **N :** Avec verrouillage infirmier
Panneau	**A ~ L :** (Cf. Panneau standard)
Réservé	
Réservé	
Longueur câble	**8** : 880mm avec spirale 420mm

Verrouillage infirmier

Verrouillage infirmier :

OFF : Blocage de toutes les fonctions

ON : Déblocage de toutes les fonctions

Conditions d'utilisation
L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues

© Juillet 2023- UMEC - MO-T-0172 Version: 1.4