Commande manuelle HT

Lea commande HT est principalement conçue pour les applications de soins médicaux.
Elle est compatible avec de nombreux boîtiers de contrôle et sa forme en arc facilite la prise en main.

Des options de verrouillage ou de clé de sécurité sont disponibles.

Spécifications & options

Application principale : Médical

Spécifications standards :
- Nombre Max. de vérins pilotés : 4
- Nombre de touches disponibles : 10 max.
- Indice de protection : IPX4
- Apparence et couleur du boîtier : Gris clair texturé (RAL 7035)
- Indicateur d'alimentation LED
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm

Options :
- Verrouillage infirmier
- Clé de sécurité
- Indice de Protection IPX5

Dimensions

• Avec crochet

Unité : mm

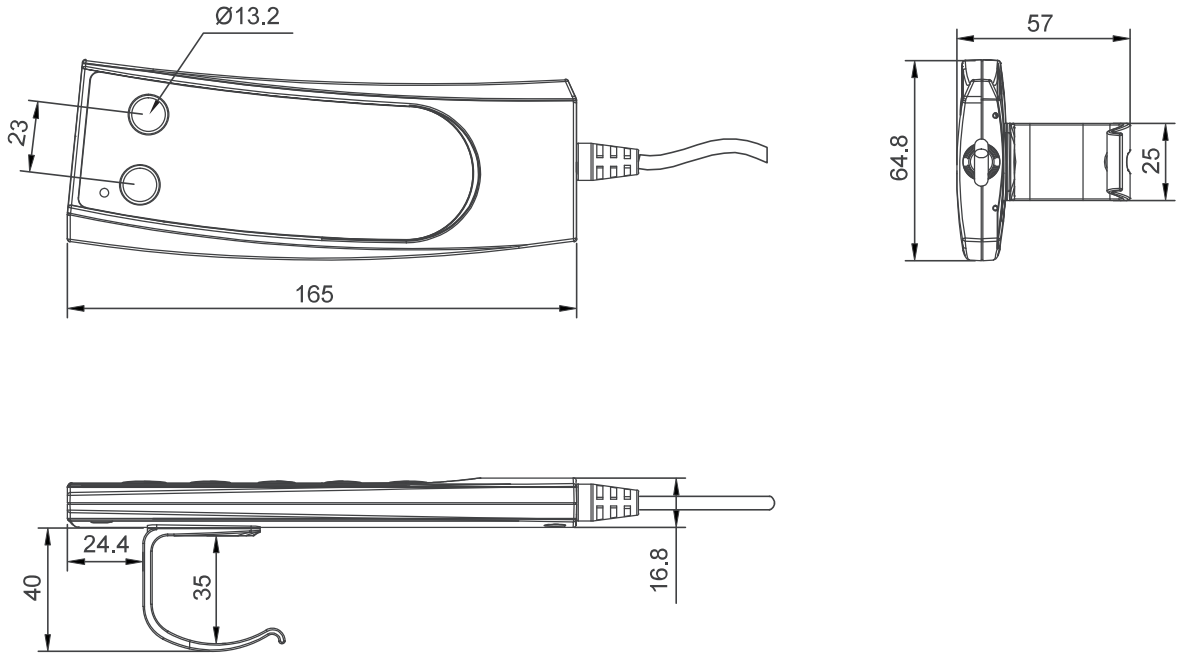

• Avec Verrouillage infirmier

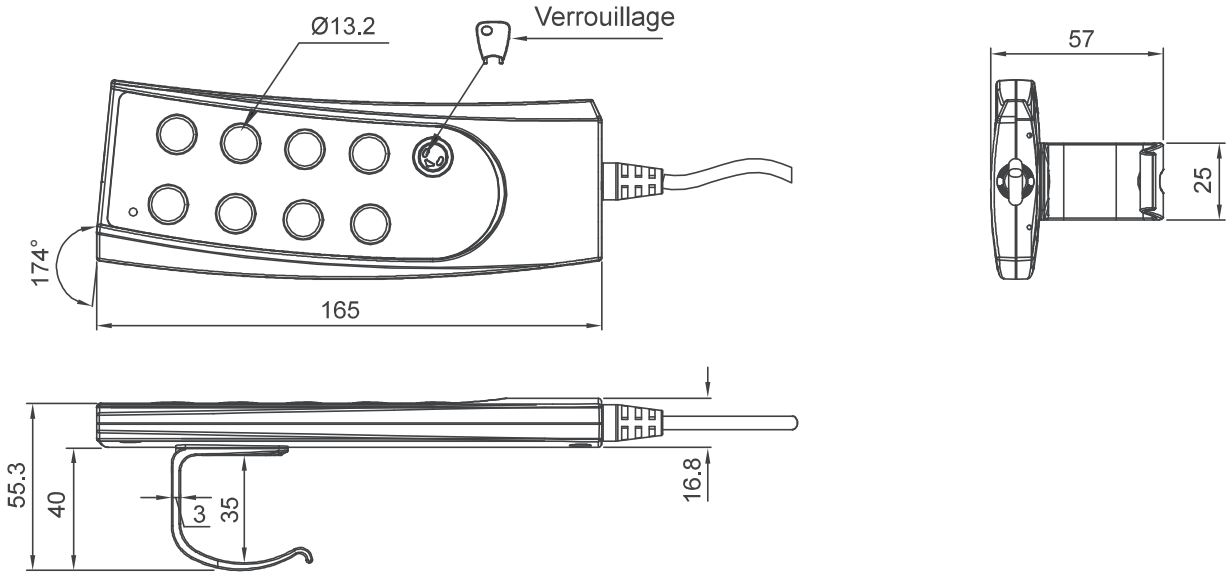

• Avec Clé de sécurité

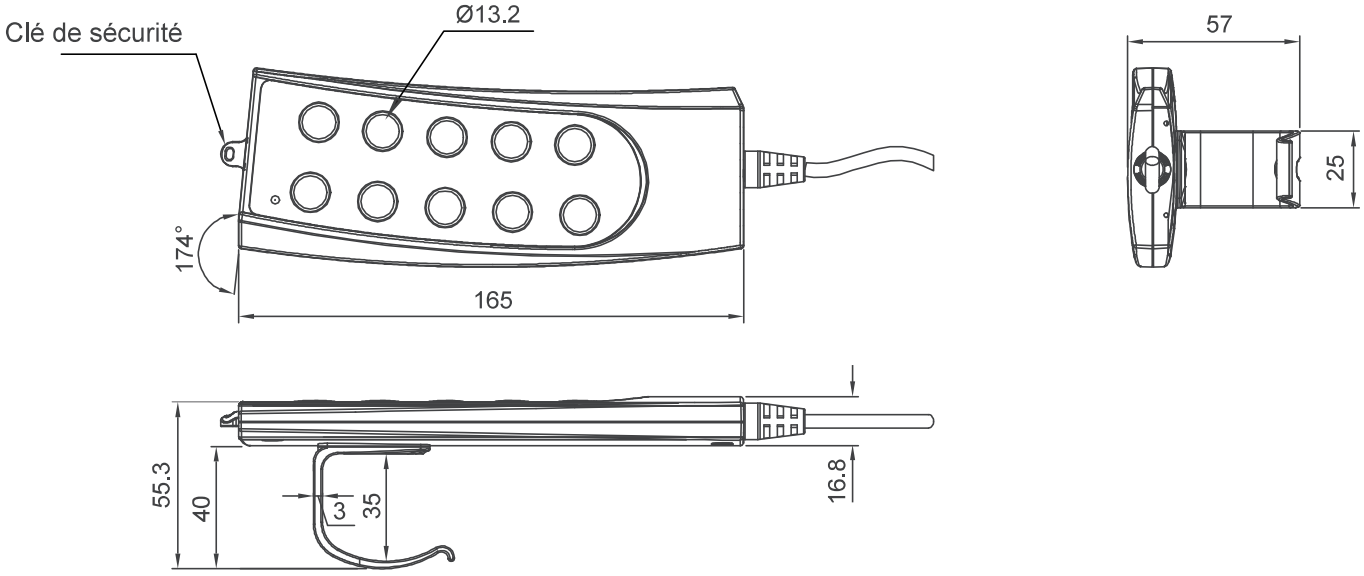

Panneau standard

• Version A (Catégorie de commande P1) :

- Définition 1

Code	A	B	D
			
	H	**I**	**K**
			

Définition des touches :

① N/A
② N/A
③ Extension Vérin #1
④ Rétraction Vérin #1
⑤ Extension Vérin #2
⑥ Rétraction Vérin #2
⑦ Extension Vérin #3
⑧ Rétraction Vérin #3
⑨ N/A
⑩ Verrouillage infirmier



- Définition 2

Code	C	F
		
	J	**M**
		

Définition des touches :

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérins #1 & #2
④ Rétraction Vérins #1 & #2
⑤ Extension Vérin #2
⑥ Rétraction Vérin #2
⑦ Extension Vérin #3
⑧ Rétraction Vérin #3
⑨ N/A
⑩ Verrouillage infirmier



- Définition 3

Code	E	L
		

Définition des touches :

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérin #2
④ Rétraction Vérin #2
⑤ Extension Vérin #3
⑥ Rétraction Vérin #3
⑦ N/A
⑧ N/A
⑨ N/A
⑩ Verrouillage infirmier



- Définition 4

Code	G
	

Définition des touches:

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérins #1 & #2
④ Rétraction Vérins #1 & #2
⑤ Extension Vérin #2
⑥ Rétraction Vérin #2
⑦ Extension Vérins #3 & #4
⑧ Rétraction Vérins #3 & #4
⑨ Extension Vérin #3 et Rétraction Vérin #4
⑩ Rétraction Vérin #3 et Extension Vérin #4



• Version B (Catégorie de commande P2) :

- Définition 5

Code	N	O
		

Définition des touches :
① N/A
② N/A
③ Extension Vérin #1
④ Rétraction Vérin #1
⑤ Rétraction Vérin #2
⑥ Extension Vérin #2
⑦ N/A
⑧ N/A
⑨ N/A
⑩ N/A



- Définition 6

Code	P
	

Définition des touches :
① N/A
② N/A
③ Extension Vérins #1 & #2
④ Rétraction Vérins #1 & #2
⑤ N/A
⑥ N/A
⑦ N/A
⑧ N/A
⑨ N/A
⑩ Verrouillage infirmier



Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Boitier de contrôle	VEOBOX II, VEOBOX III, VEOBOX IV, VEOBOX VI	- Catégorie de commande P2 - Avec Prise DIN Type H 5 broches
	BC2P, BC4P, BC6C, BC7C, V80M, BC45	- Catégorie de commande P1 - Avec Prise DIN Type H 8 broches

Prises



Prise DIN 5 broches



Prise DIN 8 broches

Type H

Nomenclature

HT - 04 - 2 - N I 0 0 8

Touches	**02 :** 2 touches **04 :** 4 touches **06 :** 6 touches **08 :** 8 touches **10 :** 10 touches
Nombre de moteur	**1** : 1 moteur **2** : 2 moteurs **3** : 3 moteurs **4** : 4 moteurs
Option de sécurité	**0** : Aucune **N :** Verrouillage infirmier **S :** Clé de sécurité **9 :** Verrouillage infirmier + Clé de sécurité
Panneau	**A~P :** (Cf. Panneau standard)
Réservé	
Réservé	
Longueur câble	**8** : 880mm avec spirale 420mm

Conditions d'utilisation
L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'ëtre modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arréter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues