



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Moteur	24 Volts CC
Force de poussée	1 000 N maxi
Force de traction	1 000 N maxi
Vitesse	maximum 25mm / sec à vide
Consommation	maximum 5A sous 24 VCC
Courses	standard ou sur-mesure
Arrêt Fin de course électrique	micro-rupteurs pré-réglés
Matière tube d'extension/chape avant	Inox
Niveau d'étanchéité	IP66
Facteur de marche	10% (2 mn fonctionnement / 20 mn pause)
Couleur	Noir

### Options :


Gestion du positionnement	potentiomètre
---------------------------	---------------

## PERFORMANCES

### Vitesse / Charge

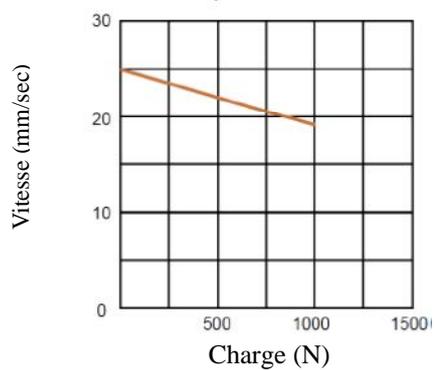

### Intensité / Charge

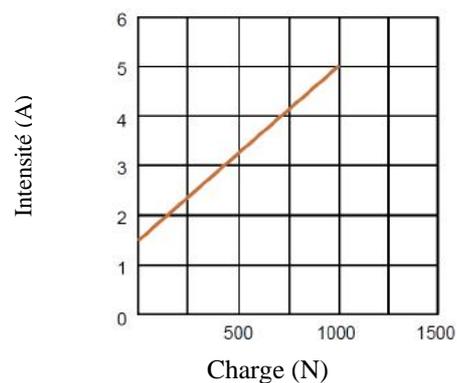

## DIMENSIONS

Course (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Entraxe fermé (mm)	241	291	341	391	441	510	560	610	660	710	760
Entraxe ouvert (mm)	341	441	541	641	741	860	960	1060	1160	1260	1360

