



SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Type Moteur	115V @ 60Hz / 230V @ 50Hz
Type de Transmission	vis à billes
Force de Poussée	maximum 7000 N
Force de Traction	maximum 7000 N
Charge Statique Admissible	maximum 13600 N
Certifications	UL E362815 / RoHS EN61000-3 / EN61000-4 / EN6100-6 / EN60335-1
Courses	102 ~ 610 mm
Vitesse	maximum 52.8 mm/sec à vide
	maximum 40.8 mm/sec en charge
Consommation	maximum 3.5A sous 115V AC
Matière tube d'extension	Acier inoxydable
Facteur de Marche	25% ou 4mn fonctionnement continu pour 12mn
Température de Fonctionnement	-26°C ~ +65°C
Niveau d'Étanchéité	IP54
Couleur	Noir

Options :



Niveau d'Étanchéité	IP65
Fins de course	ajustables
Informations analogiques de position	potentiomètre

PERFORMANCES

Vitesse / Charge

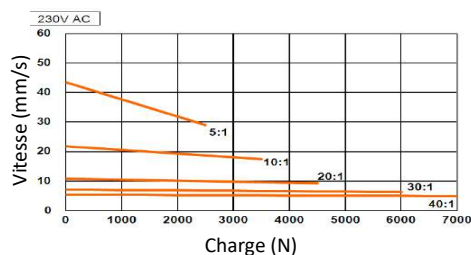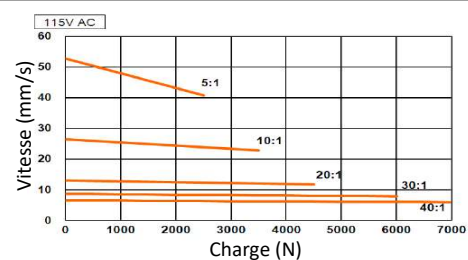



Intensité / Charge

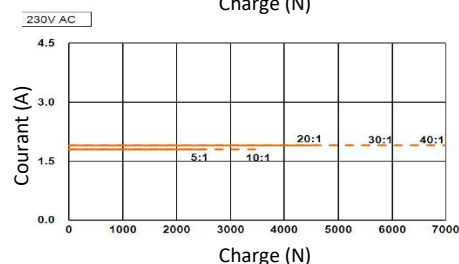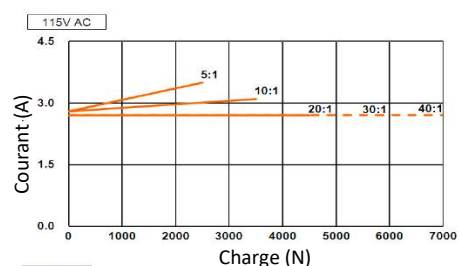


Charge Dyn. Maxi (N)	Vitesse (mm/s)				Courant (A)			
	115V		230V		115V		230V	
	A vide	En charge	A vide	En charge	A vide	En charge	A vide	En charge
2500	52.8	40.8	43.5	29.0	2.8	3.5	1.8	1.8
3500	26.5	22.9	21.8	17.5	2.8	3.1	1.8	1.8
4500	13.1	11.8	10.8	9.3	2.7	2.7	1.9	1.9
6000	8.7	7.9	7.2	6.3	2.7	2.7	1.9	1.9
7000	6.6	6.0	5.4	4.9	2.7	2.7	1.9	1.9

DIMENSIONS

ACME
STANDARD

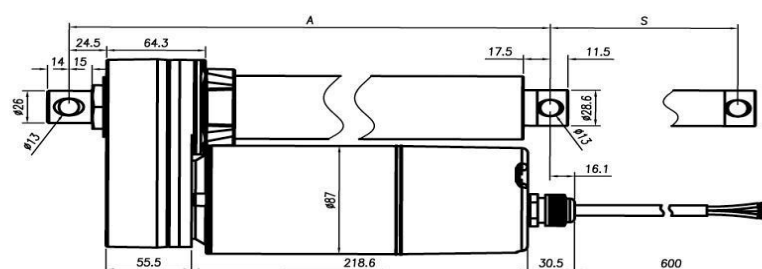


Unité : mm



Modèle	4"	6"	8"	10"	12"	18"	24"
COTE S (± 2.5mm)	102	153	203	254	305	457	610
COTE A (± 3.8mm)	302	353	404	455	506	735	888

Connecteur Avant

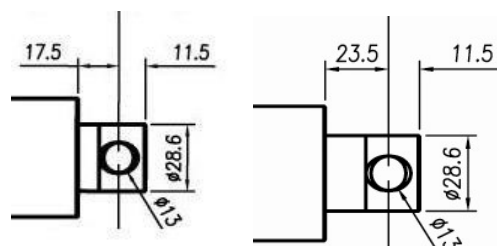

Connecteur Arrière

