Adaptateur secteur TES1

Le TES1 est un adaptateur secteur externe doté d'une sortie de 29 V CC / 2 A.

Il présente, en entrée, un connecteur à 2 broches de type prise IEC60320 C8, et le câble CA peut être remplacé.

Spécifications & options

Application principale : Mobilier

Entrée :
- Tension d'alimentation : 100V AC ～ 240V AC 60/50Hz
- Consommation d'énergie en veille : <0.5W à vide

Sortie :
- Tension de sortie : 29V DC
- Courant de sortie : 2A

Protection :
- Protection contre les surintensités d'entrée
- Protection contre les surtensions de sortie
- Protection contre les surintensités de sortie
- Protection contre les courts-circuits de sortie
- Protection contre les surcharges

Environnement de fonctionnement :
- Température ambiante de fonctionnement : 0°C ～ +40°C
- Humidité ambiante de fonctionnement : 20% ～ 90% RH
- Température de stockage : -20°C ～ +85°C
- Humidité de stockage : 20% ～ 90% RH

Divers :
- Couleur : Noir
- Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II
- Cordon d'alimentation CA : 2000 mm / 3000 mm, fiche CA US ou UE CEE 7/16
- Certifications : EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Option :
- Clips de fixation
- Platine de fixation

Dimensions

● Unité seule

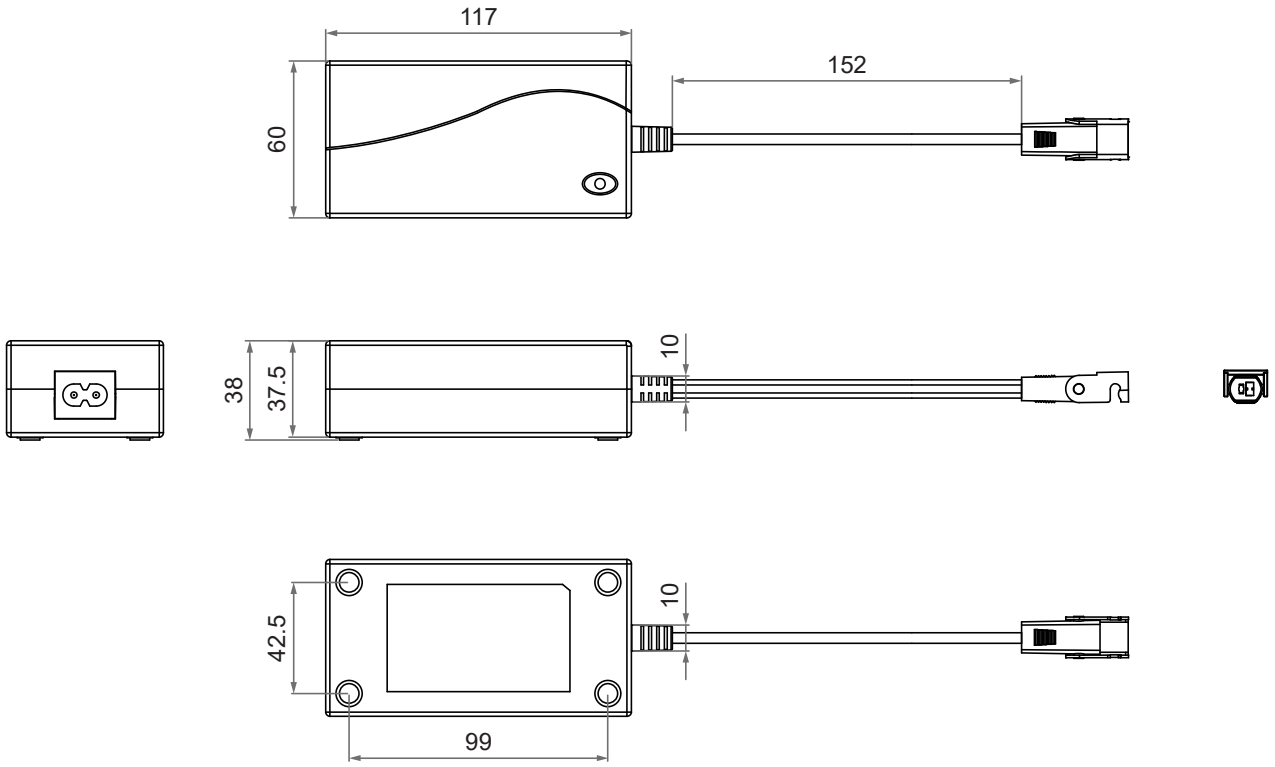

● Assemblage avec clips de fixation

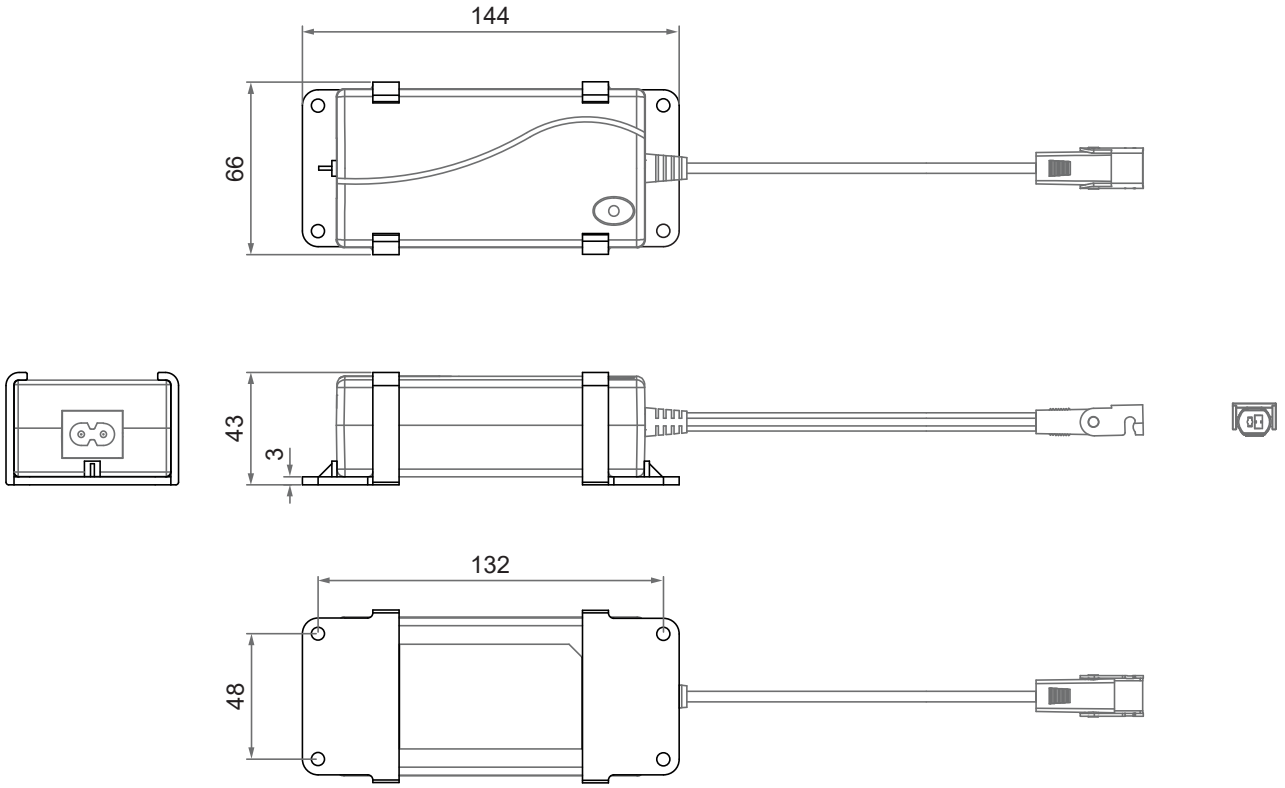

Unité : mm

● Assemblage avec plaque de montage

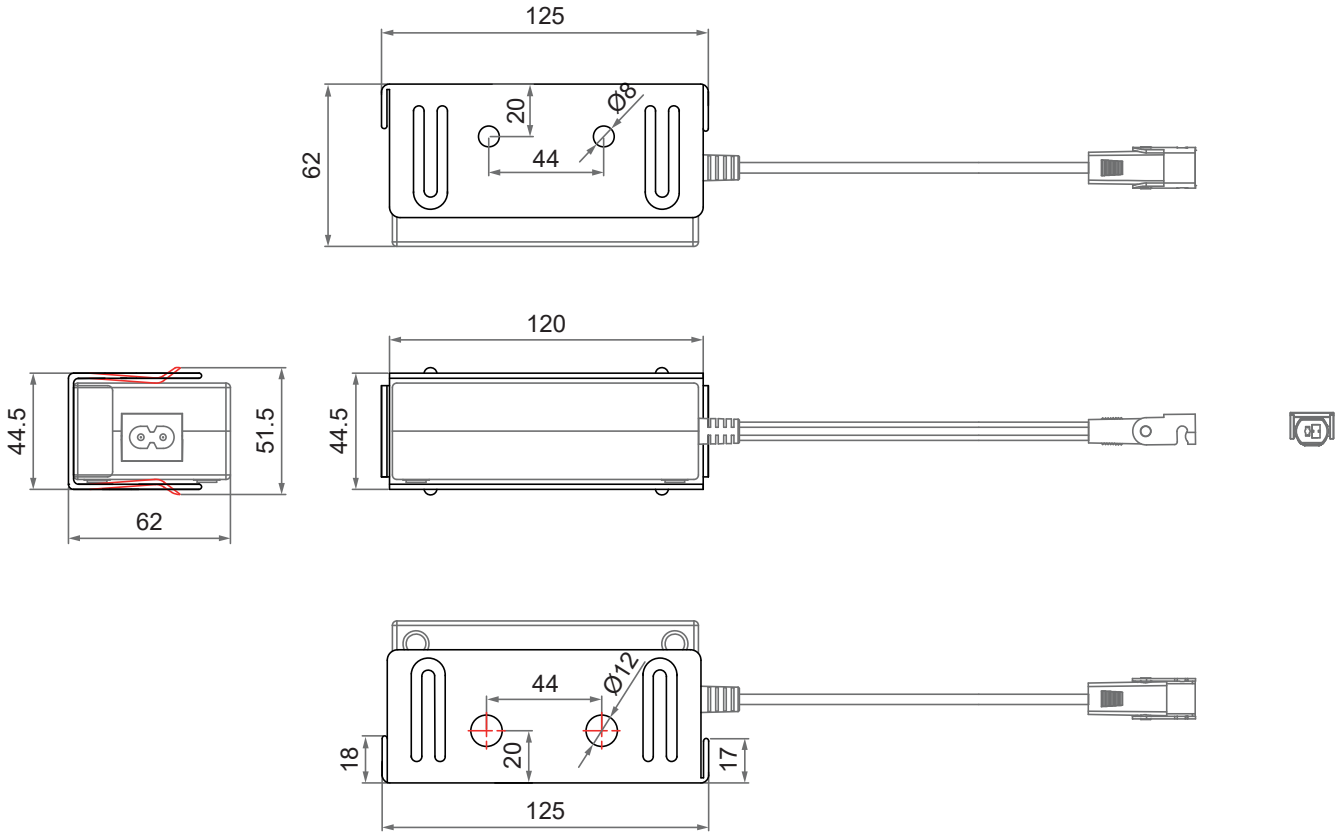

Unité : mm

Prises

● **Prise DIN femelle Type S 41529 pour sortie CC**



Type S

● **Prise DIN femelle Type R 41529 pour sortie CC**



Type R

● **Câble d’alimentation**

Code			
Prises (branchement mural)	**Longueur du câble d’alimentation**		**Type de connecteurs (branchement alimentation)**
	2 000mm droit	**3 000mm droit**	
Prise US 2 broches 	**A2**	**A3**	Type de connecteur IEC 60320 C7 
Prise EU 2 broches 	**C2**	**C3**	

Nomenclature

DPA - 58 - 29 20 - C8 - S 70 A 3 F

Watts	**58** : 58W
Tension de sortie	**29** : 29V DC
Courant de sortie	**20** : 2.0A
Type de connecteur d'alimentation secteur	**C8** : Embase d'alimentation 2 broches (type CEI 60320 C8)
Type de connecteur CC	**R** : Prise DIN femelle Type R 41529 **S** : Prise DIN femelle Type S 41529
Protection contre les surintensités de sortie	**70** : 7.0A
Prise secteur CA	**A** : Prise US 2 broches **C** : Prise européenne CEE 7/16 2 broches
Longueur du câble d'alimentation	**2** : 2 000mm **3** : 3 000mm
Option	**Vide** : Aucune **F** : Clips de fixation **M** : Platine de fixation

Conditions d'utilisation
L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'ëtre modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arréter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues