

Adaptateur secteur TES2

Le TES2 est un bloc d'alimentation externe offrant une sortie de 29 V CC / 2 A. Il propose une entrée à 2 broches, de type CEI 60320 C8, et le câble CA peut être remplacé. Il prend également en charge une fonction de descente d'urgence, avec un compartiment à piles permettant aux utilisateurs de rétracter les vérins à l'aide de piles 9 V en cas de coupure de courant.



Spécifications & options

Application principale : Mobilier

Entrée :

- Tension alimentation : 100V AC ~ 240V AC 60/50Hz
- Consommation d'énergie en veille : <0.5W à vide

Sortie :

- Tension de sortie : 29V DC
- Courant de sortie : 2A

Protection :

- Protection contre les surintensités d'entrée
- Protection contre les surtensions de sortie
- Protection contre les surintensités de sortie
- Protection contre les courts-circuits de sortie
- Protection contre les surcharges

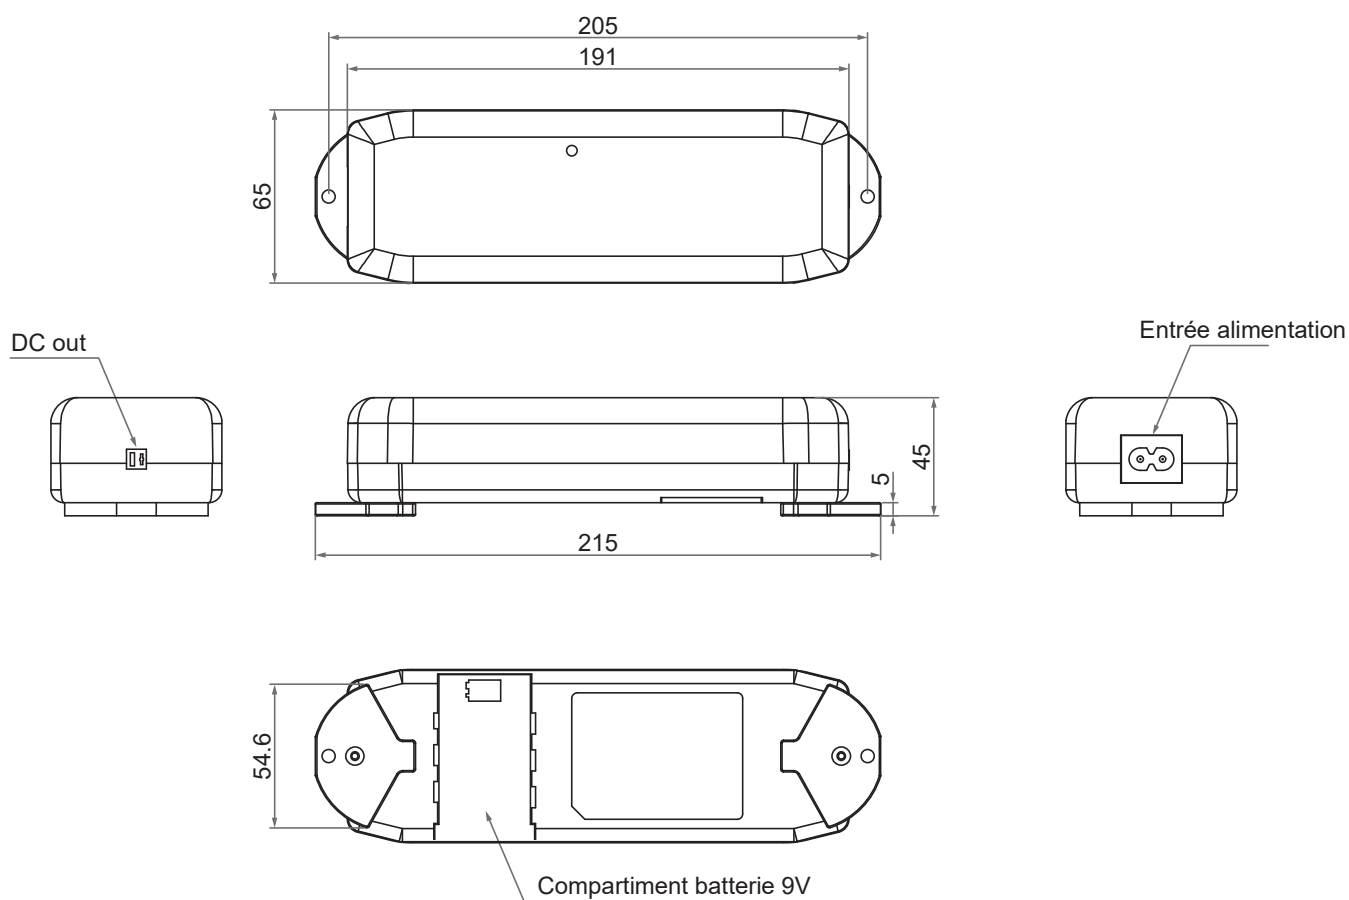
Environnement de fonctionnement :

- Température ambiante de fonctionnement : 0°C ~ +40°C
- Humidité ambiante de fonctionnement : 20% ~ 90% RH
- Température de stockage : - 20°C ~ + 85°C
- Humidité de stockage : 20% ~ 90% RH

Divers :



- Couleur : Noir, gris clair RAL 7035
- Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II
- Câble d'alimentation : 2 000mm / 3 000mm, Prise US ou CEE 7/16 EU AC
- Connecteur de sortie : Prise femelle DIN 41529, sans câble
- Prise en charge la fonction de descente d'urgence
- Certification : EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Dimensions



Unité : mm

Câble d'alimentation

Code					
Prises (branchement mural)	Longueur du câble d'alimentation				Type de connecteurs (branchement alimentation)
	Noir		Gris clair (RAL 7035)		
	2 000mm	3 000mm	2 000mm	3 000mm	
Prise US 2 broches 	A2B	A3B	A2G	A3G	Connecteur IEC 60320 - Type C7 
Prise EU 2 broches 	C2B	C3B	C2G	C3G	

Nomenclature

DPB - 58 - 29 - 20 - C8 - 0 - 70 - A - 3 - B	
Watts	58 : 58W
Tension de sortie	29 : 29V DC
Courant de sortie	20 : 2.0A
Type de connecteur d'alimentation secteur	C8 : Embase d'alimentation 2 broches (type CEI 60320 C8)
Type de connecteur CC	0 : Prise DIN femelle 41529
Protection contre les surintensités de sortie	70 : 7.0 A
Prise secteur CA	A : Prise US 2 broches C : Prise CEE 7/16 EU 2 broches
Longueur du câble d'alimentation	2 : 2 000mm 3 : 3 000mm
Couleur	B : Noir G : Gris clair RAL 7035