

Adaptateur secteur TES3

Le TES3 est un adaptateur secteur à découpage de type bureau d'une puissance de sortie de 29 V CC / 3 A. Il offre un faible niveau sonore et une faible consommation en veille.



Spécifications & options

Application principale : Mobilier

Entrée :

- Tension alimentation : 100V AC ~ 240V AC 60/50Hz
- Consommation en veille : <0.15W à vide

Sortie :

- Tension de sortie : 29V DC
- Courant de sortie : 3.0A

Protections :

- Protection contre les surintensités en entrée
- Protection contre les surtensions en sortie
- Protection contre les surintensités en sortie
- Protection contre les courts-circuits en sortie
- Protection contre les surcharges

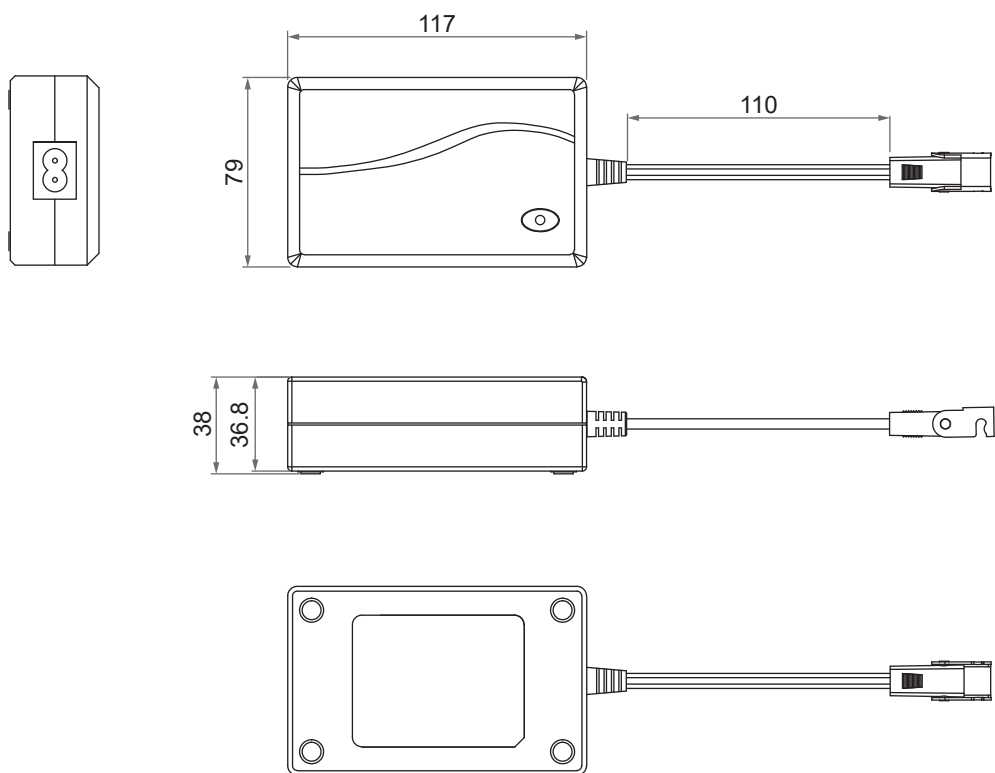
Conditions d'utilisation :

- Température ambiante de fonctionnement : 0°C ~ + 40°C
- Humidité ambiante de fonctionnement : 20% ~ 90% HR (Humidité relative)
- Température de stockage : - 20°C ~ + 70°C
- Humidité ambiante de stockage : 20% ~ 90% HR (Humidité relative)

Autres :

- Couleur : Noir
- Niveau de protection contre les chocs électriques : Classe II
- Longueur du câble : 2 000 mm / 3 000mm, Prise US ou EU - CEE 7/16
- Certifications : EN55014 Classe B, EN61000

Dimensions




Unité : mm

Compatibilité




Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Boîtier de contrôle	BCS1, BCS2, BC23	Avec prise DIN 41529 Type S
Vérin	BD21, BD23, BD62, FD10, FD20, FD40, MD10, MK33	Avec câble d'alimentation à coupure directe DL1 ou TL1

Prises

• Prise DIN femelle 41529 Type S



• Câble d'alimentation

Code			
Prises (branchement mural)	Longueur du câble		Type de connecteurs (branchement alimentation)
	2 000 mm droit	3 000 mm droit	
Prise US 2 broches 	A2	A3	Connecteur IEC 60320 C7 
Prise EU 2 broches 	C2	C3	

Nomenclature

	DPA -	87	- 29	30	- C8	- S	12	A	3
Watts	87 : 87W								
Tension de sortie	29 : 29V DC								
Courant de sortie	30 : 3.0A								
Type de connecteur d'alimentation secteur	C8 : Embase d'alimentation 2 broches (type CEI 60320 C8)								
Connecteurs	S : Prise DIN 41529 femelle Type S								
Protection contre les surintensités de sortie	12 : 12.0A								
Prise secteur CA	A : Prise US 2 broches C : Prise EU CEE 7/16 2 broches								
Longueur du câble d'alimentation	2 : 2 000mm 3 : 3 000mm								