

Boîtier de contrôle BC11H

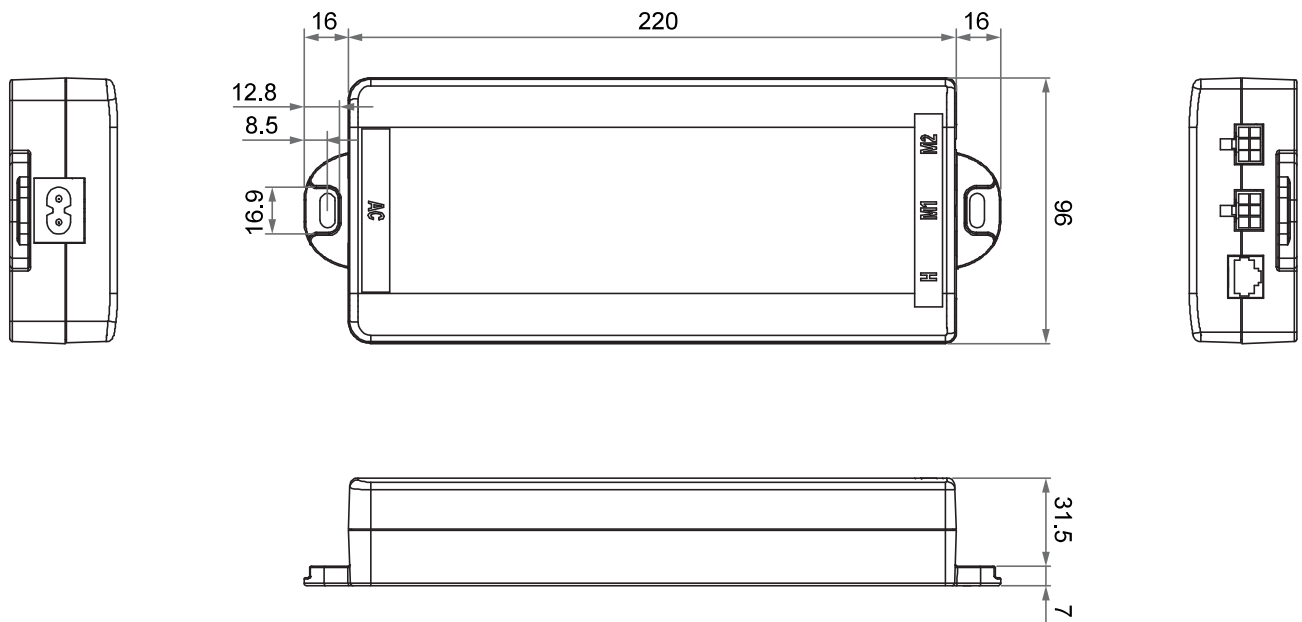
Le boîtier de contrôle BC11H est spécifiquement conçu pour les applications de mobilier. Grâce à son alimentation SMPS interne, il se distingue par sa légèreté et ses dimensions compactes, ce qui facilite grandement son installation sous les plateaux ou à l'intérieur des structures.



Spécifications & options

- Application principale : Mobilier
- Tension d'entrée : 100 ~ 240V AC, 50/60Hz (SMPS)
- Tension de sortie : 29V DC
- Alimentation électrique : SMPS interne, 29V DC/2A (58W)
- Protection contre les surintensités: 3.6A (par canal)
- Nombre Max. de vérins : 2 canaux
- Nombre Max. de commandes : 1 canal
- Facteur de marche : 10%, max. 2 min. de fonctionnement maxi. /20 min
- Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II
- Couleur : Noir
- Câble d'alimentation : Cf. Câble d'alimentation

Dimensions



Unité : mm

Introduction




Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Vérin	V61, V62, V40, V1, V81, V17, V33	<ul style="list-style-type: none">• Sans capteur de positionnement• Avec prise minifit Type L3 6 broches
Commande manuelle	DKP4, DP05, DP11, HDU, HR HD, HJ, HM, H2N, H2Z, H3NT	<ul style="list-style-type: none">• Catégorie de commandes P1• Avec prise E2 Type RJ 10 broches

Prises


- Prise minifit Type L3



Prise minifit 6 broches

Remarques : Connecter M+ à "Vdc +" et M- à "Vdc -" pour étendre le vérin. Inverser la polarité pour le rétracter

- Prise E2 Type RJ



Prise RJ 10 broches








Type L3



Type E2

● Câble d'alimentation

Code			
Prises (branchement prise murale)	Cordon d'alimentation secteur (AC)		Type de connecteur (branchement boîtier)
	2 000mm droit	3 000mm droit	
Prise US 2 broches 	A2	A3	Connecteur IEC 60320 C7 
Prise EU 2 broches 	C2	C3	
Prise CEE 7/17(VDE) 2 broches 		V3	
Prise UK 3 broches 		G3	

Nomenclature

	CF11	H	29	B	2	C3
Version	H : Version H					
Tension de sortie	29 : 29V DC					
Alimentation	B : SMPS interne, 29V DC/2A (58W)					
Nombre de vérin	1 : 1 canal 2 : 2 canaux					
Câble d'alimentation (Cf. Page 4)	A2 : Prise US 2 broches, 2 000mm droit A3 : Prise US 2 broches, 3 000mm droit C2 : Prise EU 2 broches, 2 000mm droit C3 : Prise EU 2 broches, 3 000mm droit V3 : Prise CEE 7/17 (VDE) 2 broches, 3 000mm droit G3 : Prise UK 3 broches, 3 000mm droit 00 : Sans câble					