

Boîtier de contrôle BC5P-M

Le BC5P-M est un boîtier de contrôle conçu avec un protocole Bus exclusif et peut piloter jusqu'à 5 vérins.

Le BC5P-M contient des batteries rechargeables plomb-acide, permettant de continuer à actionner les vérins pendant une courte durée en cas d'interruption de l'alimentation AC.

Il est également équipé d'un bouton permettant de déconnecter complètement la batterie avant une période d'inutilisation prolongée, afin d'étendre la durée de vie de celle-ci. Étanche, il est notamment adapté aux applications médicales et aux soins à domicile.



Spécifications & options

Application principale : Soins à domicile, médical

Spécifications standards :


- Tension d'entrée : 100 ~ 240V AC, 50/60Hz (SMPS)
- Tension de sortie : 32V DC, 5A@110V ou 8A@240V
- Nombre Max. de vérins : 5 canaux
- Nombre Max. de commandes : 2 canaux
- Protection contre les surintensités : 5A par canal
- Bouton "Reset" : pour mettre les batteries hors tension
- Fonction de détection du niveau de batterie (nécessite une télécommande ou un panneau de commande avec indicateur)
- Facteur de marche : 10 %, maximum 2 minutes d'utilisation continue
- Température ambiante de fonctionnement : +5°C ~ +40°C
- Indice de protection : IPX5
- Classe de protection : Classe II (Classe I possible, nous contacter)
- Couleur : Gris clair RAL 7035
- Conforme au marquage CE + Certifications : EN 60601-1-2, IEC 60601-1-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

Option :


- Avec batteries plomb-acide (1.3Ah)

Dimensions

Unité : mm

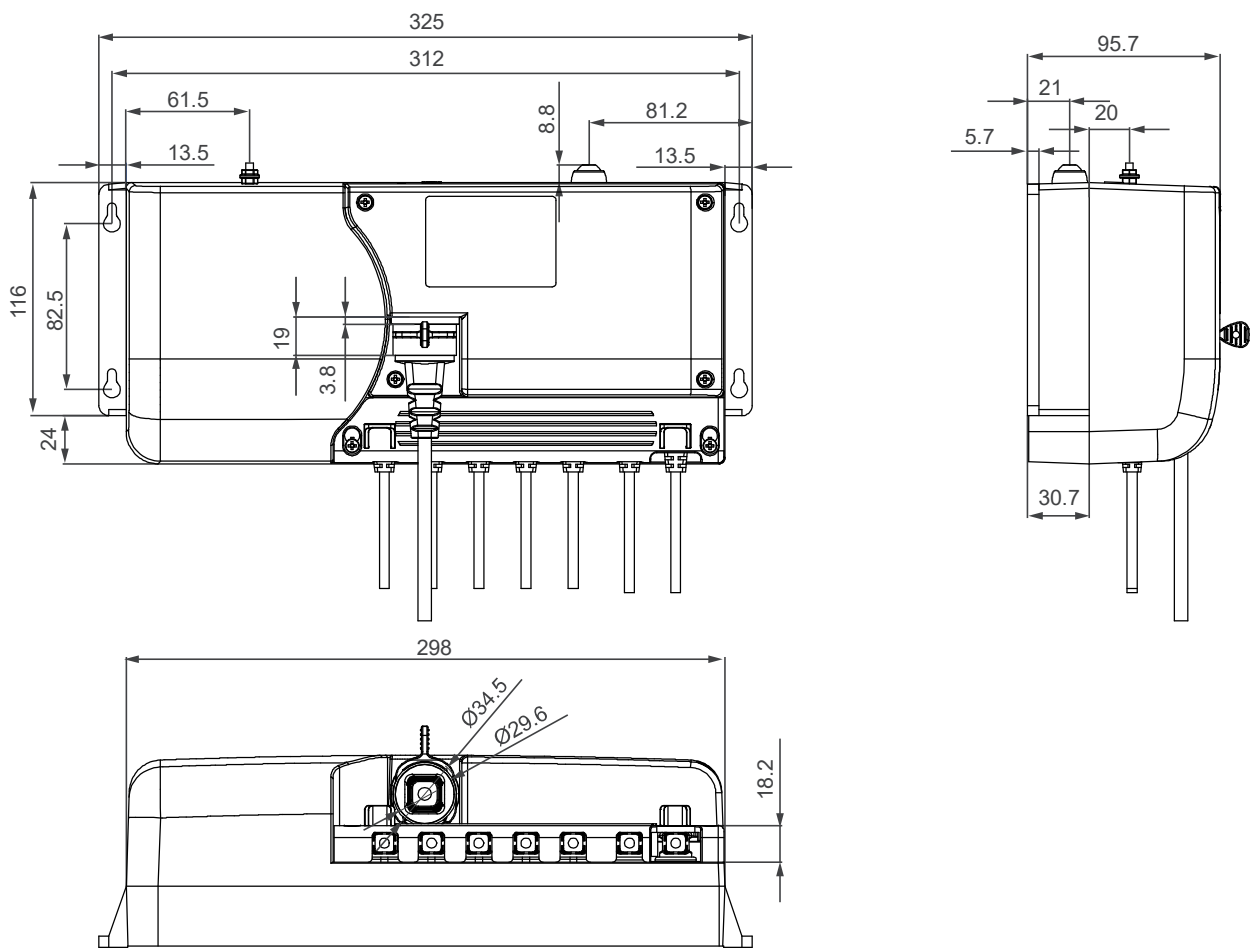


Introduction

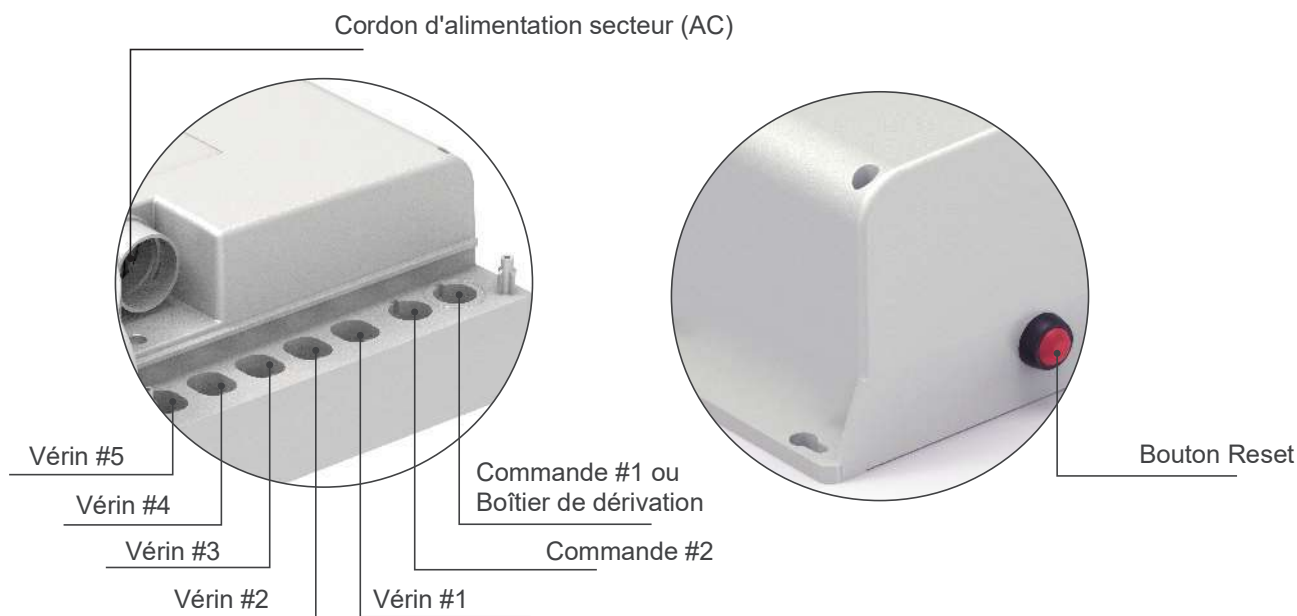

Compatibilité


Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Vérin	V31, V31-QR, V60, V66, V91, V82	<ul style="list-style-type: none"> Prise minifit 6 broches Type LR
Colonne	CLD1, CLD2	<ul style="list-style-type: none"> Prise minifit 6 broches Type LR
Commande manuelle	H3T-M, HS12-M, CP1, CP2	<ul style="list-style-type: none"> Prise DIN 7 broches Type V
Boîtier de dérivation	JB1, JB3	
Bouton Stop	SB1	<ul style="list-style-type: none"> Prise minifit 6 broches Type LS

- Gamme BUS UMEC

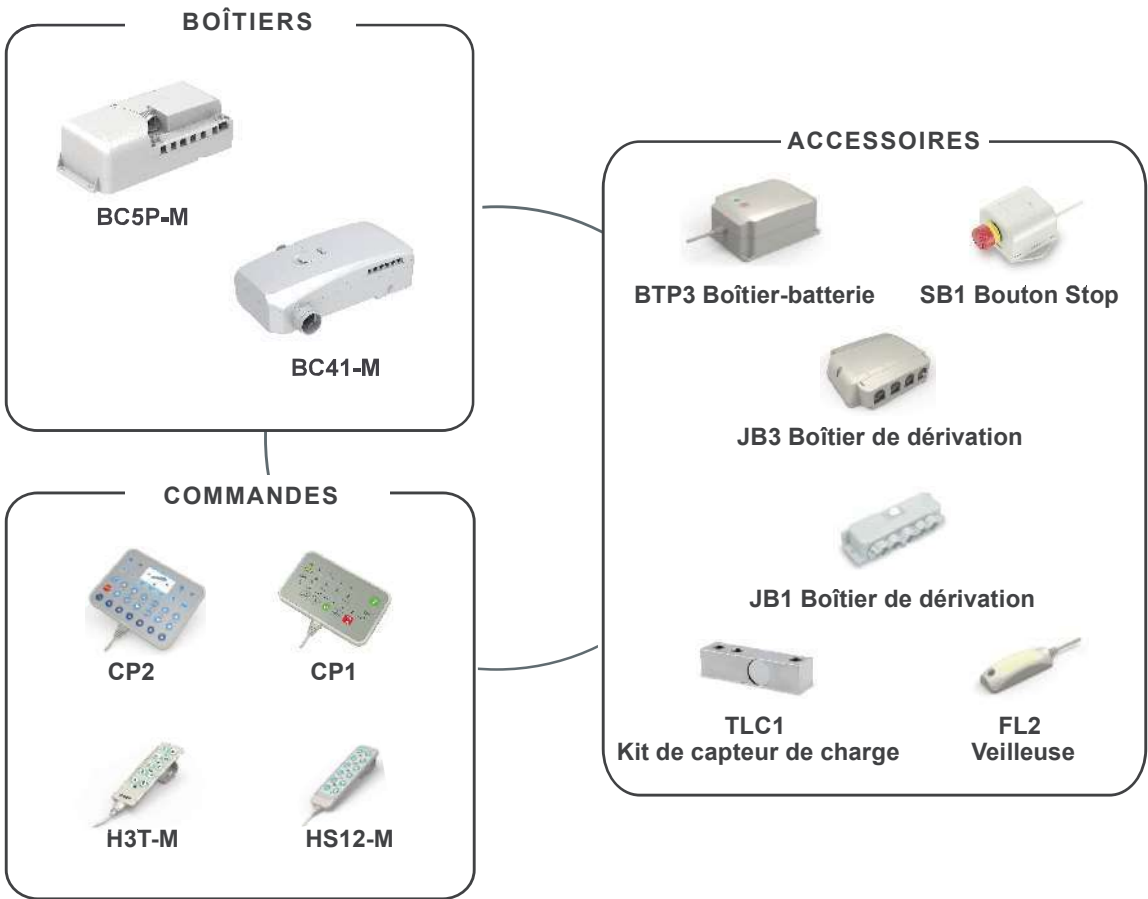

Prises

- Vérin, Colonne




Minifit 6 broches Type LR



Type LR

- Commandes manuelles, Accessoires




DIN 7 broches Type V



Type V

- Bouton Stop







Minifit 6 broches Type LS



Type LS

Câble d'alimentation

Prises	Remarques
<div>Prise US 3 broches</div> 	<div>• Longueur du câble : 3000mm droit</div> 
<div>Prise CEE 7/7(VDE 3P)</div> 	
<div>Prise CHINA CCC 3 broches</div> 	

Nomenclature

BC5P - M A - 32 D - 1 3 0 0 5 3

Fonction	A : Standard
Tension de sortie	32 : 32V DC
Alimentation	D : SMPS interne, 32V DC/8A
Nombre de commande	1 : 1 commande 2 : 2 commandes
Nombre de vérin	3 : 3 Vérins 4 : 4 Vérins 5 : 5 Vérins
Réservé	
Batterie	0 : Aucune B : Batteries plomb-acide incluses (1.3AH/12V DC x 2)
Indice de protection	5 : IPX5
Longueur du cordon d'alimentation secteur (AC)	3 : 3000mm droit 0 : Sans cordon d'alimentation secteur (AC)