

Boîtier de contrôle BC6C

Le BC6C est spécialement conçu pour les applications de soins médicaux et à domicile.

Grâce à sa conception compacte, il peut être fixé aux vérins V60 ou V66 pour former un ensemble intégré.




Spécifications & options


- Application principale : Soins à domicile, Médical
- Tension alimentation : 100 / 120 / 230V AC (Transformateur)
- Tension de sortie : 24V DC
- Intensité Max. : 5A par canal
- Alimentation : 24V Transformateur EI
- Nombre de vérins Max. : 4 canaux
- Nombre de commandes Max. : 2 canaux
- Facteur de marche : 10%, max. 2 min. de fonctionnement maxi. /20 min
- Indice de protection : IPX5 (usage intérieur uniquement)
- Classe de protection : Classe II
- Couleur : Gris clair RAL 7035
- Descente d'urgence en cas de coupure de courant, pour rétracter les vérins à l'aide de piles 9 V (non incluses)
- Longueur du câble d'alimentation : 3 000 mm
- Conforme au marquage CE + Certifications : EN 60601-1, IEC 60601-1, EN 60601-1-2, IEC 60601-1-2

Option


- Clip en C : Pour fixer le BC6C sur les vérins V60 ou V66.
- Support : un support indépendant est disponible si une installation séparée du boîtier de contrôle est préférée

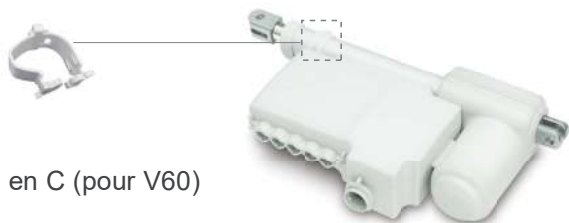

Clip en C (pour V60)

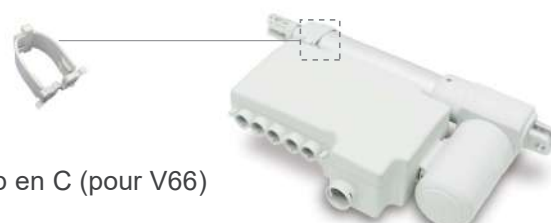

Clip en C (pour V66)

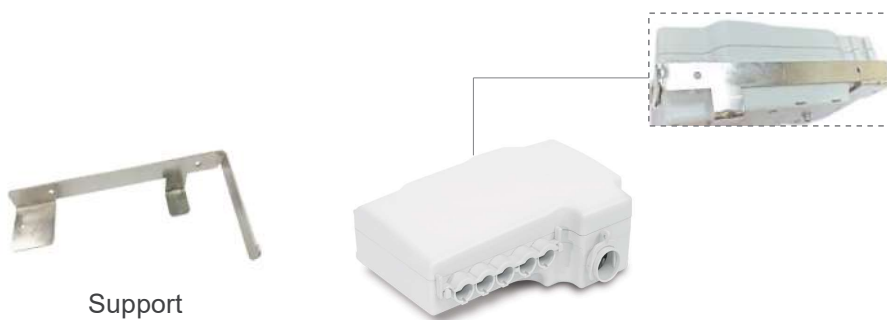


Support

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Vérin	V91, V60, V66, V7	Sans capteurs de positionnement Avec prise DIN 4 broches Type V ou Type H
Commande	HF, HT, H2D, H3F, H3T, FS1, FS2	Catégorie de commandes P1 Avec prise DIN 8 broches Type H ou Type V
Option sans fil	TXH, TXT Adaptateur TXA 2.4GHz RF Adaptateur Bluetooth TBA	Catégorie de commandes P1 Avec prise DIN Type V ou Type H

Prises

Prise vérin : prise DIN 4 broches Type V ou Type H




Prise 4 broches



Type V

Prise de commande : prise DIN 8 broches Type V ou Type H



Prise 8 broches




Type H


Remarques :

1. Connecter (M+) à "+" et (M-) à "-" pour étendre le vérin.

Dimensions

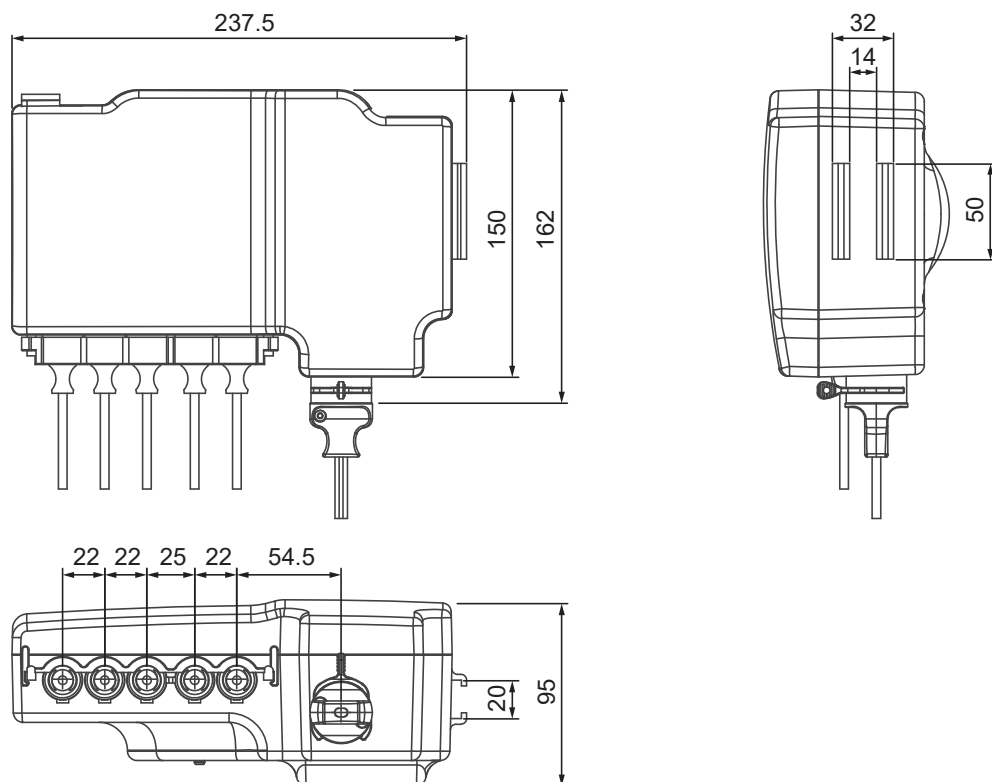


Avec support de fixation

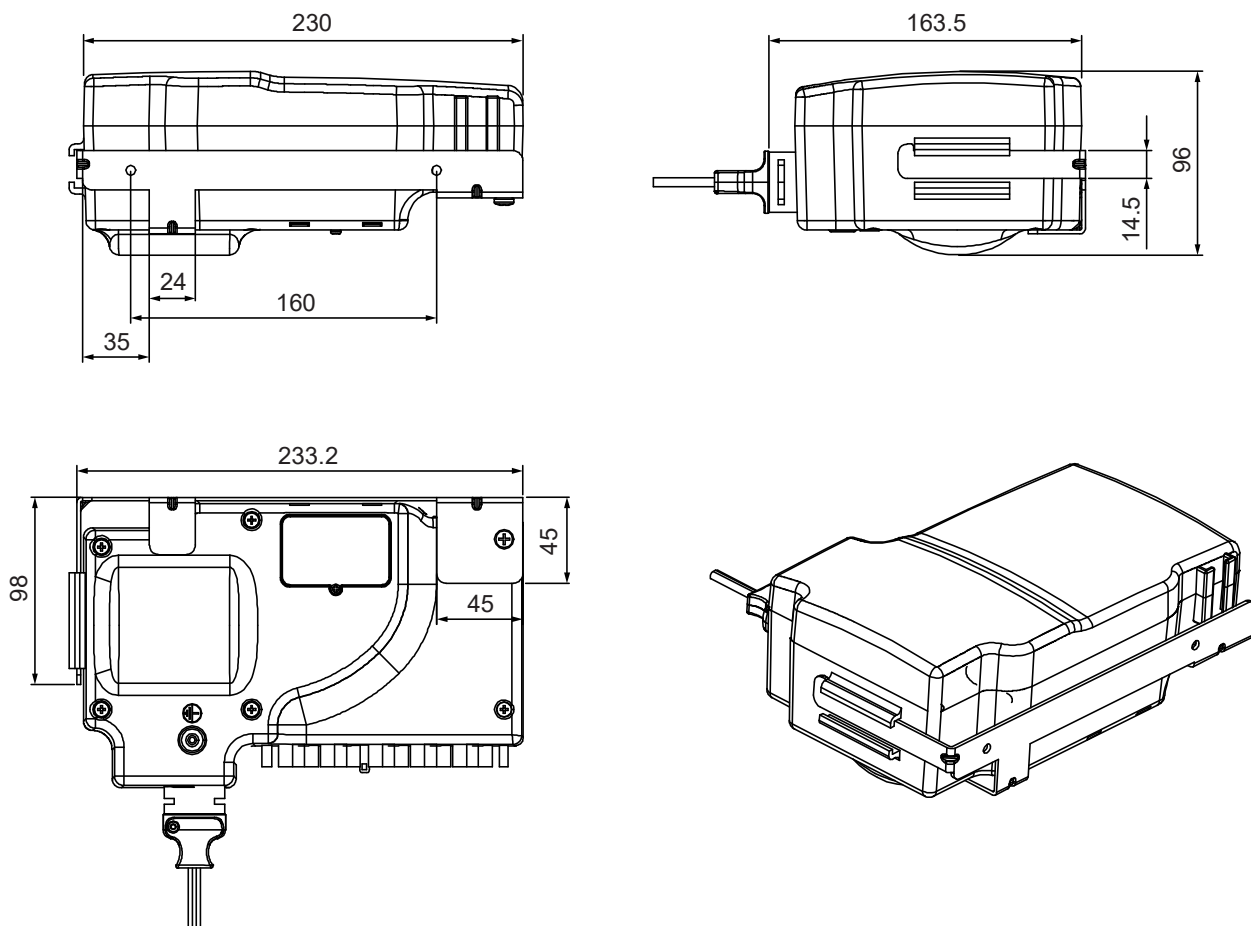


Introduction

Modèle 2 à 3

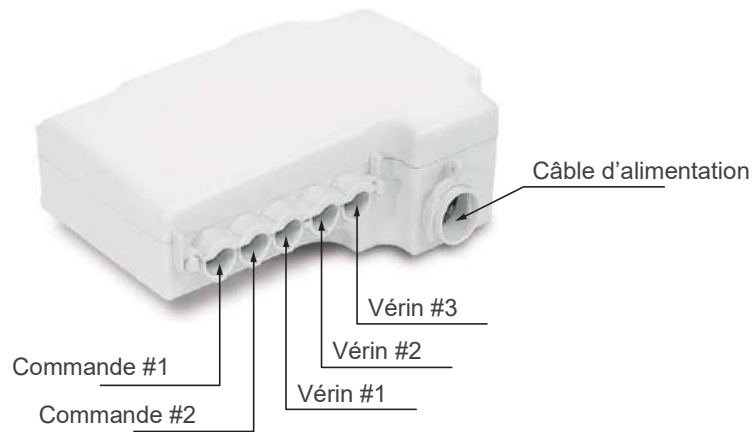

Modèle 1 à 4

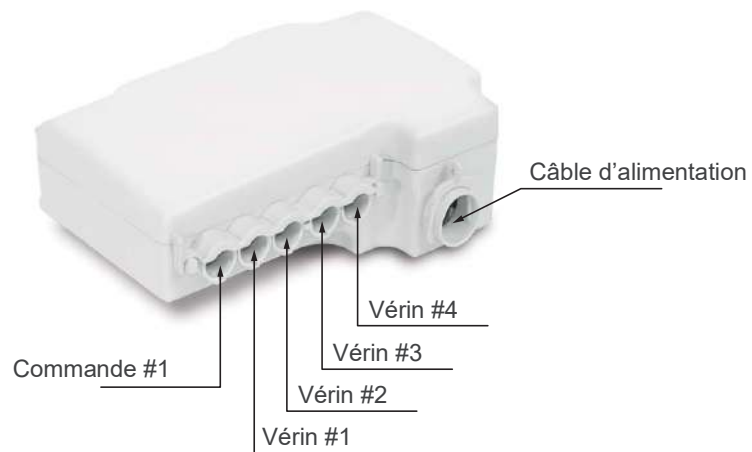

Nomenclature

BC6C - 230 - 24 - 1 - 4 - C 0

Tension alimentation	100 : 100V AC 120 : 120V AC 230 : 230V AC
Tension de sortie	24 : 24V DC
Nombre de commande	1 : 1 canal 2 : 2 canaux
Nombre de vérin	1 : 1 canal 2 : 2 canaux 3 : 3 canaux 4 : 4 canaux
Option	C : Clip en C B : Support
Réservé	

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues