

Commande manuelle DP11


La commande manuelle DP11 est conçue pour les tables élévatrices ou les postes de travail réglables en hauteur. Disposant uniquement de 2 touches de commande (HAUT et BAS), elle se caractérise par des dimensions compactes et s'installe très facilement.



Spécifications & options

- Application principale : Mobilier
- Nombre de touches disponibles : 2
- Couleur : Noir
- Indicateur LED d'alimentation (Bleu)
- Longueur câble : 1 000mm droit

Dimensions

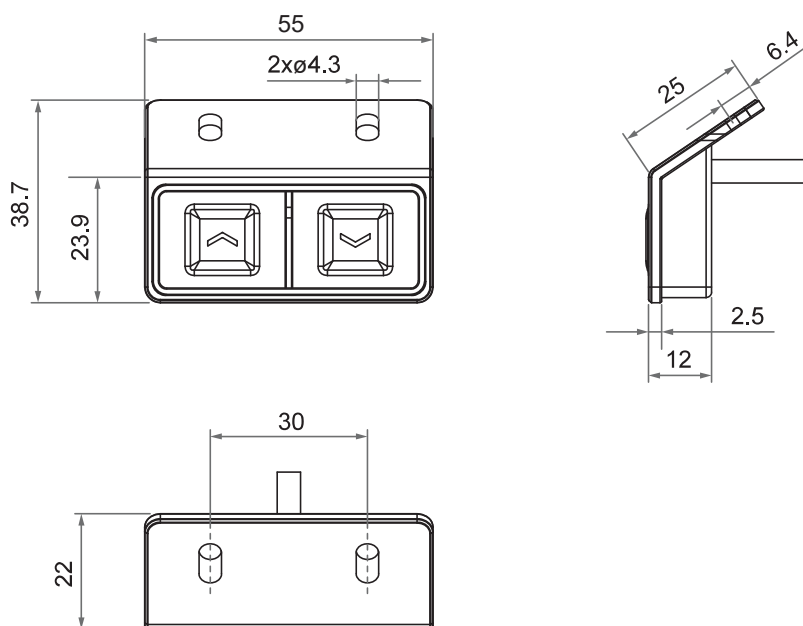

Unité : mm

Compatibilité

Produit	Modèle	Spécifications DP11
Boîtier de contrôle	BC11D, BC11S, BC13	Avec prise RJ Type E2 (Fig.1)
	BC12S	Avec prise RJ Type E (Fig. 2)

Prises




Fig. 1
Type E2



Fig. 2
Type E

Mode opératoire

• Interface

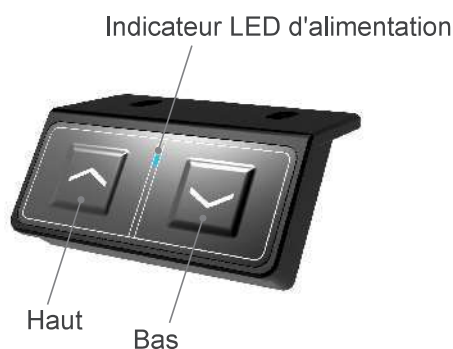

• Apprentissage automatique de la course

Une fois l'ensemble du système correctement installé, si la fonction du boîtier de contrôle l'exige, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer l'apprentissage automatique de la course avant de commencer à l'utiliser.

Étape 1 : S'assurer que l'alimentation est connectée et qu'il n'y a aucun obstacle sur la trajectoire de déplacement de la table élévatrice.

Étape 2 : Maintenir appuyés simultanément les boutons  et  jusqu'à ce que la table élévatrice commence à bouger. La table élévatrice terminera alors automatiquement le processus d'apprentissage selon le programme du boîtier de contrôle.

• Utilisation

1. Maintenir enfoncé le bouton  : le vérin se déploie, la table s'élève.
2. Maintenir enfoncé le bouton  : le vérin se rétracte, la table s'abaisse.
3. Le vérin s'arrête dès que le bouton est relâché.