

Commande manuelle H2G

La commande manuelle H2G est conçue pour les applications de soins à domicile et d'ameublement.


Elle est capable de se connecter directement à un vérin, ce qui permet de constituer un système simple avec une alimentation électrique et de fonctionner sans boîtier de contrôle.



Spécifications & options

- Application principale : Mobilier, soin à domicile
- Tension d'entrée/sortie : 29V
- Intensité d'entrée/sortie : 2A
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 2
- Nombre de touches disponibles : 2, 4
- Témoin de fonctionnement (Vert)
- Couleur du boîtier : Gris (RAL7001)
- Couleur du câble : Gris clair (RAL 7035)
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Câble amovible
- Longueur câble : 2 000mm droit


Dimensions

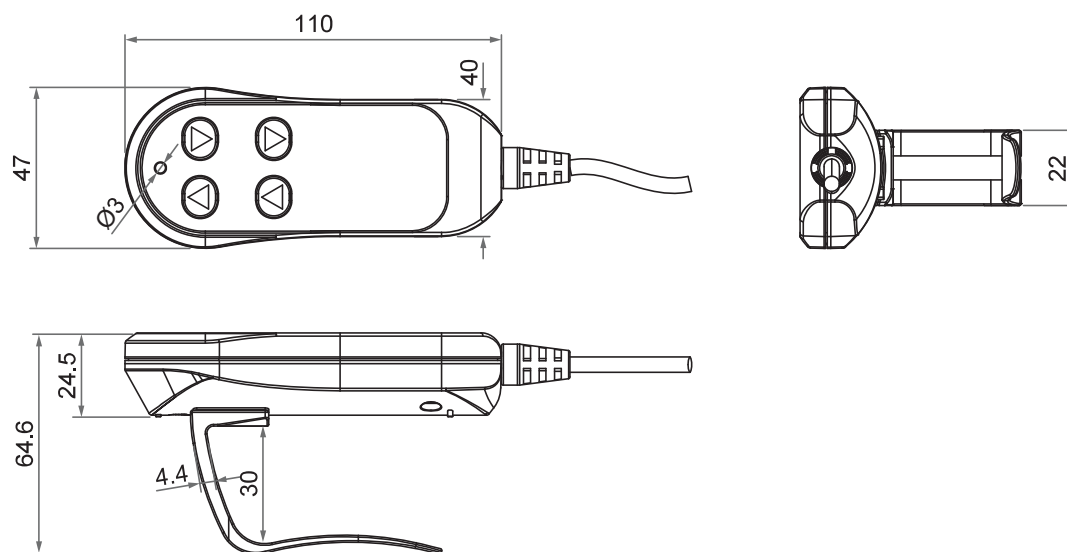


Unité : mm

Prises

• 1 Vérin

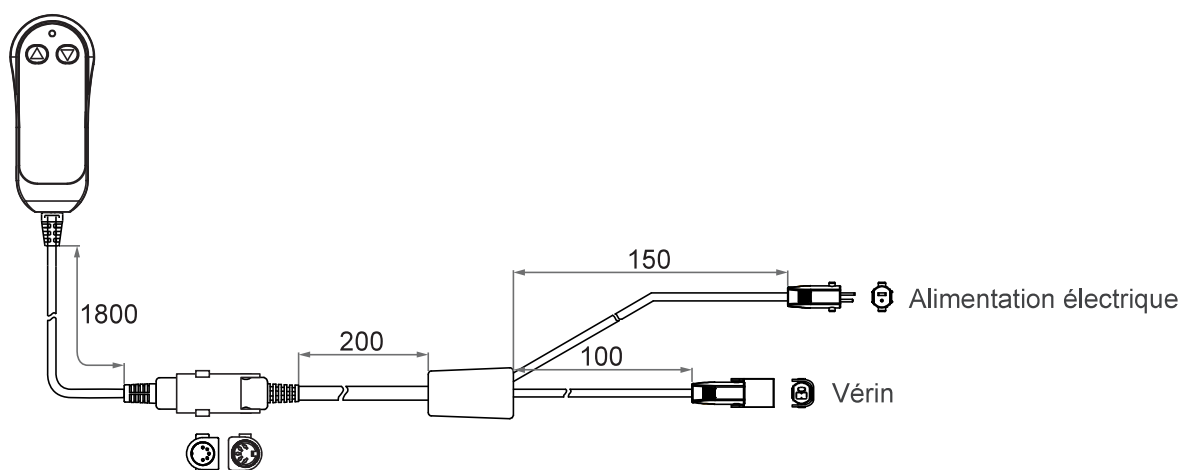


• 2 Vérins

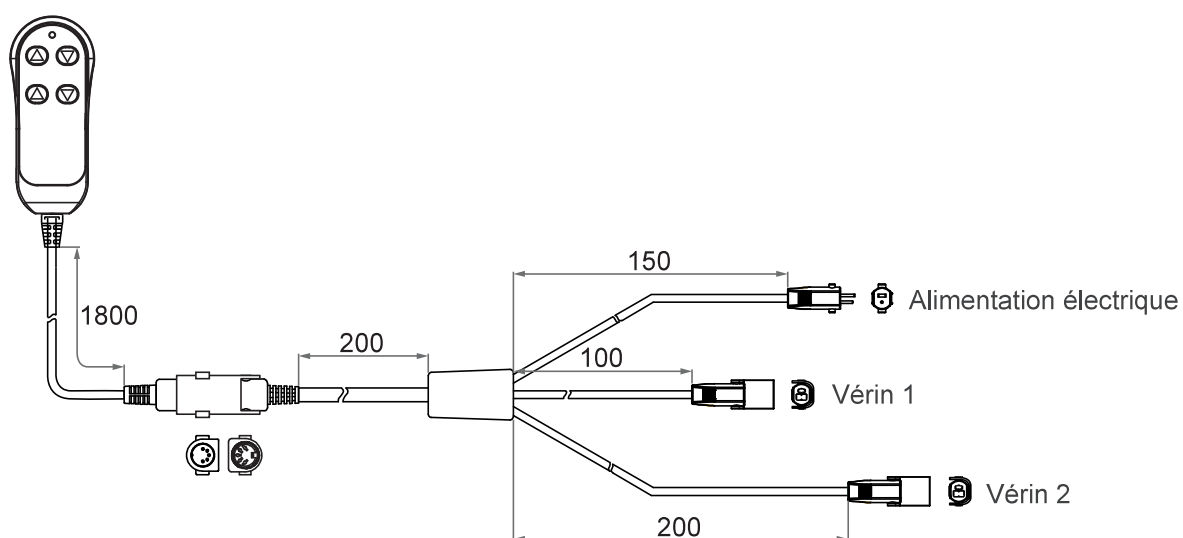


Unité : mm

Type de prises

- Prise vérin : Prise DIN 41529 femelle - Type S

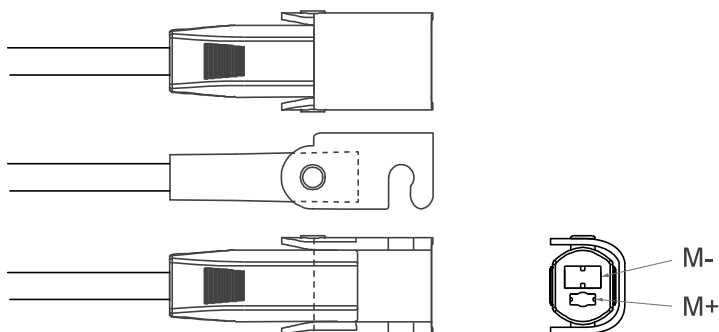

- Prise alimentation électrique : Prise DIN 41529 male - Type S





Compatibilité

Produit	Modèles compatibles	Exigences de compatibilité
Vérin	V61, V62, V91, V22, V40, V1, V81, V33	Avec Prise DIN 41529 male - Type S ⁽¹⁾
Alimentation électrique	DPA-58-2920-C8 DPA-87-2930-C8	Avec Prise DIN 41529 femelle - Type S

Remarques :

(1) La prise DIN 41529 de type S du vérin est connectée directement à la commande manuelle H2G, sans passer par un boîtier de contrôle


Panneau standard

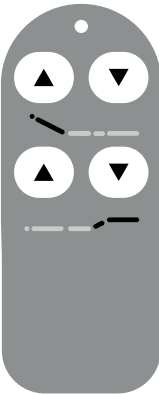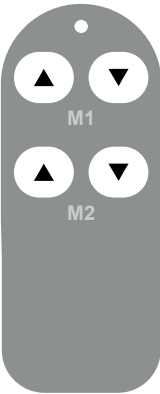Code	A	B	C
			
	H2G-02-1-A	H2G-04-2-B	H2G-04-2-C

Définition des touches :

- Panneau A, B, C

- ① **Extension Vérin #1**
- ② **Rétraction Vérin #1**
- ③ **Extension Vérin #2**
- ④ **Rétraction Vérin #2**

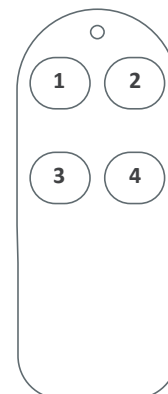

Remarques :

Maintenez le bouton enfoncé pour actionner le vérin ; le voyant LED clignote pendant le fonctionnement. Lorsque le bouton est relâché, le vérin s'arrête et le voyant LED s'éteint immédiatement.

Nomenclature

	H2G - 02 - 1 - S A S 2
Nombre de touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches
Nombre de moteurs	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs
Câble amovible	S : Câble amovible
Panneau	A, B, C (Cf. Panneau standard)
Couleur	G : Gris (RAL7001)
Longueur câble	2 : 2 000mm droit