

Commande manuelle H2T

La commande manuelle H2T est conçue spécifiquement pour les lèves-personnes, les verticalisateurs et d'autres applications de soins à domicile.

Son design à membrane intégrale lui confère une excellente résistance à l'eau et à la poussière, tandis que sa forme incurvée offre une prise en main ergonomique.

Elle intègre plusieurs voyants LED destinés à indiquer l'état de la batterie du boîtier de contrôle, l'alarme de surcharge et la durée de vie du vérin principal, rappelant ainsi à l'utilisateur de recharger la batterie et d'effectuer la maintenance du vérin.




Spécifications & options

- Application principale : Médical
- Nombre de touches disponibles : 5 max.
- Indice de protection : IPX6
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Type de câble et longueur : 880 mm avec spirale 420 mm
- Indicateur LED du niveau de batterie, alerte de maintenance ou de surcharge

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Boîtier de contrôle	VEOBOX III, VEOBOX IV, VEOBOX VI	- Catégorie de commande S3 - Prise DIN Type H 8 broches



Prise DIN 8 broches




Type H

Panneau standard

Code	A	B	C

Définition des touches :


- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Rétraction Vérin #2
- ④ Extension Vérin #2
- ⑤ Bouton de réglage *

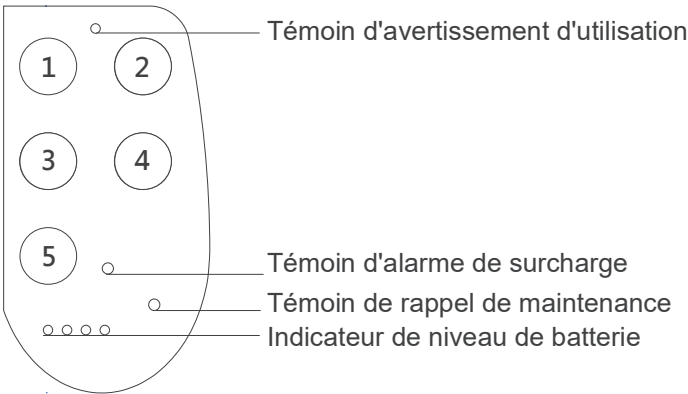

* Remarques :

Pour les instructions d'utilisation du bouton de réglage (SET), veuillez vous référer au guide de l'utilisateur du boîtier de contrôle.

Dimensions

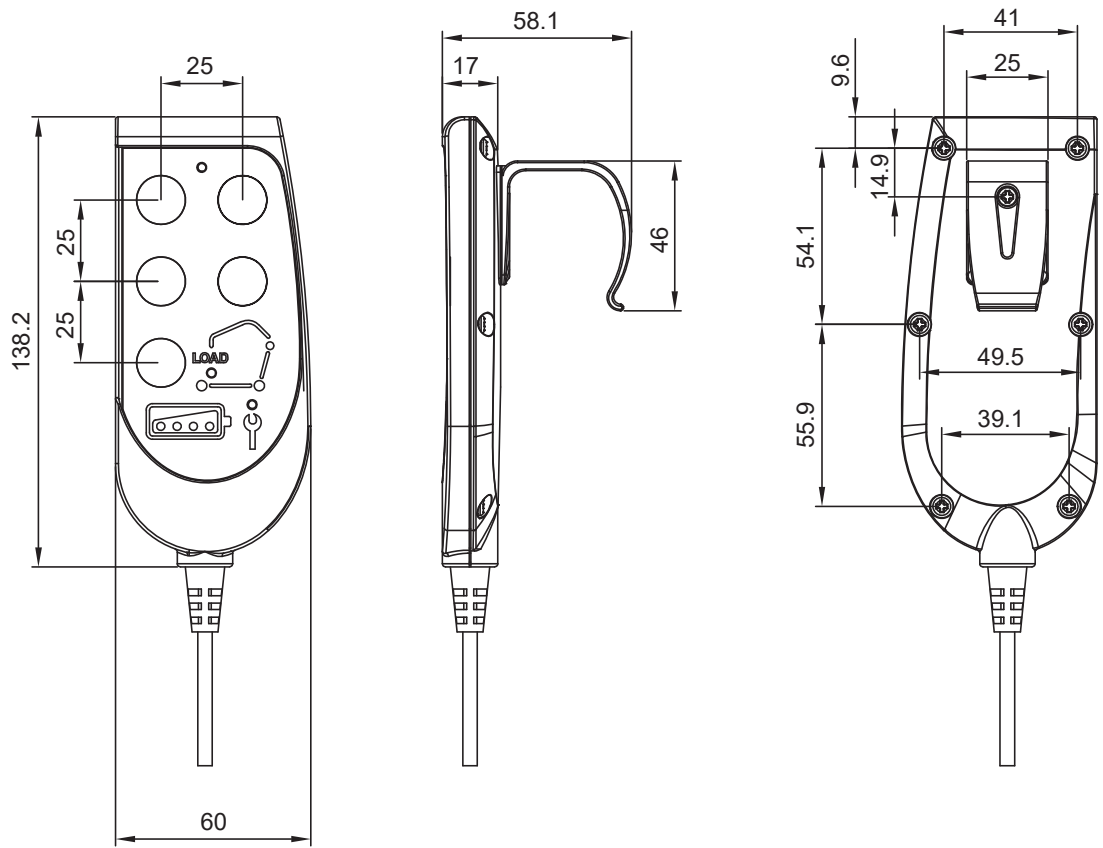

Nomenclature

	H2T - 05 - S - S0 - 00 - 0 C 0
Nombre de touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches 05 : 5 touches (bouton de réglage)
Nombre de moteurs	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs S : 2 moteurs (mode réglage uniquement)
Version	00 : Standard S0 : Mode réglage (5 touches uniquement)
Clé de sécurité	00 : Aucune SK : Avec clé de sécurité
Couleur	0 : Gris clair - RAL 7035
Panneau	A, B, C (Cf. Panneau standard)
Réservé	