

Commande manuelle H3F

La commande manuelle H3F peut offrir jusqu'à 8 touches et possède une fonction de rétroéclairage, facilitant son utilisation dans l'obscurité.

Elle est adaptée au mobilier et aux équipements de soins médicaux.



Spécifications & options

- Application principale : Mobilier, Médical
- Nombre Max. de vérins pilotés : 3
- Nombre de touches disponibles : 8 max.
- Indice de protection : IPX4
- Couleur : Gris foncé (Pantone 446C)
- Couleur du rétroéclairage : Bleu
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm
- Indice de Protection IPX6 (en option)

Compatibilité

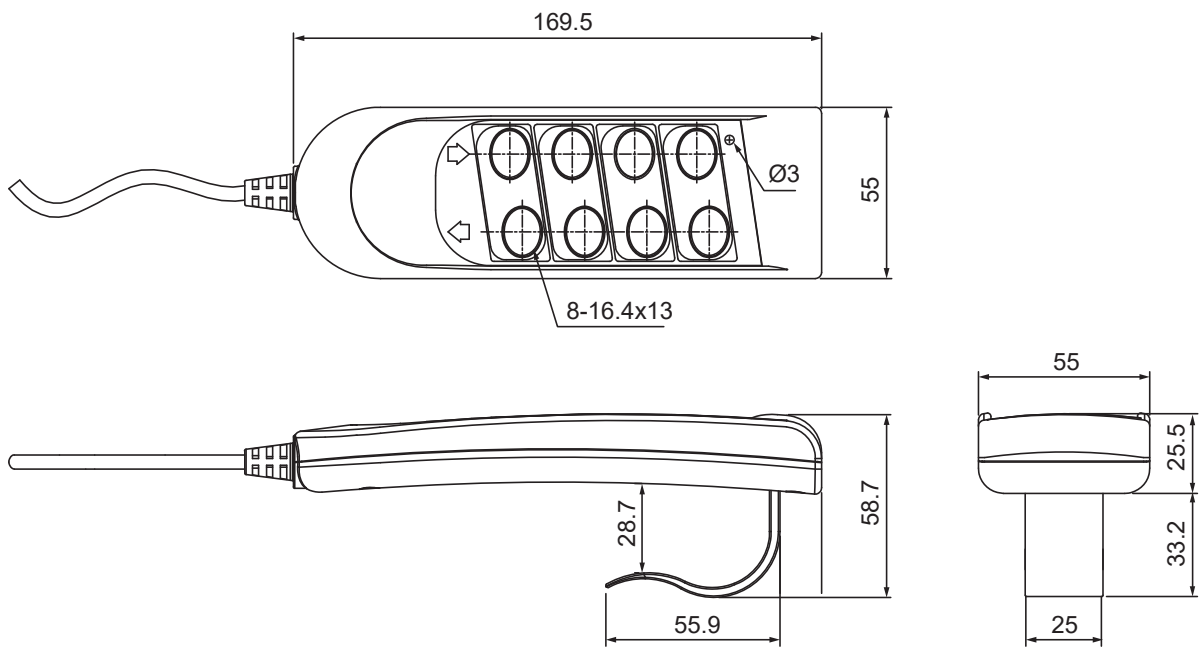
Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Boitier de contrôle	BC45	- Catégorie de commande P1 - Avec prise DIN Type H
	BC2P, BC4P, BC4M, BC6C, BC7C, V80M	- Catégorie de commande P1 - Avec prise DIN Type H ou Type V

Prises



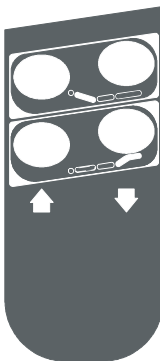
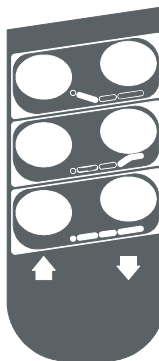
Dimensions

Unité : mm



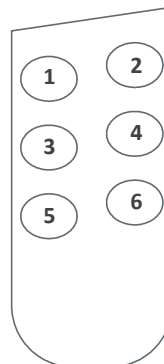
Panneau standard

► Définition 1 (Panneau A, B, E)

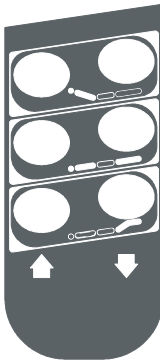
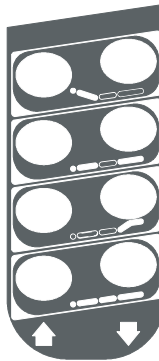
Code	A	B	E
			

Définition des touches :

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2
- ⑤ Extension Vérin #3
- ⑥ Rétraction Vérin #3



► Définition 2 (Panneau C, D, F)

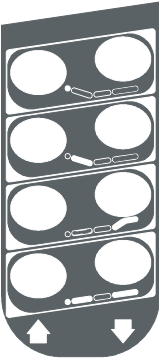
Code	C	D	F
			

Définition des touches :

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #1 & #2
- ④ Rétraction Vérin #1 & #2
- ⑤ Extension Vérin #2
- ⑥ Rétraction Vérin #2
- ⑦ Extension Vérin #3
- ⑧ Rétraction Vérin #3



► Définition 3 (Panneau G)

Code	G
	

Définition des touches :

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2
- ⑤ Extension Vérin #3
- ⑥ Rétraction Vérin #3
- ⑦ Extension Vérin #1 & #2 & #3
- ⑧ Rétraction Vérin #1 & #2 & #3



Nomenclature

H3F - 04 - 2 - 0 B 0 6 0	
Touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches 06 : 6 touches 08 : 8 touches
Nombre de moteur	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs 3 : 3 moteurs
Réservé	
Panneau	A~G : (Cf. Panneau standard)
Réservé	
Indice de protection	4 : IPX4 (standard) 6 : IPX6
Longueur câble	8 : 880mm avec spirale 420mm

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues