Commande manuelle HS13

La HS13 bénéficie d'un indice d'étanchéité IPX6 . C’est une commande manuelle à coupure directe spécialement conçue pour les applications médicales. La commande manuelle HS13 est directement connectée au vérin via un connecteur spécifique, et forme avec l'alimentation un système simple sans boîtier de contrôle.

Spécifications & options

- Application principale : Médical
- Nombre de touches disponibles : 4 max.
- Indice de protection : IPX6
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
- Indicateur LED d'alimentation
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm

Dimensions

Unité : mm

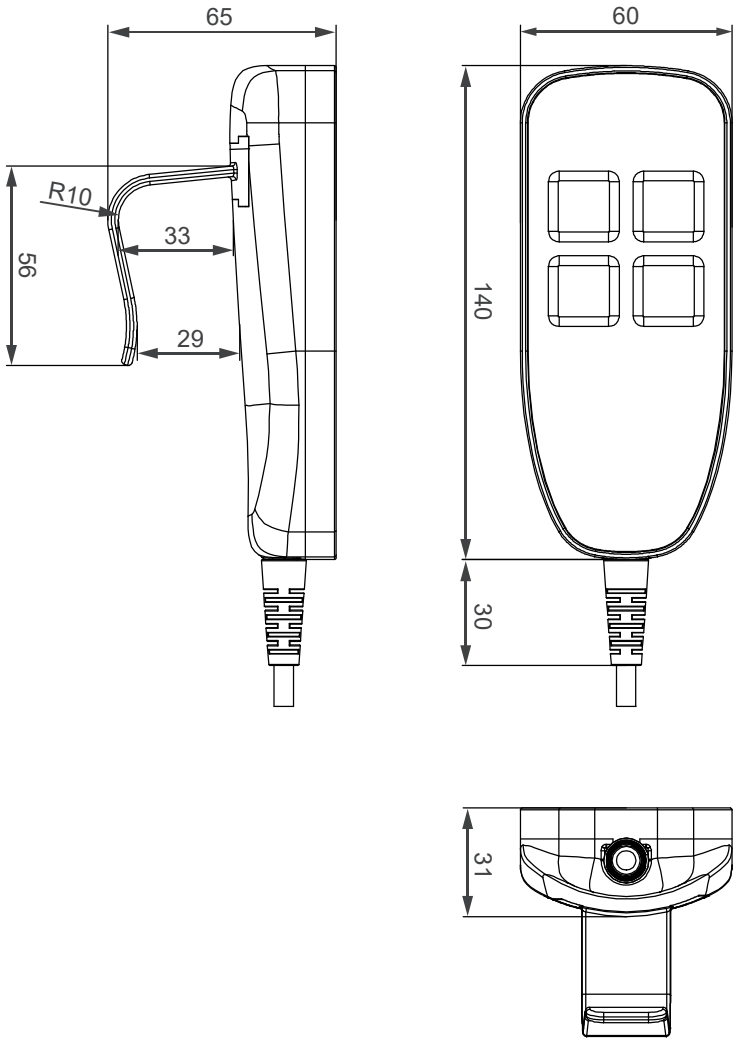

Panneau standard

Code	A	B
	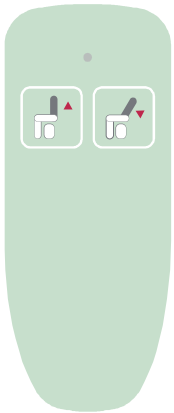	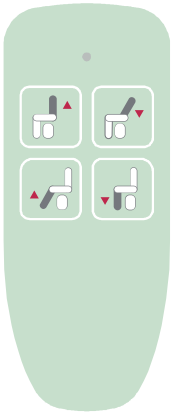

Définition des touches :
• Panneau A, B

1. Extension Vérin #1
2. Rétraction Vérin #1
3. Extension Vérin #2
4. Rétraction Vérin #2

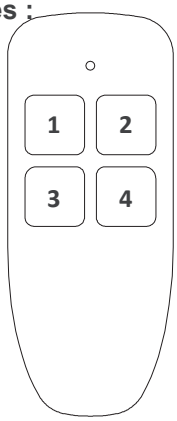

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Vérin	V60, V66, BC7C, V80, V82	Avec câble à coupure directe DL3 ou TL3 *

* Remarques :
Le câble à coupure directe DL3 ou TL3 permet la connexion à la commande manuelle (prise DIN 5 broches Type H) et à l'alimentation.

- DL3

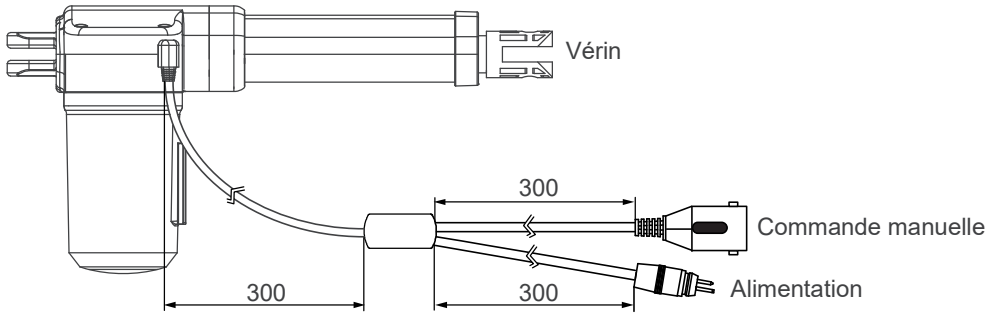

- TL3

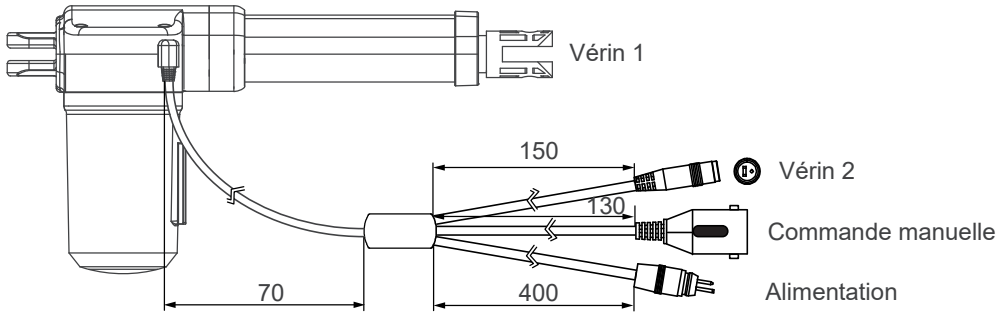

Prises

- Prise DIN Type H 5 broches

● 1 pilote



(Brochage : C-DIN-51R)

● 2 pilotes

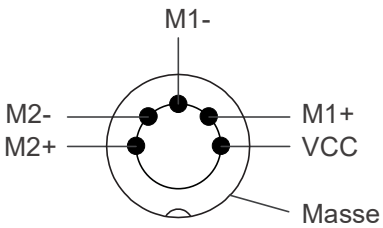

(Brochage : C-DIN-52R)

Type H

Nomenclature

HS13 - 02 - 1 - A 3 0

Nombre de touches	**02 :** 2 touches **04 :** 4 touches
Nombre de moteurs	**1 :** 1 moteur **2 :** 2 moteurs
Panneau	**A, B :** (Cf. Panneau standard)
Crochet	**3** : Crochet standard (30 mm)
Réservé	

Conditions d'utilisation
L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'ëtre modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arréter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues