

Commande manuelle HZ05

La commande manuelle HZ05 est un contrôleur à coupure directe spécialement conçu pour les fauteuils inclinables.

Elle est directement connectée au vérin par un connecteur spécifique et forme, avec l'alimentation, un système simple sans boîtier de contrôle.

Un port USB intégré pour la fonction de charge est disponible en option.



Spécifications & options

Spécifications standards :

- Application principale : Mobilier
- Tension d'entrée/sortie : 29 V DC
- Intensité d'entrée/sortie : 2A
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 1
- Nombre de touches : 2
- Couleur : Zinc
- Longueur du câble: Droit, 1385mm ± 30mm

Option :

- Port de charge USB (Sortie 5V DC/1A)

Compatibilité


Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Vérin	V33, V62, V22, V40	- Avec câble à coupure directe DL1*
	V61, V1, V81	- Avec câble à coupure directe DL2*

* Remarques :

Raccorder le câble à coupure directe directement à l'alimentation DC et à la commande, sans boîtier de contrôle

Prises

- Avec câble à coupure directe DL1

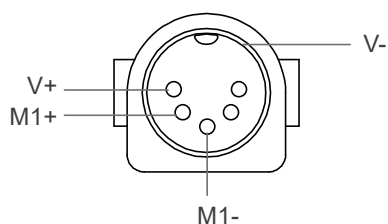


Prise DIN Type U 5 broches Male
(Brochage du connecteur : C-DIN-51R)



Type U


- Avec câble à coupure directe DL2

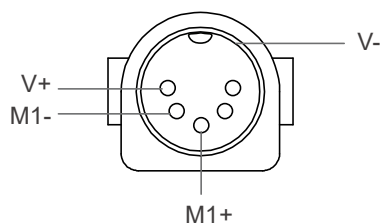


Prise DIN Type U 5 broches Male
(Brochage du connecteur : C-DIN-51H)

Dimensions

- HZ05

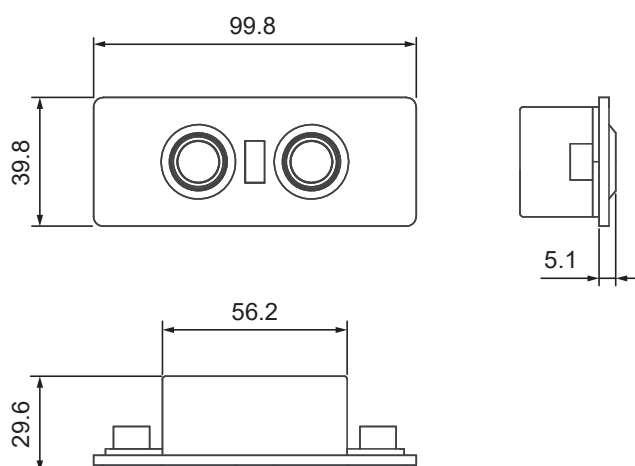


- Longueur câble

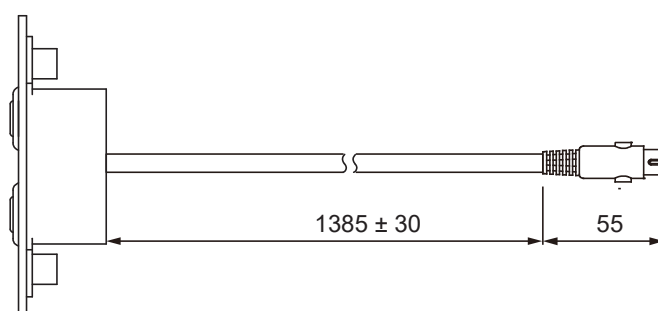

Définition des touches

- Appuyez sur le bouton HAUT/BAS pour déployer/rétracter le vérin. Lorsque le bouton est relâché, le vérin s'arrête immédiatement.

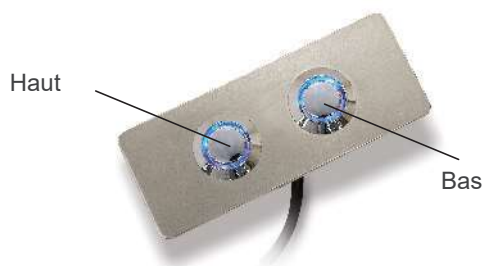

Modèles

HZ05-1

- Port de charge USB (sortie 5V DC/1A)



HZ05-2

- Sans port USB



Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues