

Moteur de massage

MVM01

Le moteur de massage MVM01 est un accessoire optionnel pour lits, conçu pour fonctionner avec les boîtiers de contrôle comme le double moteur NOVOMAT I - RMS. Deux types de fixations sont disponibles au choix, ce qui permet de l'installer facilement sur différentes structures de lit



Spécifications & options

Application principale : Mobilier

Spécifications standards :


- Tension alimentation : 24V DC
- Intensité max : 0.5A @ 24V DC
- Vitesse du moteur : 1 500 rpm
- Facteur de marche : 10%, 30 min. max.
- Durée de vie : 600 heures
- Couleur : Noir
- Protection contre la surchauffe par thermistance PTC
- Longueur du câble : 2 000mm droit
- Certifications : CE, EMC Directive 2014/30/EU

Options :


- Fixation pour modèle à panneaux / Fixation pour modèle à lattes

Dimensions

Avec fixation pour modèle à panneaux

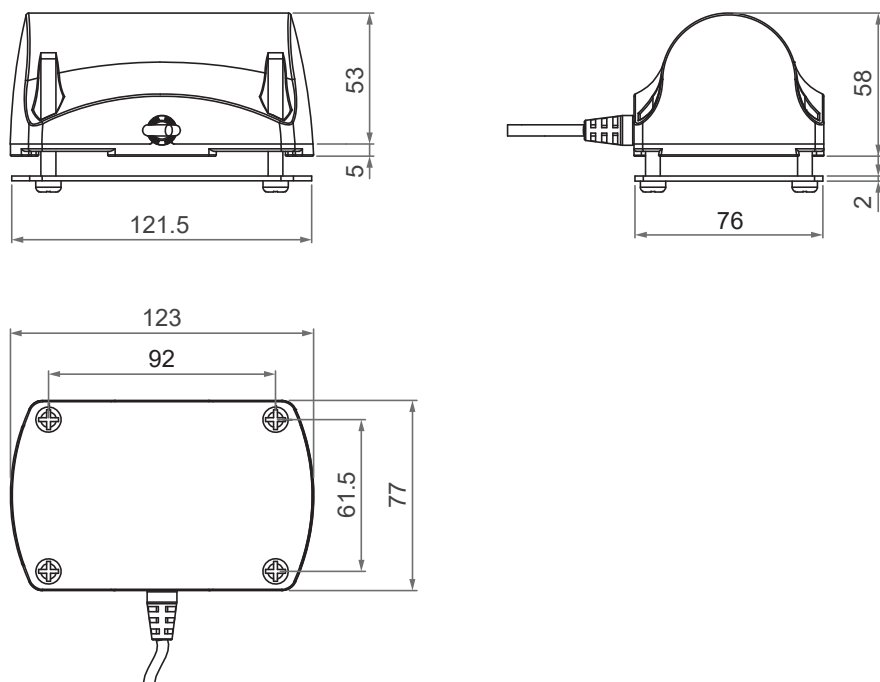

Avec fixation pour modèle à lattes

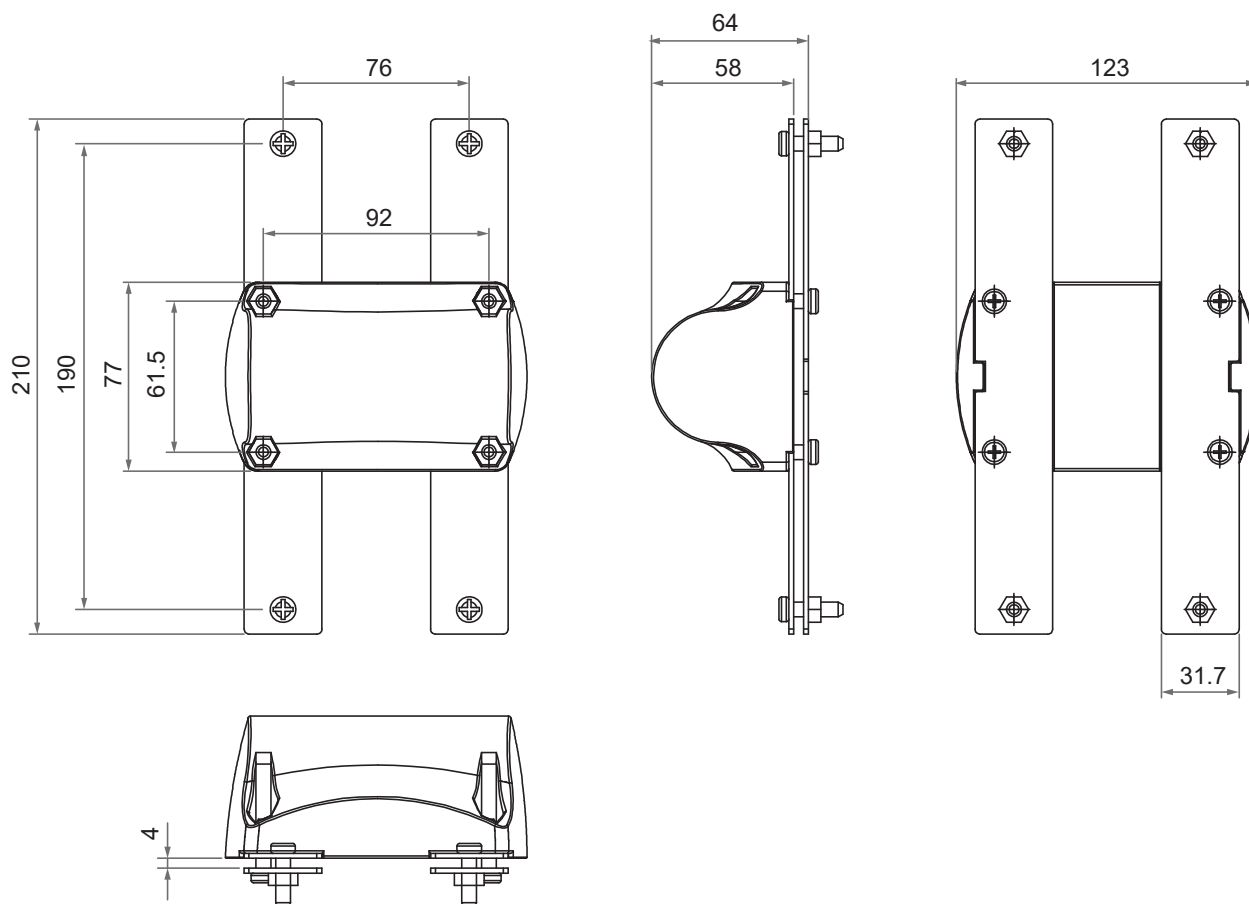

Unité : mm

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Double moteur	NOVOMAT I - RMS	Avec prise DIN 41529 Type A2 (Fig. 1)

Prises



Fig. 1
Prise Type A2

Certifications

Le moteur de massage MVM01 est conforme aux réglementations suivantes, au titre des exigences essentielles de conformité de la directive CEM 2014/30/UE

Émission	Immunité
EN 55014-1:2017+A11:2020 BS EN 55014-1:2017+A11:2020 CISPR 14-1:2016-COR1:2016	EN 55014-2:2025 BS EN 55014-2:2015 CISPR 14-2:2015 Catégorie IV

Nomenclature

MVM01- 24 - A 0 - 2 1 0	
Tension alimentation	24 : 24V DC
Code moteur	A : 1 500 rpm
Réservé	
Prises	2 : Avec prise DIN 41529 Type A2, 2 000mm
Options de fixations	0 : Aucune 1 : Fixation pour modèle à panneaux 2 : Fixation pour modèle à lattes
Réservé	