




SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Combinaisons	-2 boutons pour 1 vérin (Pédale maitre) -4 boutons pour 2 vérins (Pédale maitre + pédale esclave) -6 boutons pour 3 vérins (Pédale maitre + 2 pédales esclave)
Indice de protection	IP54
Couleur	Capot gris clair/ boutons noirs


Options :

Protection	IP65 / IP66
------------	-------------


DIAGRAMME DE CONNEXION

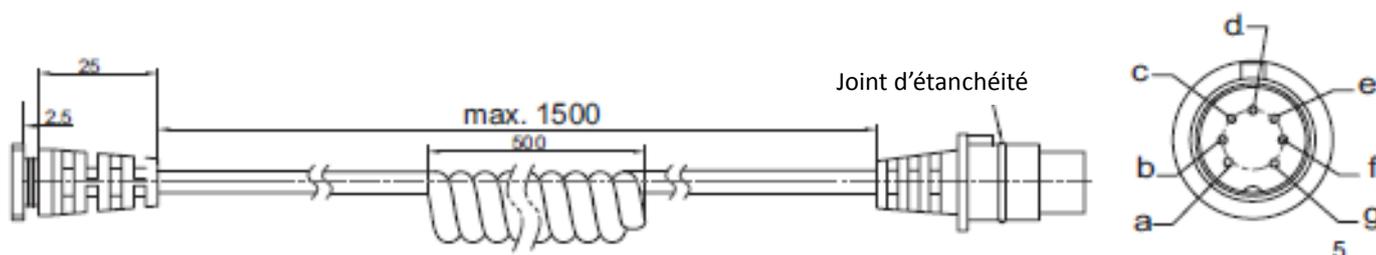


- b : Vérin 1 ouvert
- c : Vérin 1 fermé
- d : Vérin 2 ouvert
- f : Vérin 2 fermé
- a : Vérin 3 ouvert
- g : Vérin 3 fermé
- e : + (VCC)

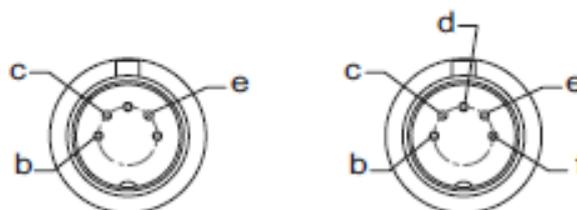


COMBINAISONS 1, 2 ET 3 VERINS

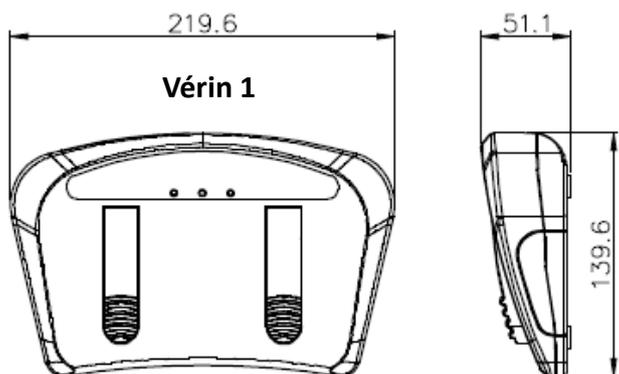

Pédale Maître pour ensemble 1 vérin

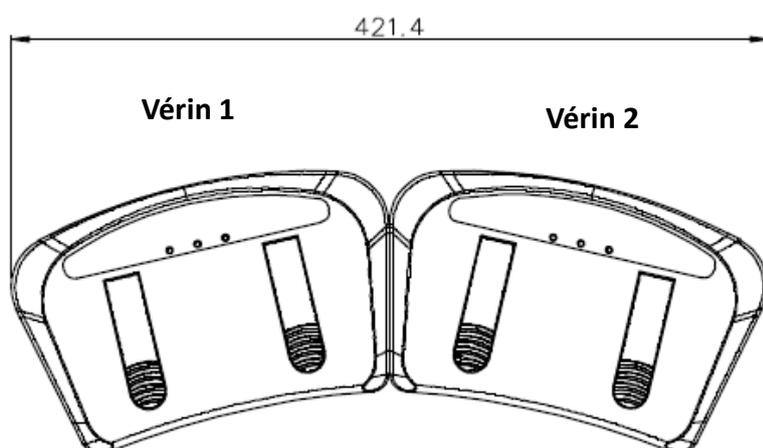

Pédale Maître + pédale esclave pour ensemble 2 vérins

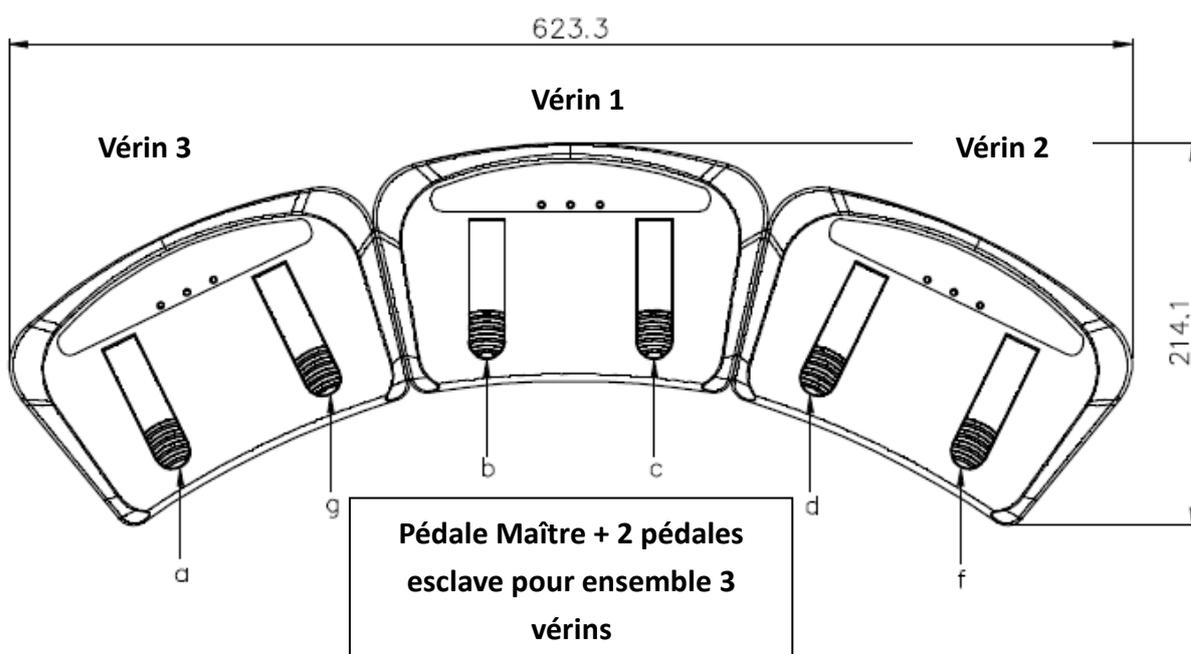

Pédale Maître + 2 pédales esclave pour ensemble 3 vérins

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A NOTER : LA PEDALE DE COMMANDE PL2 DOIT ETRE UTILISEE SUR UNE SURFACE PLANE

