

Commande manuelle H2B

La commande manuelle H2B est conçue pour fonctionner comme un système à coupure directe.

Elle est capable de se connecter directement à un vérin, ce qui permet de constituer un système simple avec une alimentation électrique et de fonctionner sans boîtier de contrôle.


Elle est particulièrement adaptée aux applications d'ameublement telles que les fauteuils de relaxation et les lits ajustables.



Spécifications & options

- Application principale : Mobilier, Soins à domicile
- Tension d'entrée/sortie : 29V
- Intensité d'entrée/sortie : 2A
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 2
- Nombre de touches disponibles : 2, 4
- Témoin de fonctionnement (Vert)
- Couleur du boîtier : Argent (RAL 9006)
- Couleur du câble : Gris clair (RAL 7035)
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Câbles amovibles
- Longueur câble : 2000mm droit


Dimensions

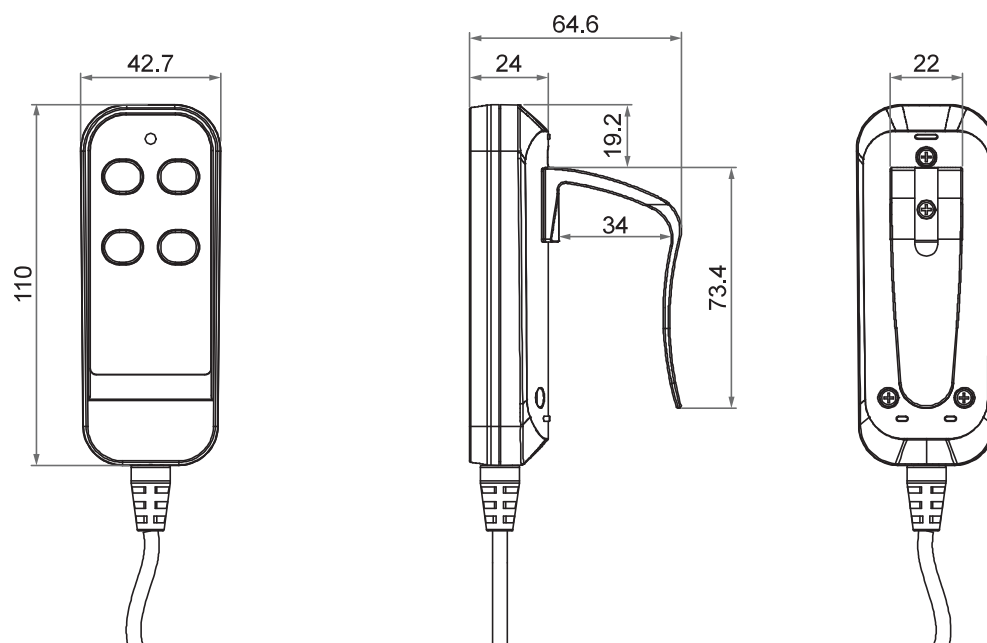


Unité : mm

Prises

• 1 Vérin

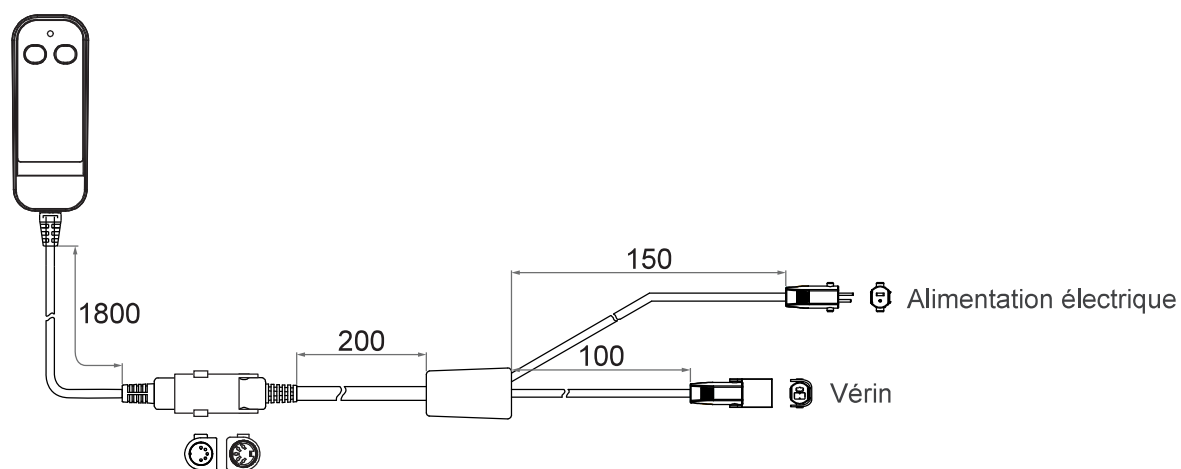


• 2 Vérins

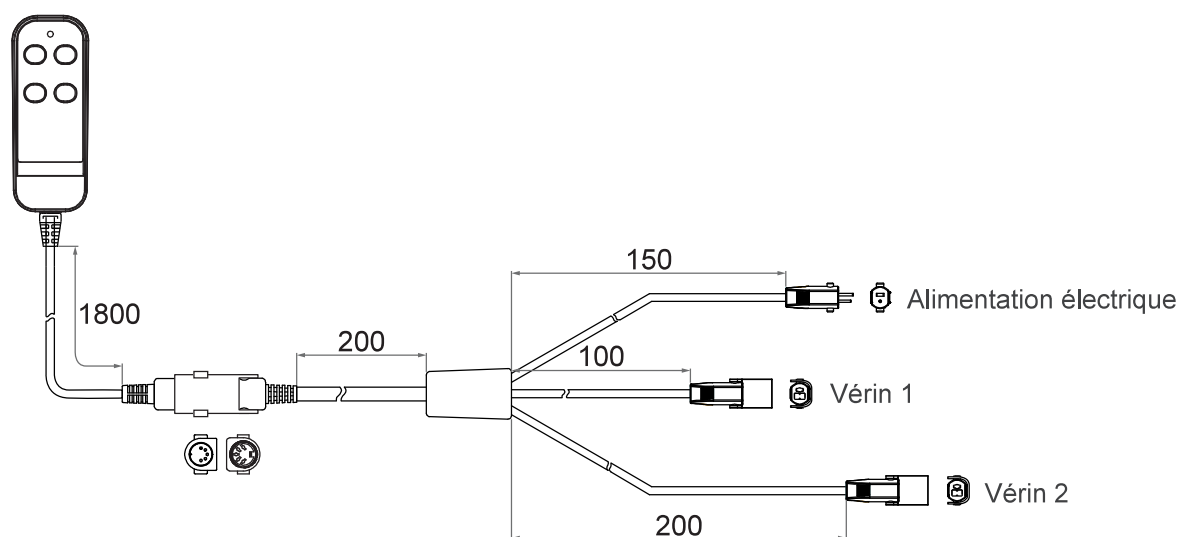

Unité : mm


Type de prises

- Prise vérin : Prise DIN 41529 femelle - Type S

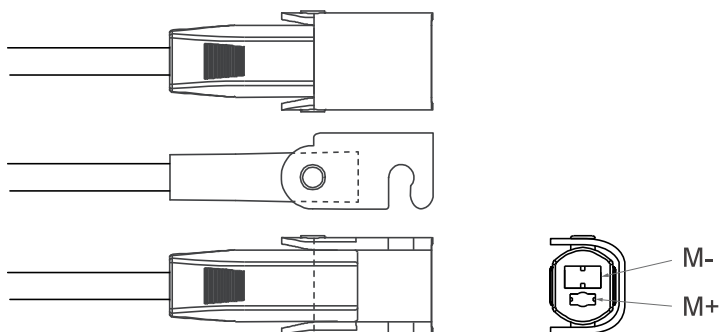

Type S femelle

- Alimentation électrique : Prise DIN 41529 male - Type S



Type S male



Compatibilité

Produit	Modèles compatibles	Exigences de compatibilité
Vérin	V61, V62, V91, V22, V40, V1, V81, V33	Avec prise DIN 41529 male - Type S
Alimentation électrique	DPA-58-2920-C8 DPA-87-2930-C8	Avec prise DIN 41529 femelle - Type S

Remarques :

(1) La prise DIN 41529 de type S du vérin est connectée directement à la commande manuelle H2B, sans passer par un boîtier de contrôle.


Panneau standard

Code	A	B
		
	H2B-02-1-A	H2B-04-2-B

Définition des touches :

- Panneau A, B

- ① Extension Vérin #1
- ② Rétraction Vérin #1
- ③ Extension Vérin #2
- ④ Rétraction Vérin #2



Remarques :

Maintenez le bouton enfoncé pour actionner le vérin ; le voyant LED clignote pendant le fonctionnement. Lorsque le bouton est relâché, le vérin s'arrête et le voyant LED s'éteint immédiatement.

Nomenclature

	H2B-02-1-S-A-S-2
Nombre de touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches
Nombre de moteurs	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs
Câble amovible	S : Câble amovible
Panneau	A, B (Cf. Panneau standard)
Couleur	S : Argent (RAL 9006)
Longueur câble	2 : 2000mm droit

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues