Commande manuelle HC

La commande manuelle HC peut présenter jusqu'à 10 touches.

Elle est compatible avec de nombreux boîtiers de contrôle.

Elle est principalement utilisée dans les secteurs du mobilier et des soins médicaux.

Spécifications & options

- Application principale : Mobilier, Soin à domicile
- Nombre de touches disponibles : 10 max.
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
- Indicateur d’alimentation LED
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm
- Largeur de crochet supplémentaire en option (50mm)

Dimensions

Unité : mm

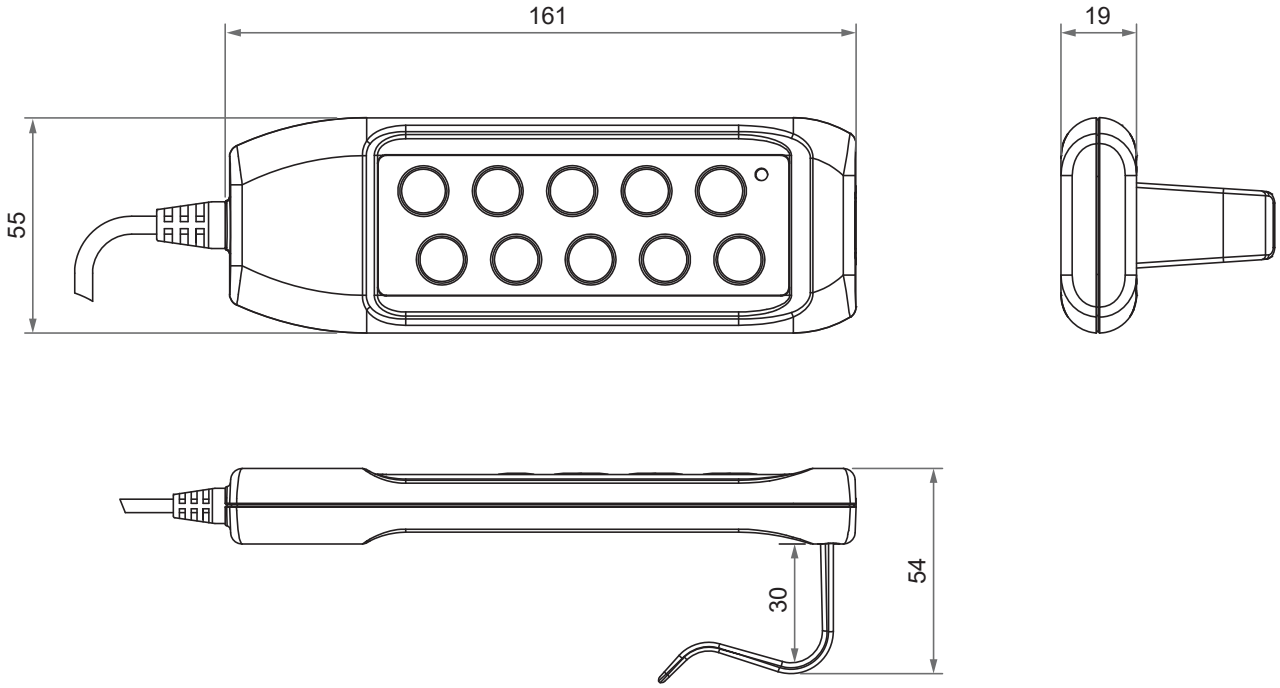

Panneau standard

Catégorie de commande P1

▶ *Définition 1 (Panneau A, B, D, G, H, J)*

Code	A	B	D	G	H	J
	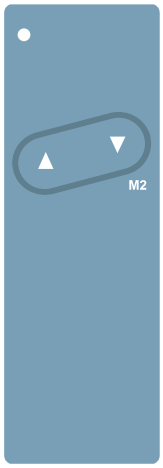	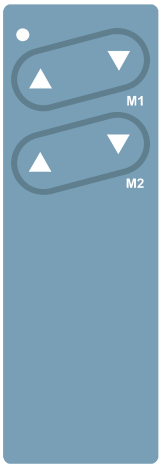	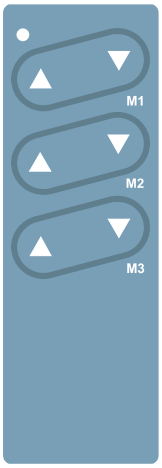	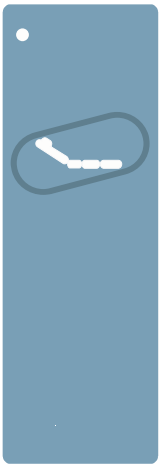	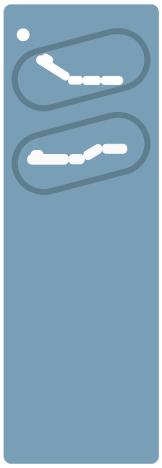	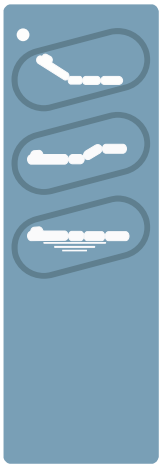
	HC-02-1-00	HC-04-2-00	HC-06-3-00	HC-02-1-00	HC-04-2-00	HC-06-3-00

▶ *Définition 2 (Panneau C, E, F, I ,K, L)*

Code	C	E	F	I	K	L
	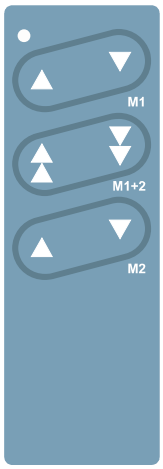	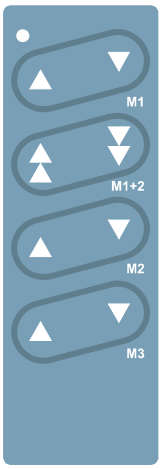	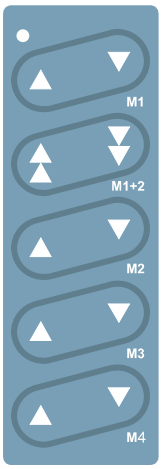	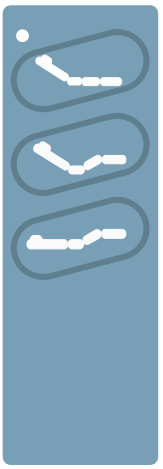	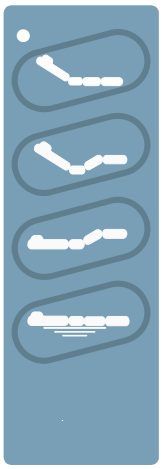	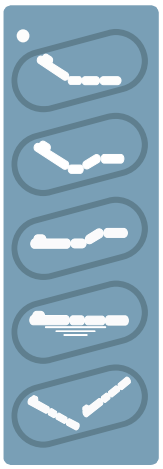
	HC-06-2-01	HC-08-3-01	HC-10-4-01	HC-06-2-01	HC-08-3-01	HC-10-4-01

Définition des touches :

- Définition 1 (Panneau A, B, D, G, H, J)

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérin #2
④ Rétraction Vérin #2
⑤ Extension Vérin #3
⑥ Rétraction Vérin #3

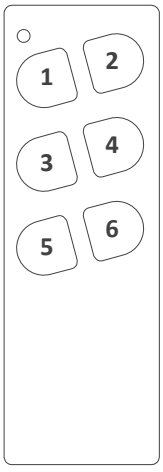

- Définition 2 (Panneau C, E, F, I, K, L)

① Extension Vérin #1
② Rétraction Vérin #1
③ Extension Vérins #1 & 2
④ Rétraction Vérin #1 & 2
⑤ Extension Vérin #2
⑥ Rétraction Vérin #2
⑦ Extension Vérin #3 & #4
⑧ Rétraction Vérin #3 & #4
⑨ Extension Vérin #3, Rétraction Vérin #4
⑩ Rétraction Vérin #3, Extension Vérin #4

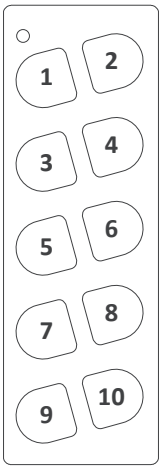

Catégorie de commande S1

▶ *Définition 3 (Panneau M)*

Code	M
	HC-02-2-02

Définition des touches :

- Définition 3 (Panneau M)

① Extension Vérin #1 & 2

② Rétraction Vérin #1 & 2

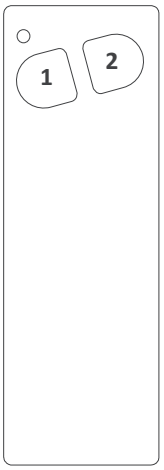

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Boitier de contrôle	BCT2, BCS1	- Catégorie de commande P1 - Avec prise DIN Type F
	BC45	- Catégorie de commande P1 - Avec prise DIN Type H
Double moteur	NOVOMAT I	- Catégorie de commande S1 - Avec prise DIN Type A

Prises

Type F

Type H

Type A

Nomenclature

HC- 04 - 2 - 00 - H30 - 0 B 0 A

Touches	**02** : 2 touches **04** : 4 touches **06** : 6 touches **08** : 8 touches **10** : 10 touches
Nombre de moteur	**1** : 1 moteur **2** : 2 moteurs **3** : 3 moteurs **4** : 4 moteurs
Fonctionnalité	**00** : Standard **01** : Mouvement conjoint **02** : Mouvement synchrone
Accesoire	**H30** : Crochet (30mm) (standard) **H50** : Crochet (50mm)
Couleur	**0** : Gris clair (RAL 7035)
Panneau	**A ~ M :** (Cf. Panneau standard)
Longueur câble	**0** : 880mm avec spirale 420mm
Prise	**F** : Prise DIN Type F **H** : Prise DIN Type H **A** : Prise DIN Type A

UMEC™
A MOTECK COMPANY

Conditions d'utilisation
L'utilisateur est responsable de la conformité des produits UMEC à son application. Dans le cadre du processus d'amélioration continue, les produits répertoriés sur le site web de UMEC sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. UMEC se réserve le droit d'arrêter la vente ou de retirer tout produit affiché sur le site web ou répertorié dans ses catalogues