

Commande manuelle HDU

La commande manuelle HDU est spécialement conçue pour les bureaux, tables ou postes de travail éleveurs.


Elle présente un design simple, une méthode de contrôle intuitive et offre une installation facilitée.



Spécifications & options

- Application principale : Mobilier
- Nombre Max. de moteurs pilotés : 2
- Nombre de touches disponibles : 2 ou 4
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
- Longueur câble : 880mm avec spirale 420mm

Dimensions

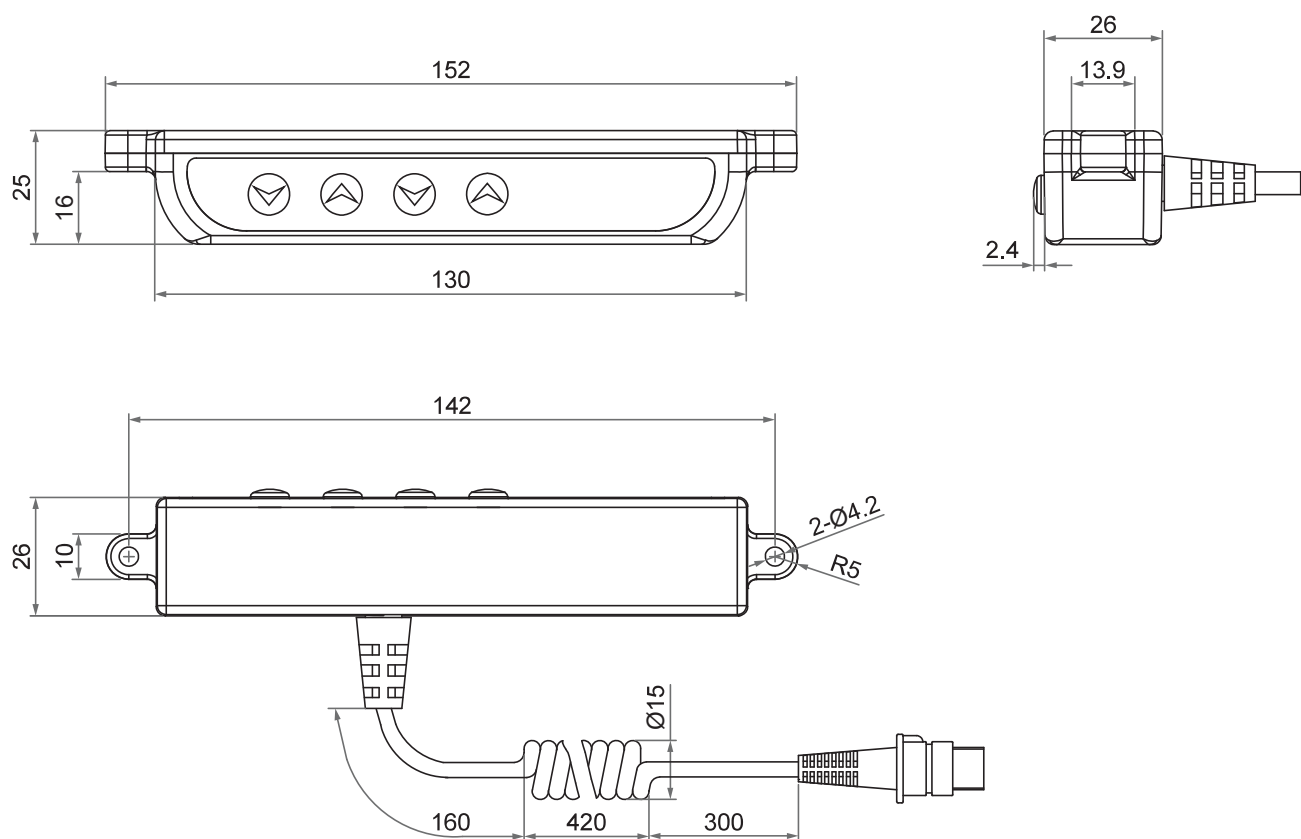

Unité : mm

Panneau standard

Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position

Panneau :

- Définition 1 (Panneau A)

Code	A
	 HDU-02-1-00

- Définition 2 (Panneau B)

Code	B
	 HDU-04-2-00

Définition des touches :

- Définition 1 (Panneau A)



① Rétraction Vérin #1

② Extension Vérin #1

- Définition 2 (Panneau B)



① Rétraction Vérin #1

② Extension Vérin #1

③ Rétraction Vérin #2

④ Extension Vérin #2

Compatibilité

Produit	Modèles compatibles	Exigences de compatibilité
Boîtier de contrôle	BCT2, BC3T, BCS1	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position • Avec prise DIN Type F
	BC11H	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande P1 sans mémorisation de position • Avec prise RJ Type E2

Prises :



Type F



Type E2

Nomenclature

	HDU	02	1	00	0	A	0
Nombre de touches	02 : 2 touches 04 : 4 touches						
Nombre de moteurs	1 : 1 moteur 2 : 2 moteurs						
Version	00 : Standard						
Réservé							
Panneau	A ~ B : Cf. Panneau standard						
Réservé							