

Commande manuelle HS15

La commande HS15 est une commande à coupure directe, qui peut être connectée directement au vérin et à l'alimentation sans boîtier de contrôle.

La HS15 est équipée d'un verrouillage infirmier permettant de bloquer toutes les touches afin de prévenir toute utilisation incorrecte par des personnes non autorisées. Elle est adaptée aux applications médicales.



Spécifications & options

Application principale : Médical

Spécifications standards :


- Nombre Max. de vérins pilotés : 2 ou 3
- Nombre de touches Max. : 8
- Câbles amovibles
- Verrouillage infirmier
- Avec crochet pour un positionnement facile
- Indicateur LED
- Longueur câble : 2 000mm droit

Option :

- Couleur : Noir/Gris clair (RAL 7035)


Dimensions

Unité : mm

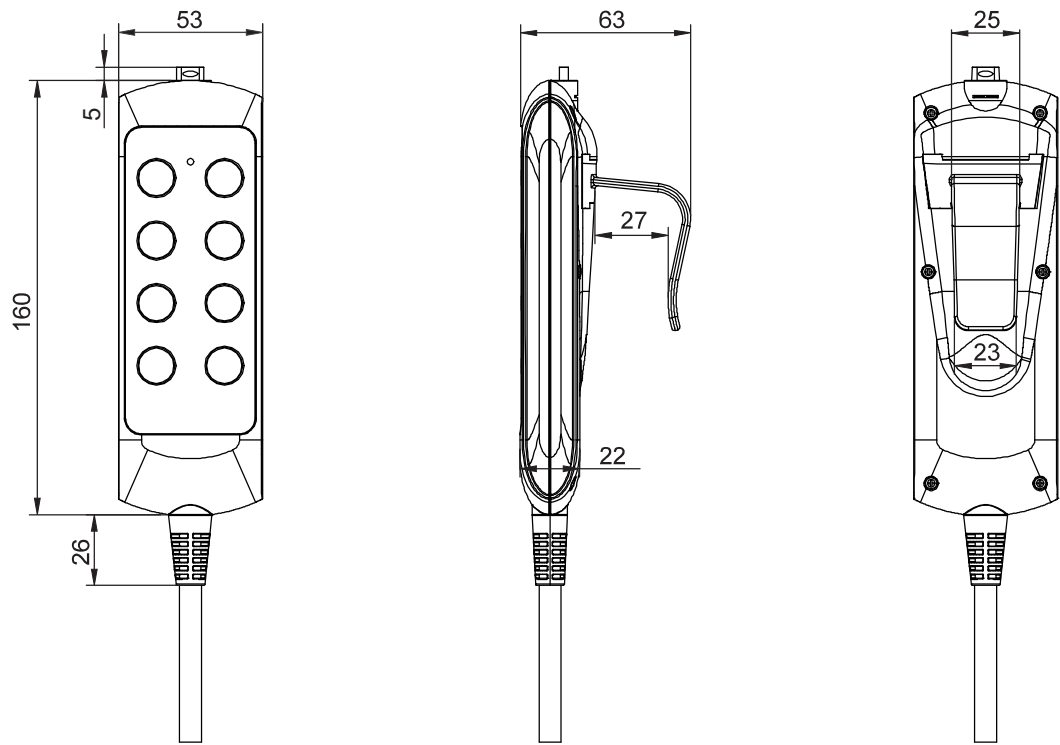


Prises

- 2 Vérins

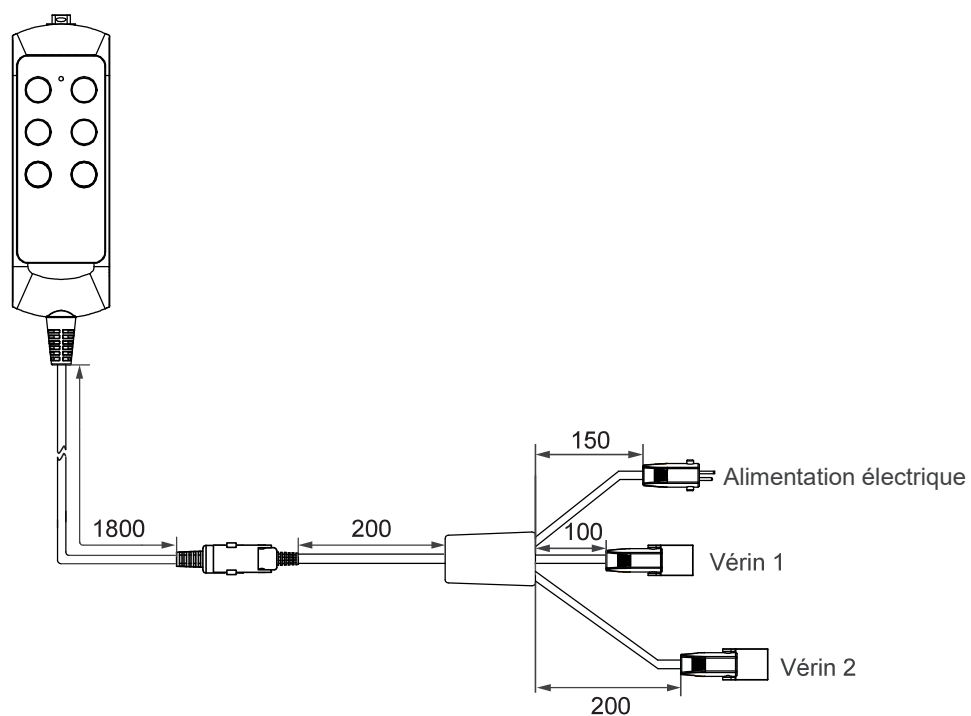


- 3 Vérins

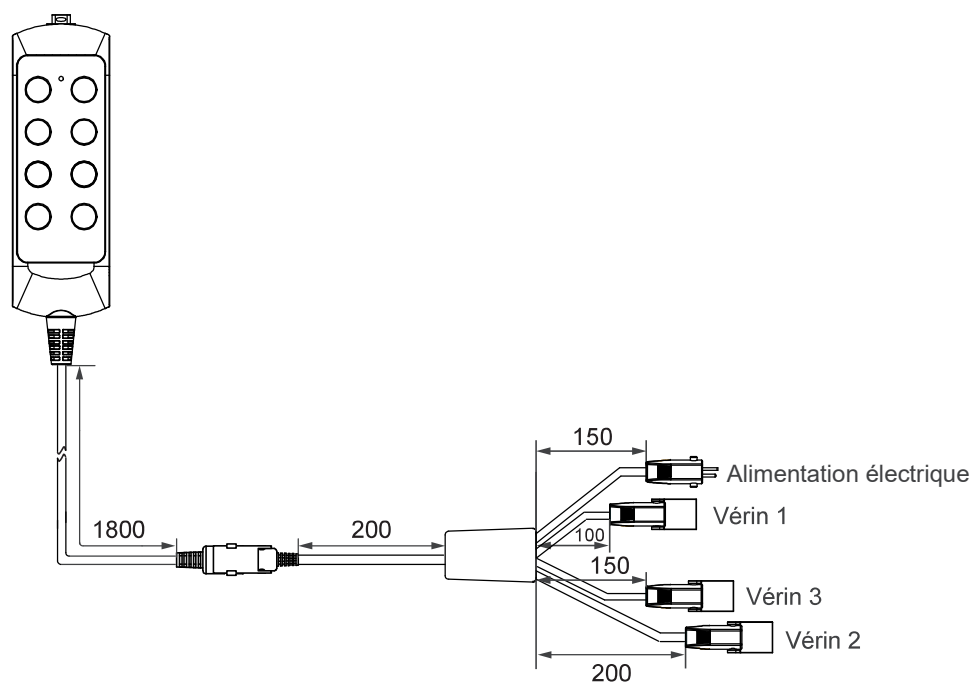


Prises

- Prise Vérin : Prise DIN femelle 41529 Type S



Type S - Femelle

- Alimentation électrique : Prise DIN male 41529 Type S




Type S - Male

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Vérin	V1, V33, V66	- Prise DIN male 41529 Type S
Alimentation électrique	DPA-58-2920-C8, DPA-87-2930-C8	- Prise DIN femelle 41529 Type S


Panneau standard

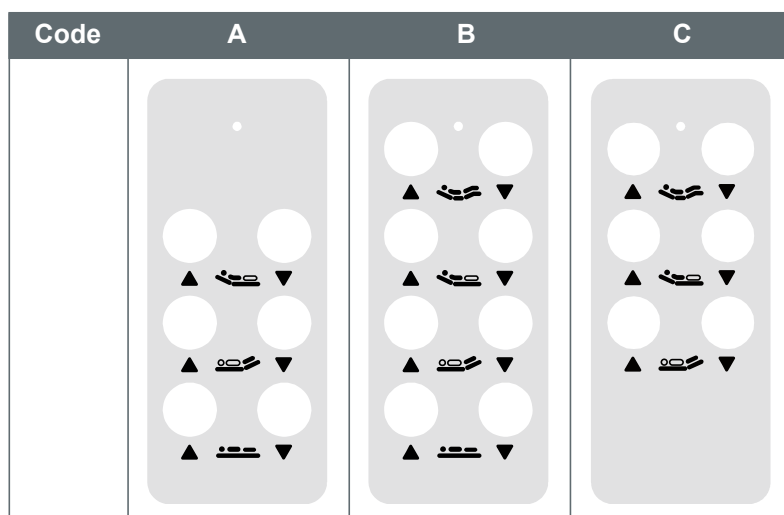

Définition des touches :

• Panneau A, B, C

- 1 Extension Vérins #1 & #2
- 2 Rétraction Vérins #1 & #2
- 3 Extension Vérin #1
- 4 Rétraction Vérin #1
- 5 Extension Vérin #2
- 6 Rétraction Vérin #2
- 7 Extension Vérin #3
- 8 Rétraction Vérin #3

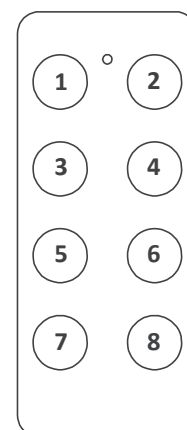

Nomenclature

HS15 - 06 - 3 - 00 - S A B 2

Nombre de touches	06 : 6 touches 08 : 8 touches
Nombre de vérins	2 : 2 vérins 3 : 3 vérins
Fonctionnalités	00 : Standard 01 : Mouvement conjoint
Câbles amovibles	S : Câbles amovibles
Panneau	A, B, C (Cf. Panneau standard)
Couleur	B : Noir G : Gris clair (RAL 7035)
Longueur câble	2 : 2 000mm droit

Verrouillage infirmier

- **Débloccage :**

Lorsque la commande manuelle est sous tension et que la clé est branchée, le témoin LED de la commande reste allumé en permanence (toutes les fonctions des touches sont disponibles).



Indicateur ON



- **Verrouillage :**

Lorsque la clé est débranchée, le témoin LED de la commande manuelle est éteint (toutes les touches sont désactivées).



Indicateur OFF

