

Moteur de massage

MVM02

Le MVM02 est un moteur de massage spécialement dédié aux lits relevables, conçu pour fonctionner parfaitement avec le double moteur NOVOMAT I - RMS. Son fusible thermique intégré permet d'arrêter immédiatement le moteur en cas de surchauffe ou d'utilisation prolongée. Grâce à son design ergonomique, ce produit est facile à manipuler et à installer sur des structures de lit à panneaux ou à lattes.



Spécifications & options

Application principale : Mobilier



Spécifications standards :

- Tension alimentation : 24V DC
- Courant max. : 0.7A @ 24V DC
- Vitesse du moteur : 3 000 rpm
- Facteur de marche : 10 %, 30 min max
- Durée de vie : 520 heures
- Couleur : Noir
- Fusible thermique intégré
- Longueur câble : 1 270mm droit



Options :

- Fixation pour modèle à panneaux / Fixation pour modèle à lattes



Dimensions

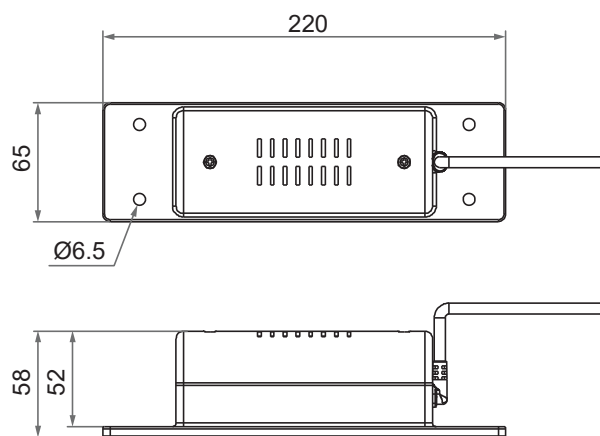

Avec fixation pour modèle à panneaux

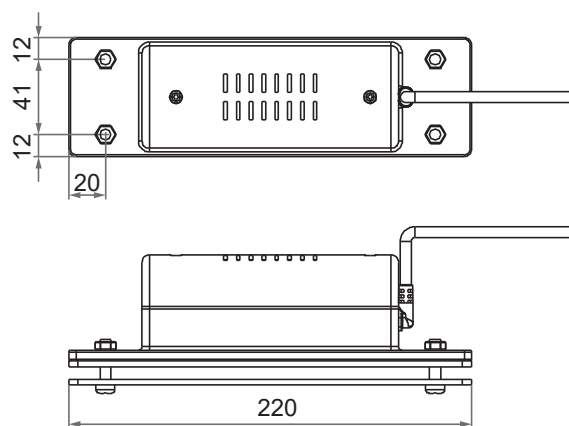

Avec fixation pour modèle à lattes

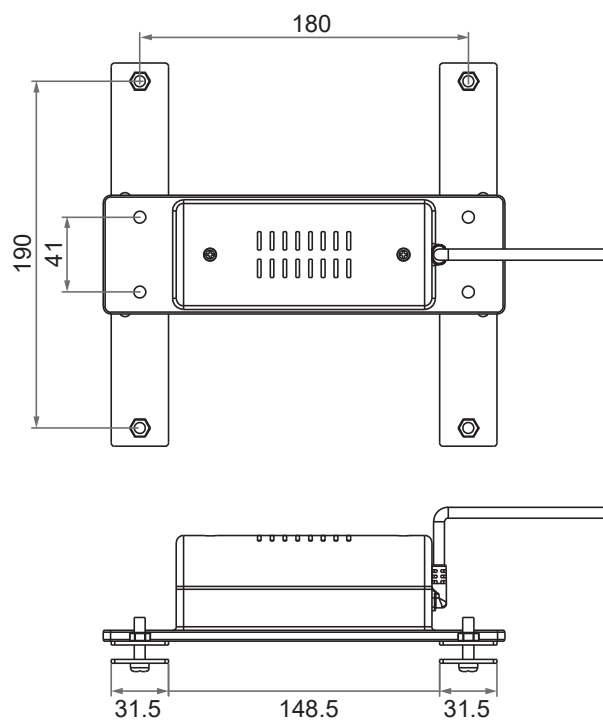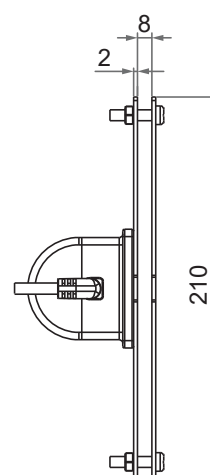

Unité : mm

Compatibilité

Produit	Modèle	Exigences de compatibilité
Double moteur	NOVOMAT I - RMS	Avec prise DIN 41529 Type A2 (Fig. 1)

Prises



Fig. 1
Type A2

Nomenclature

MVM02-		24	E3	2	1	0
Tension alimentation	24 : 24V DC					
Moteur	E3 : 3 000 rpm					
Prises	2 : Prise DIN 41529 Type A2, 1 270mm droit					
Options de fixation	0 : Aucun 1 : Fixation pour modèle à panneaux 2 : Fixation pour modèle à lattes					
Réservé						