

Adaptateur secteur TES4

Le TES4 est un adaptateur secteur à découpage de type mural offrant une sortie de 29 V CC / 1 A. La fiche CA est de type européenne CEE 7/16 à 2 broches



Spécifications & options

Application principale : Mobilier

Entrée :

- Tension alimentation : 100V AC ~ 240V AC 60/50Hz
- Consommation en veille : < 0.5W @ à vide

Sortie :

- Tension de sortie : 29V DC
- Courant de sortie : 1A

Fonction de protection :

- Protection contre les surintensités d'entrée
- Protection contre les surtensions de sortie
- Protection contre les surintensités de sortie
- Protection contre les courts-circuits de sortie
- Protection contre les surcharges


Environnement de fonctionnement :

- Température ambiante de fonctionnement : 0°C ~ +40°C
- Humidité ambiante de fonctionnement : 20% ~ 90% RH
- Température de stockage : -20°C ~ +85°C
- Humidité de stockage : 20% ~ 90% RH

Autres :

- Couleur : Blanc/gris
- Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II
- Longueur du câble d'alimentation CC : 2800 mm
- Certifications : EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Dimensions

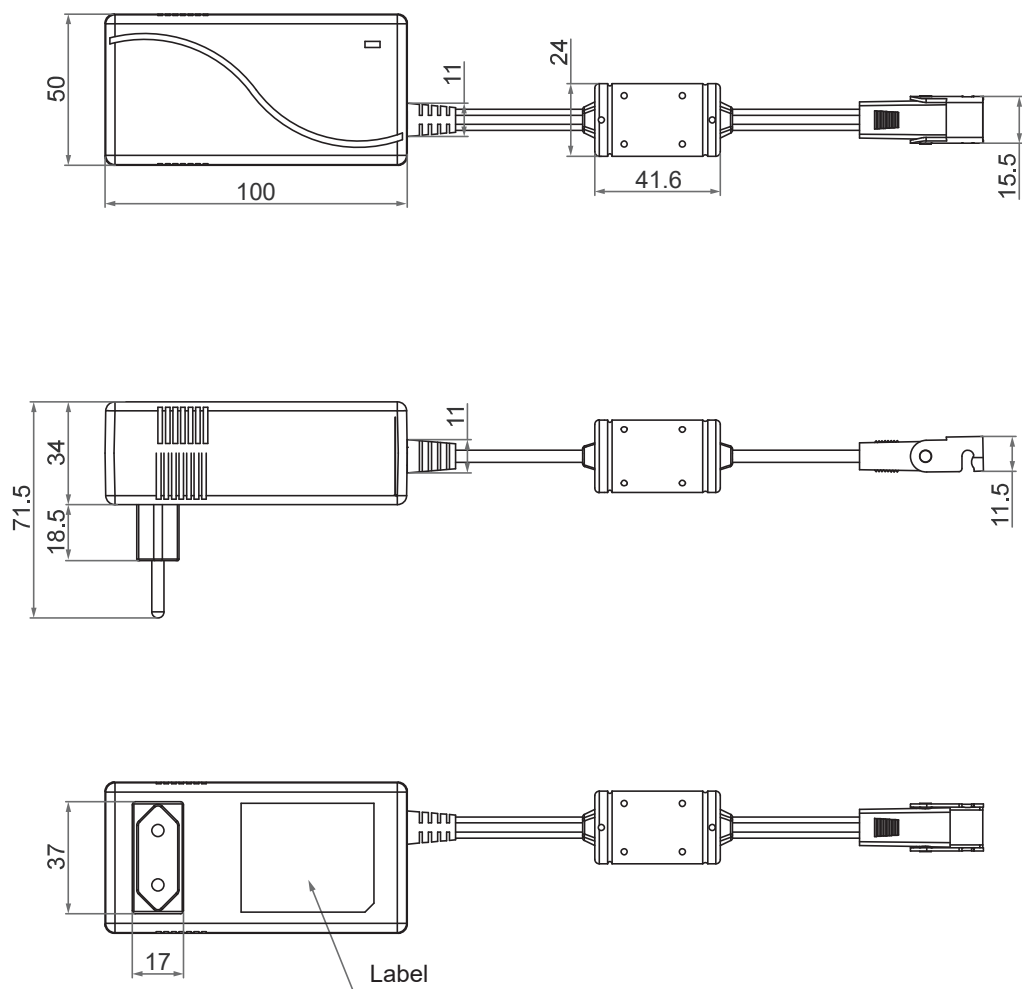

Unité : mm

Prises

- Prise femelle DIN Type S 41529



Type S

Nomenclature

[illegible]