

Bouton d'arrêt d'urgence SB1

Le bouton d'arrêt SB1 est largement compatible avec les boîtiers de contrôle et les télécommandes standards UMEC pour les applications médicales. Il s'agit d'un interrupteur de sécurité permettant d'arrêter tous les vérins en coupant l'alimentation du boîtier de contrôle.




Spécifications & options


- Application principale : Médical
- Une simple pression sur le bouton permet de couper toute l'alimentation en sortie du boîtier de contrôle
- Tourner le bouton pour rétablir la mise en veille du boîtier de contrôle
- Indice de Protection : IPX6
- Couleur : Gris clair RAL7035

Dimensions

Unité : mm

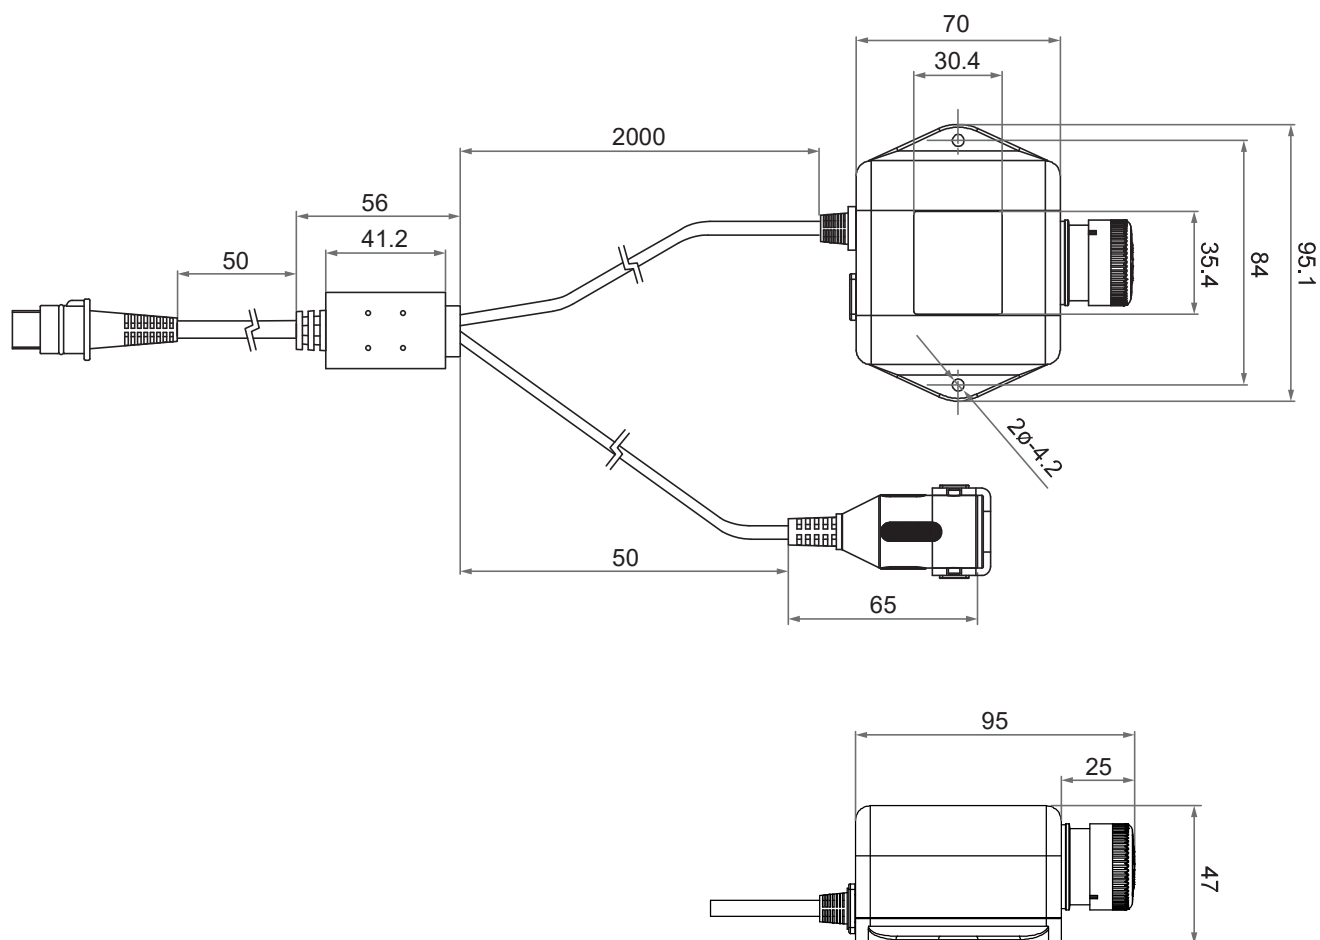

Exemple de connexions

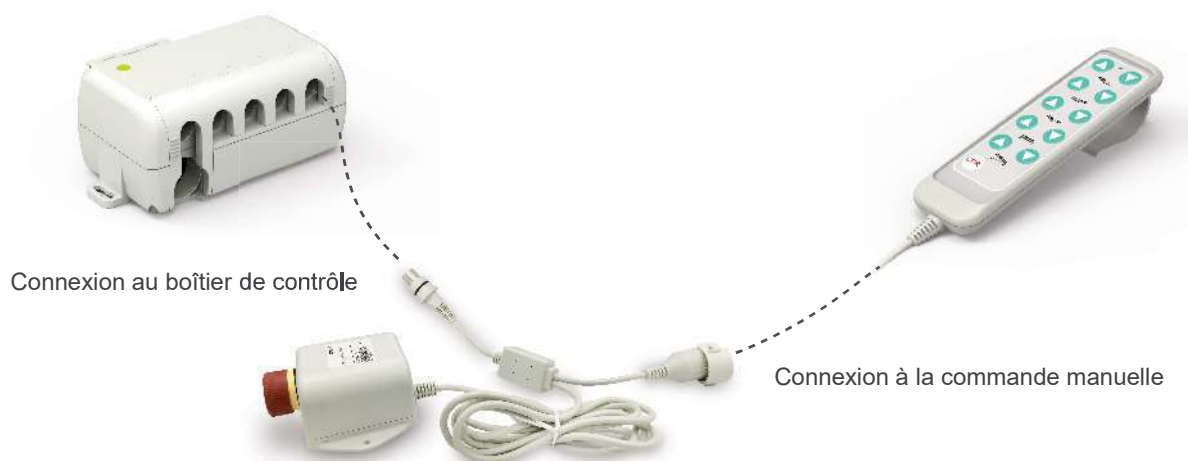


Compatibilité


Produit	Spécification	Modèles	Compatibilités
Boîtier de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande P1 • Canaux 1 ou 2 moteurs • 1 port de contrôle seulement 	BC2P, BC4P, BC6C, BC7C, BC45	Prise DIN Type H 5 broches
	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande P1 • Canaux 3 moteurs • 1 port de contrôle seulement 	BC4P, BC6C, BC7C, BC45	Prise DIN Type H 7 broches
	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande P1 • Canaux 4 moteurs • 1 port de contrôle seulement 	BC4P, BC6C, BC7C, BC45	Prise DIN Type H 8 broches
	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande BUS • 1 port de contrôle seulement 	BC6C-M, BC5P-M	Prise DIN Type H 7 broches
Commande manuelle	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande P1 • Canaux 1 ~ 4 moteurs • Prise DIN Type H 	HC, HF, H3F, HT, H3T, H3N, HS12	Standard
	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande BUS • Prise DIN Type H 	H3T-M, CP1, HS12-M	Standard
Commande à pédale	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de commande P1 • Canaux 1 ~ 3 moteurs • Prise DIN Type H 	FS1, FS2	Standard

Connecteurs


Prise DIN Type H à connecter au boîtier de contrôle



Prise DIN 8 broches



Prise DIN 7 broches




Prise DIN 5 broches



Type H

Prise DIN Type H à connecter à la commande manuelle



Prise 8 broches



Type H femelle

Nomenclature

SB1 - S - 2 5 0 0	
Version	S
Longueur câble	2 : 2M
Prises	5 : Prise DIN 5 broches 7 : Prise DIN 7 broches 8 : Prise DIN 8 broches
Réservé	
Réservé	